




Technische data

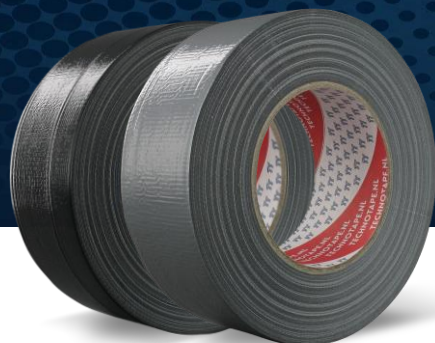

Ducttape 300 serie | Universal

Land van herkomst	Nederland
Statistiek code	59061000

Drager						
Soort		PE gelamineerd PET-weefsel				
Dikte (PE laminaat)		55	μ (micron)			
Mesh (PET-weefsel)		32				
Lijm						
Type		Hotmelt				
Opbrengst		70	g/m²			
Samenstelling						
Dikte		165	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-10	°C	t/m	75	°C
Applicatie		>10	°C			
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht		Staal	20	N/25 mm		
		Steen	10	N/25 mm		
Treksterkte		Lengte	75	N/25 mm		
Rek		Lengte	10	%		
Norm						
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)		* Bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.				

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00019 NL

Versie

001

Revisie datum

01-09-2015