




ubbink

MultiVent 5V, klaar voor de toekomst!

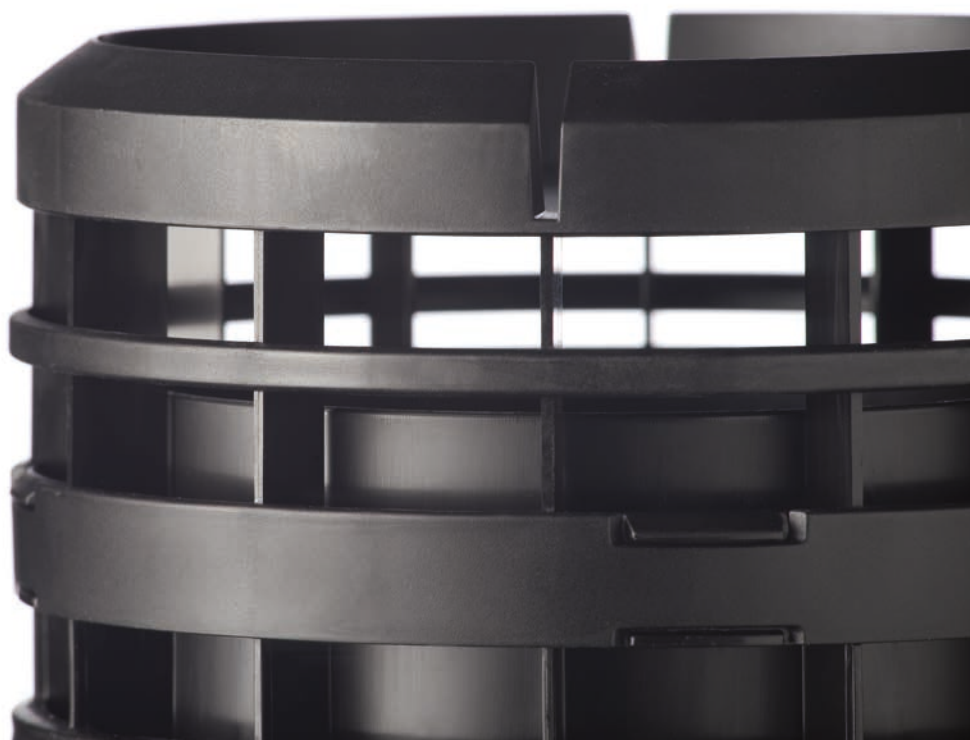

**➤ Optimale prestatie en design
voor mechanische ventilatie!**

➤ DE NIEUWSTE ONTWIKKELING VOOR MECHANISCHE VENTILATIE

Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van koolmonoxide, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Ubbink is dé ventilatiespecialist. Ons unieke MultiVent ventilatieprogramma zorgt voor een gezond binnenklimaat en verhoogt het wooncomfort. Naast de vertrouwde MultiVent Basis voor natuurlijke ventilatie en de MultiVent Hybride voor 'natuurlijk in combinatie met mechanisch', biedt Ubbink de nieuwste ontwikkeling voor mechanische ventilatie: de MultiVent 5V!

MultiVent 5V, optimale prestatie en installatiegemak

De MultiVent 5V is ontwikkeld voor de nieuwste mechanische afvoersystemen en is klaar voor de toekomst. Door de stabiele weerstand werkt deze ventilatiepijp onder alle windomstandigheden perfect. De MultiVent 5V is aan te sluiten op het gangbare luchtkanaal met aansluitdiameter 125 mm. Geschikt voor daken met dikkere isolatiepakketten, maar ook onderdaks eenvoudig in te korten.

Mede dankzij de unieke, gepatenteerde condens en regenwater afvoerende spiraaltechniek is de doorvoer 30% compacter in vergelijking met andere modellen op de markt. Dit maakt de MultiVent 5V slank en bovendien logistiek zeer aantrekkelijk. De dakdoorvoer is beschermd tegen inregenen en geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

➤ Verlengde versie

Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m²K/W. Maar in bepaalde situaties wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m²K/W of zelfs 10 m²K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. Daarom is de Ubbink MultiVent 5V verkrijgbaar in een onderdaks verlengde uitvoering.



➤ **Onderdeel van de 5-serie**

De MultiVent 5V maakt deel uit van de 5-serie, een complete lijn dakdoorvoeren met een uniek design. Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren van Ubbink biedt een oplossing voor rookgasafvoer voor de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan en kenmerkt zich niet alleen door veiligheid en duurzaamheid, maar ook door installatiegemak.

Als u kiest voor de 5-serie van Ubbink, kiest u voor optimale prestatie met een zelfde unieke uitstraling op uw dak! Kijk voor alle onderdelen van de 5-serie op www.ubbink5serie.nl



➤ **BIM gereed**

De MultiVent 5V is BIM gereed! Download de BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim



➤ **Perfekte bevestiging**

Hellend dak

Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°

Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° van Ubbink heeft u dé oplossing voor alle gangbare dakhellingen!

Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor ieder type pan, ieder type dakdoorvoer en voor de Rolux 5G Concentrisch Push-Fit 60/100. Eén product voor meer dan 98% van alle toepassingen (hellingshoeken). Makkelijker kan Ubbink het niet voor u maken!



Plat dak

WaterpRoof Plakplaat


Met de Ubbink WaterpRoof Plakplaat met geïntegreerd rozet, maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op het platte dak. Deze plakplaat is speciaal ontwikkeld voor dakdoorvoeren op het platte dak met een PVC, EPDM of bitumen dakbedekking. Niet-waterdichte aansluitproblemen zijn nu opgelost! Ook voor de standaard aluminium plakplaten (zonder geïntegreerd rozet) bent u bij Ubbink aan het juiste adres.



Beugelen was nog nooit zo makkelijk!

Dakbeschotbeugel 100-131 PP

Veilige montage van uw dakdoorvoer is een must. Met de kunststof dakbeschotbeugel van Ubbink is dat heel eenvoudig! De kunststof dakbeschotbeugel bevestigt u aan de zijkant. Doordat de beugel een zwenkend gedeelte heeft, positioneert, tekent, boort en bevestigt u de beugel eenvoudig aan het dakbeschot. Deze beugel is ook achteraf te plaatsen en sluit naadloos aan op het Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet. De beugel is verkrijgbaar in wit en zwart en toepasbaar op het hellende dak en plafond.

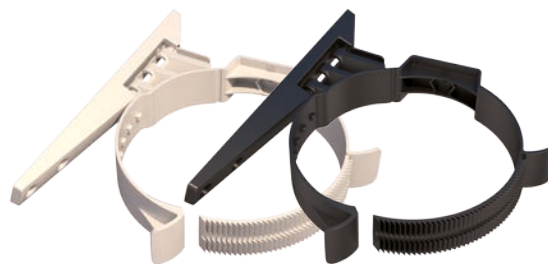

Luchtdicht aansluiten

Luchtdicht Doorvoermanchet

Het Luchtdicht Doorvoermanchet van Ubbink vormt een luchtdichte afsluiting van dak- en muurdoorvoeren en realiseert energiebesparing, voorkomt vochtschade en verbetert het binnenklimaat. Het is gemakkelijk te verwerken en voorkomt door de goede afsluiting dat u met PUR en kit in de weer moet! Het Luchtdicht Doorvoermanchet is ook achteraf toe te passen.



➤ De voordelen

- Eenvoudige installatie
- Slim en slank design
- Optimale prestatie
- Kunststof constructie, licht in gewicht
- Ongevoelig voor beschadigingen en breuk
- Geen koudebrug
- Ijspegelvrije kap
- Gereedschapsloze inspectie
- Gematigd trekkende werking, waardoor er minder warmte onnodig uit de woning verdwijnt
- Een lage eigen weerstand (7,3 Pa bij een debiet van 225 m³h)
- Door horizontale uitworp van de afgevoerde lucht ontstaat er minder neerslag op het dak
- Door 'spiraaltechniek' inregendicht
- Ruime condensafvoer bovendaks
- Onderdakse pijp is aan te passen aan verschillende dakdiktes





➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen over de MultiVent 5V of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

10000072418/1607