




**NELSKAMP**

**DAKPANNEN**

[www.nelskamp.nl](http://www.nelskamp.nl)

**S- betondakpan**

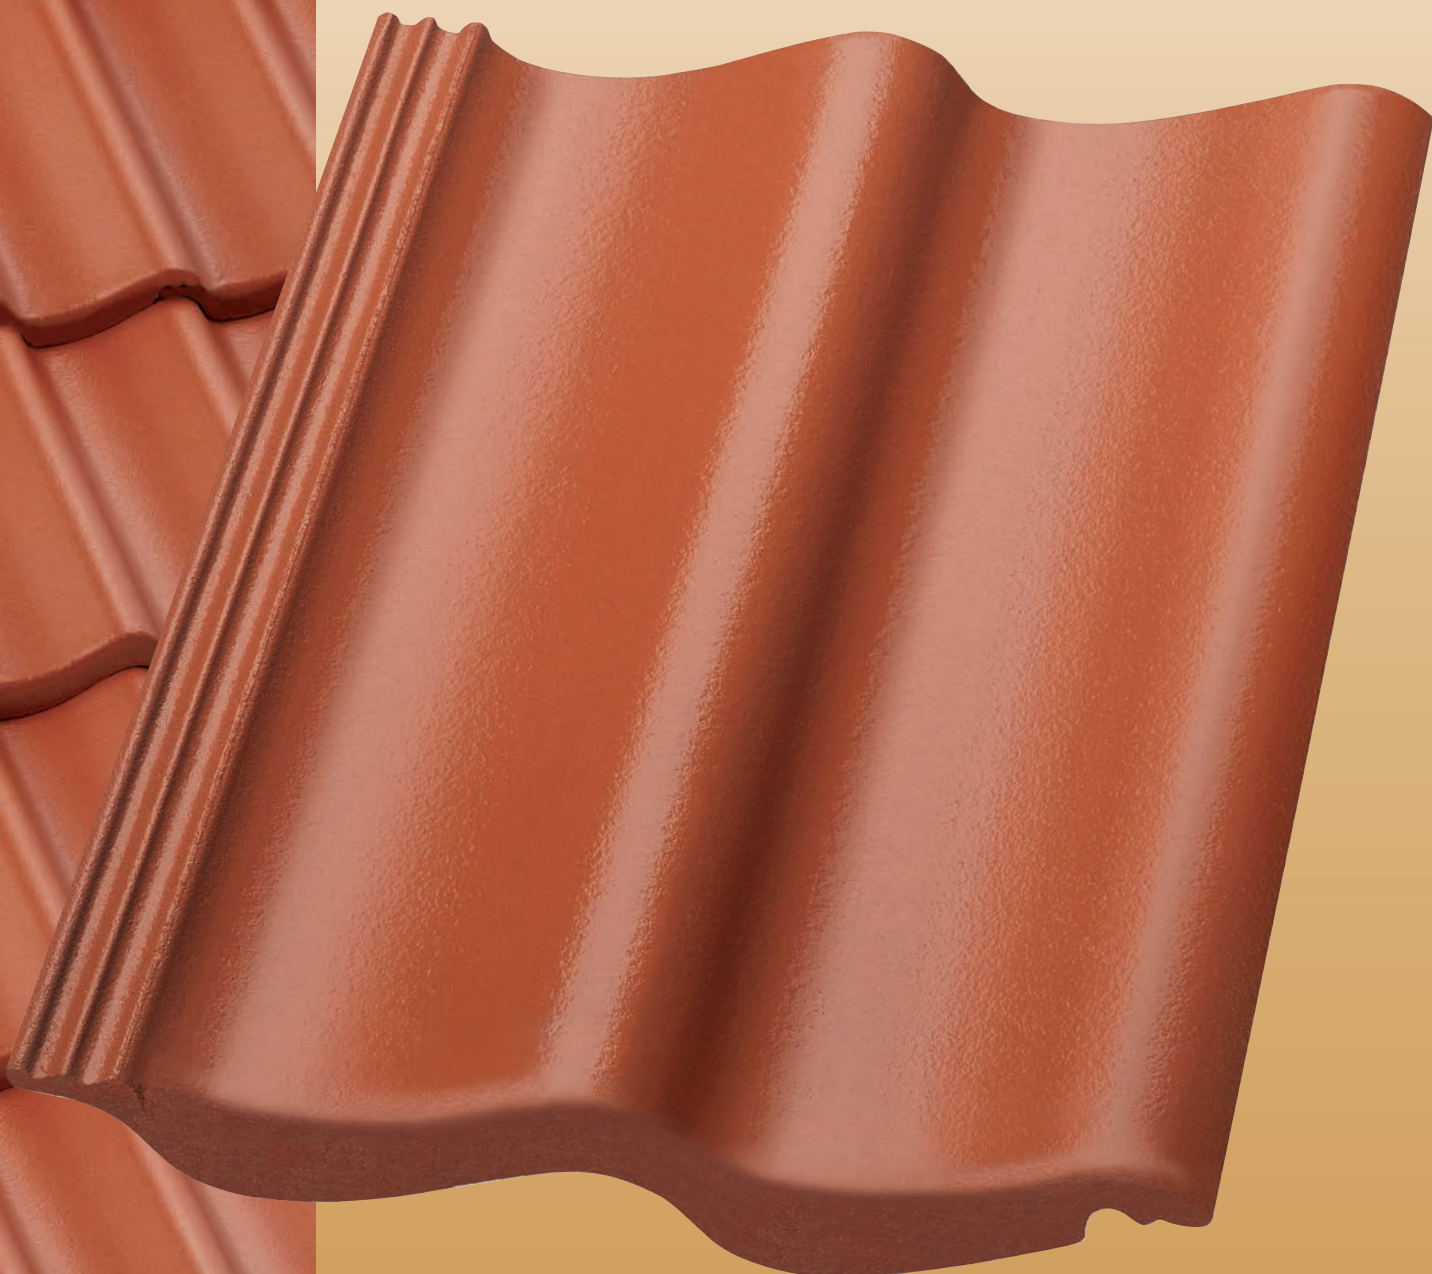

**Technische gegevens**

Lengte	~ 420 mm.
Breedte	~ 332 mm.
Latafstand	~ 314 - 345 mm.
Gem. dekkende breedte	~ 300 mm.
Aantal per m <sup>2</sup>	min. ~ 9,7 st.
Gewicht per stuk	~ 4,6 kg.
Gewicht per m <sup>2</sup>	min. ~ 44,62 kg.
Panhaken	Spijkerhaak RVS schroefnagel met neopreen volgring




**Verwerking**

- voor de verwerking van onze dakpannen gelden de;
- 1 Nelskamp verwerkingsvoorschriften
  - 2 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische dakpannen volgens het BKB.
  - 3 Voorschriften Verbond van Dakdekkers/ Nedaco
  - 4 Bouwbesluit/BRL-1513


**Kleuren**




oranjerood  
 TOP-"LONGLIFE" (51),  
 TOP-"SG" (61), TOP-2000"S" (1)




zwart  
 TOP-"LONGLIFE" (52),  
 TOP-"SG" (62), TOP-2000"S" (2)




leigrijs  
 TOP-"LONGLIFE" (53) \*,  
 TOP-"SG" (63), TOP-2000"S" (3)




donkerbruin  
 TOP-"LONGLIFE" (54),  
 TOP-"SG" (64), TOP-2000"S" (4)




donkerrood  
 TOP-"LONGLIFE" (45),  
 TOP-"SG" (70), TOP-2000"S" (10)




bordeauxrood  
 TOP-"SG" (72)




mosgroen  
 TOP-"LONGLIFE" (57)




blauw  
 TOP-"LONGLIFE" (58)



graniet  
 TOP-"LONGLIFE" (46),  
 TOP-"SG" (73), TOP-2000"S" (33)




herfstkleur genuanceerd  
 TOP-"SG" (69)



roestkleur genuanceerd  
 TOP-"SG" (80) \*



herfstkleur plus  
 TOP-2000"S" (90) \*



koperrood  
 TOP-"SG" (82) \*




natuurrood  
 TOP-"CLIMALIFE" (40)



bruin  
 TOP-"CLIMALIFE" (41)




antraciet  
 TOP-"CLIMALIFE" (42)




cementgrijs  
 TOP-"CLIMALIFE" (43)

\* op aanvraag leverbaar

**Dekkende breedtematen**

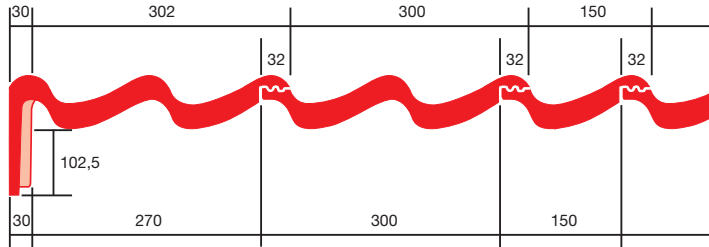



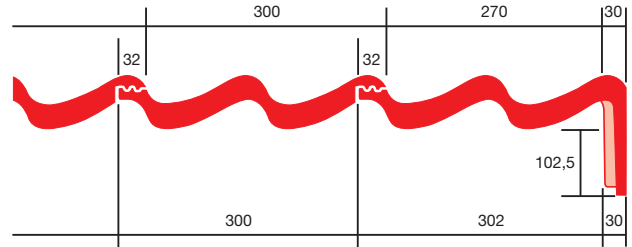






















Dekkende breedte linker gevelpan 302 mm.



Dekkende breedte rechter gevelpan 270 mm.

**Hulpstukken en toebehoren**

	<b>Halve dakpan</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 150 mm. latafstand ca. 314-345 mm. benodigd; individueel te bepalen breedte ca. 182 mm. gewicht ca. 2,7 kg.
	<b>Dubbele welpan</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 332 mm. latafstand ca. 314-345 mm. benodigd; individueel te bepalen breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 4,8 kg
	<b>Enkele stappan compleet</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 300 mm. breedte ca. 332 mm. benodigd; individueel te bepalen gewicht ca. 10,0 kg
	<b>Gevelpan links</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 302 mm. latafstand afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 7,3 kg. flaphoogte normaal uitw. ca.155 mm. Inwendig ca. 120 mm.
	<b>Gevelpan rechts</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 270 mm. latafstand afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 7,0 kg. flaphoogte normaal uitw. ca.155 mm. Inwendig ca. 120 mm.
	<b>Betonventilatiepan en Vogelpan (Luchtopening ~27 cm²)</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 300 mm. latafstand ca. 314-345 mm. benodigd; individueel te bepalen breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 5,0 kg.
	<b>Nok- en hoekkepervorst</b> lengte ca. 450 mm. dekkende breedte ca. 190 mm. dekkende lengte ~ 400 mm. benodigd; ca. 2,5 st/m1 gewicht ca. 4,8 kg.
	<b>Beginvorst</b> dekkende lengte ~ 380 mm. gewicht ca. 6,6 kg.
	<b>Eindvorst</b> dekkende lengte ~ 430 mm. gewicht ca. 6,6 kg.
	<b>Hoekkeperbeginvorst</b> lengte ca.450 mm. dekkende breedte ca. 185 mm. dekkende lengte ca. 400 mm. benodigd; individueel te bepalen gewicht ca. 4,7 kg.
	<b>Broekstuk 3-aansluitingen</b> Individueel te bepalen gewicht ca. 4,8 kg
	<b>Broekstuk 4-aansluitingen (Tentbroekstuk)</b> Individueel te bepalen

	<b>Piron</b> Hoogte 30 cm
	<b>Chaperonpan</b> lengte uitwendig ca.420 mm dekkende breedte ca. 300 mm. lengte inwendig ca. 370 mm. bij 90° > ook op maat breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 6,7 kg.
	<b>Halve chaperonpan</b> lengte uitwendig ca. 420 mm dekkende breedte ca. 150 mm. lengte inwendig ca. 370 mm. bij 90° > ook op maat breedte ca. 182 mm. gewicht ca. 3,5 kg.
	<b>Chaperongevelpan links</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 302 mm. latafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 9,1 kg
	<b>Chaperongevelpan rechts</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 270 mm. latafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 9,1 kg
	<b>Onderpan</b> dekkende breedte ca. 300 mm. lengte ca.420 mm. breedte ca. 332 mm. dekkende lengte ca. 340 mm. gewicht ca. 6,7 kg. flaphoogte normaal uitwendig ca. 125 mm.
	<b>Halve onderpanpan</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 150 mm. dekkende lengte ca. 350 mm. breedte ca. 182 mm. gewicht ca. 3,5 kg.
	<b>Ondergevelpan links</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 302 mm. latafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 9,0 kg.
	<b>Ondergevelpan rechts</b> lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 270 mm. latafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 9,0 kg.
	<b>Knikpan met uitwendige knik</b> lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 300 mm.
	<b>Halve knikpan</b> lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt breedte ca. 182 mm. dekkende breedte ca. 150 mm.
	<b>Knikgevelpan links</b> lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt atafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 302 mm.
	<b>Knikgevelpan rechts</b> lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt atafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm. breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 270 mm.

**Hulpstukken en toebehoren****Knikpan met inwendige knik**

lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt  
breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 300 mm.

**Knikgevelpan rechts**

lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt  
atafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm.  
breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 270 mm.

**Halve knikpan**

lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt  
breedte ca. 182 mm. dekkende breedte ca. 150 mm.

**Lichtpan 'acrylaatglas'**

lengte ca. 420 mm. dekkende breedte ca. 300 mm.  
latafstand ca. 314-345 mm.  
breedte ca. 332 mm. gewicht ca. 0,5 kg.

**Knikgevelpan links**

lengtes/ dekkende lengte > wordt op maat gemaakt  
atafstand mede afhankelijk van uitsparing 90 of 110 mm.  
breedte ca. 332 mm. dekkende breedte ca. 302 mm.