

NELSKAMP

DAKPANNEN

www.nelskamp.nl

Nibra® OVH dakpan »H-14«



Nibra®



Nibra® OVH dakpan »H-14«

De "H-14" is ook geschikt voor de renovatiemarkt; met een variabele latafstand van 322 tot 342 mm. zijn betondakpannen, in de meeste gevallen, zonder omlatten te vervangen.

Technische gegevens

Lengte	~ 434 mm.
Breedte	~ 267 mm.
Latafstand	~ 323 mm. tot 343 mm.
Gem. dekkende breedte	~ 215 mm ± 2,0 mm.
Aantal per m ²	min. ~ 13,6 st.
Gewicht per stuk	~ 3,6 kg.
Gewicht per m ²	min. ~ 48,96 kg.
Panhaken	Spijkerhaak RVS schroefnagel met neopreen volgring




Verwerking

voor de verwerking van onze dakpannen gelden de;


- 1 Nelskamp verwerkingsvoorschriften
- 2 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische dakpannen volgens het BKB.
- 3 Voorschriften Verbond van Dakdekkers/ Nedaco
- 4 Bouwbesluit/BRL-1513

Kleuren

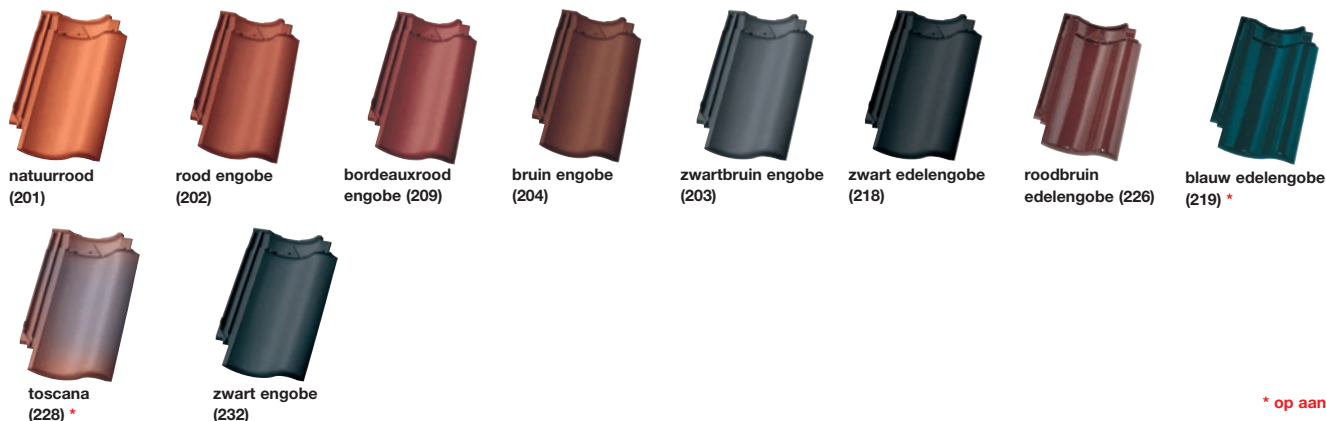

* op aanvraag leverbaar


Dekkende breedtematen Duits model

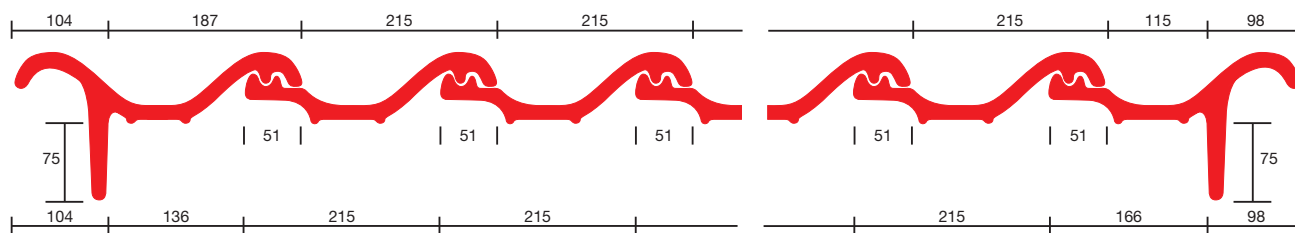











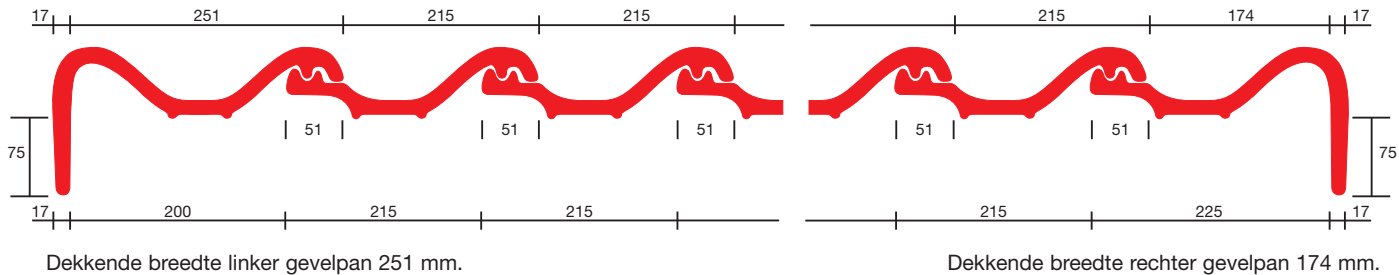















Dekkende breedte linker gevelpan 187 mm.

Dekkende breedte rechter gevelpan 115 mm.

Dekkende breedtematen Nederlands model



Hulpstukken en toebehoren

	Dakpan met enkele zijsluiting Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 267 mm. Dekkende breedte: ~ 210 - 220 mm. Gewicht: ~ 3,6 kg Benodigd: per stuk		Hoekkeperbeginvorst 'standard' Lengte: ~ 490 mm. Dekkende lengte: ~ 420 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Gewicht: ~ 3,5 kg Benodigd: per stuk
	Dubbele welpan Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 291 mm. Gewicht: ~ 3,7 kg Benodigd: ~ 3 st./m1		Chaperonpan: op maat Breedte: ~ 267 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Benodigd: per stuk
	Gevelpan links Duits model Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 187 mm. Gewicht: ~ 4,1 kg Benodigd: ~ 3 st./m1		Chaperon dubbele welpan: op maat Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 291 mm.
	Gevelpan rechts Duits model Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 264 mm. Dekkende breedte: ~ 115 mm. Gewicht: ~ 4,3 kg Benodigd: ~ 3 st./m1		Chaperongevelpan links: op maat Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen
	Gevelpan links 'Nederlands model' Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 268 mm. Dekkende breedte: ~ 251 mm. Gewicht: ~ 5,0 kg Benodigd: ~ 3 st./m1		Chaperongevelpan rechts: op maat Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen
	Gevelpan rechts 'Nederlands model' Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 239 mm. Dekkende breedte: ~ 174 mm. Gewicht: ~ 4,5 kg Benodigd: ~ 3 st./m1		Bovenpan Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 267 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Gewicht: ~ 3,4 kg
	Keramische ventilatiepan (luchtopening 15 cm²) Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 267 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Gewicht: ~ 3,6 kg Benodigd: per stuk		Boven dubbele welpan Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 291 mm. Benodigd: per stuk
	Broekstuk universeel 2 x hoekkeper-/ 1 x nokaansluiting Gewicht: ~ 2,7 kg		Bovengevelpan links Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen
	Nok- en hoekkepervorst 'standard' Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Gewicht: ~ 3,6 kg Benodigd: ~ 2,6 st./m1		Bovengevelpan rechts Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen
	Beginvorst Standard gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 340 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Onderpan Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 267 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Gewicht: ~ 3,5 kg Benodigd: per stuk
	Eindvorst Standard gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 415 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Onder dubbele welpan Lengte: ~ 434 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm. Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 291 mm. Benodigd: per stuk
	Beginvorst Standard voor Duits model gevelpannen Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 305 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Ondergevelpan links Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen
	Eindvorst Standard voor Duits model gevelpannen Lengte: ~ 390 mm. Dekkende lengte: ~ 310 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Ondergevelpan rechts Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen

Hulpstukken en toebehoren



Knikpan buitenknik/binnenknik: op maat

Breedte: ~ 266 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm.



Knik dubbele welpan buitenknik/binnenknik: op maat

Breedte: ~ 291 mm. Dekkende breedte: ~ 291 mm.



Knikgevelpan buitenknik/binnenknik: op maat

Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen



Keramische dakdoorvoer aansl. 125 mm. compleet met flexibele slang en reduceerstuk

Lengte: ~ 431 mm. Latafstand: ~ 323 - 343 mm.
Breedte: ~ 266 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm.



Vorsthaak/hoekepervorsthaak

vorst 'standard' (470°/41) 50 St/Doos