


NELSKAMP

DAKPANNEN

www.nelskamp.nl

Nibra® OVH dakpan »H-10«

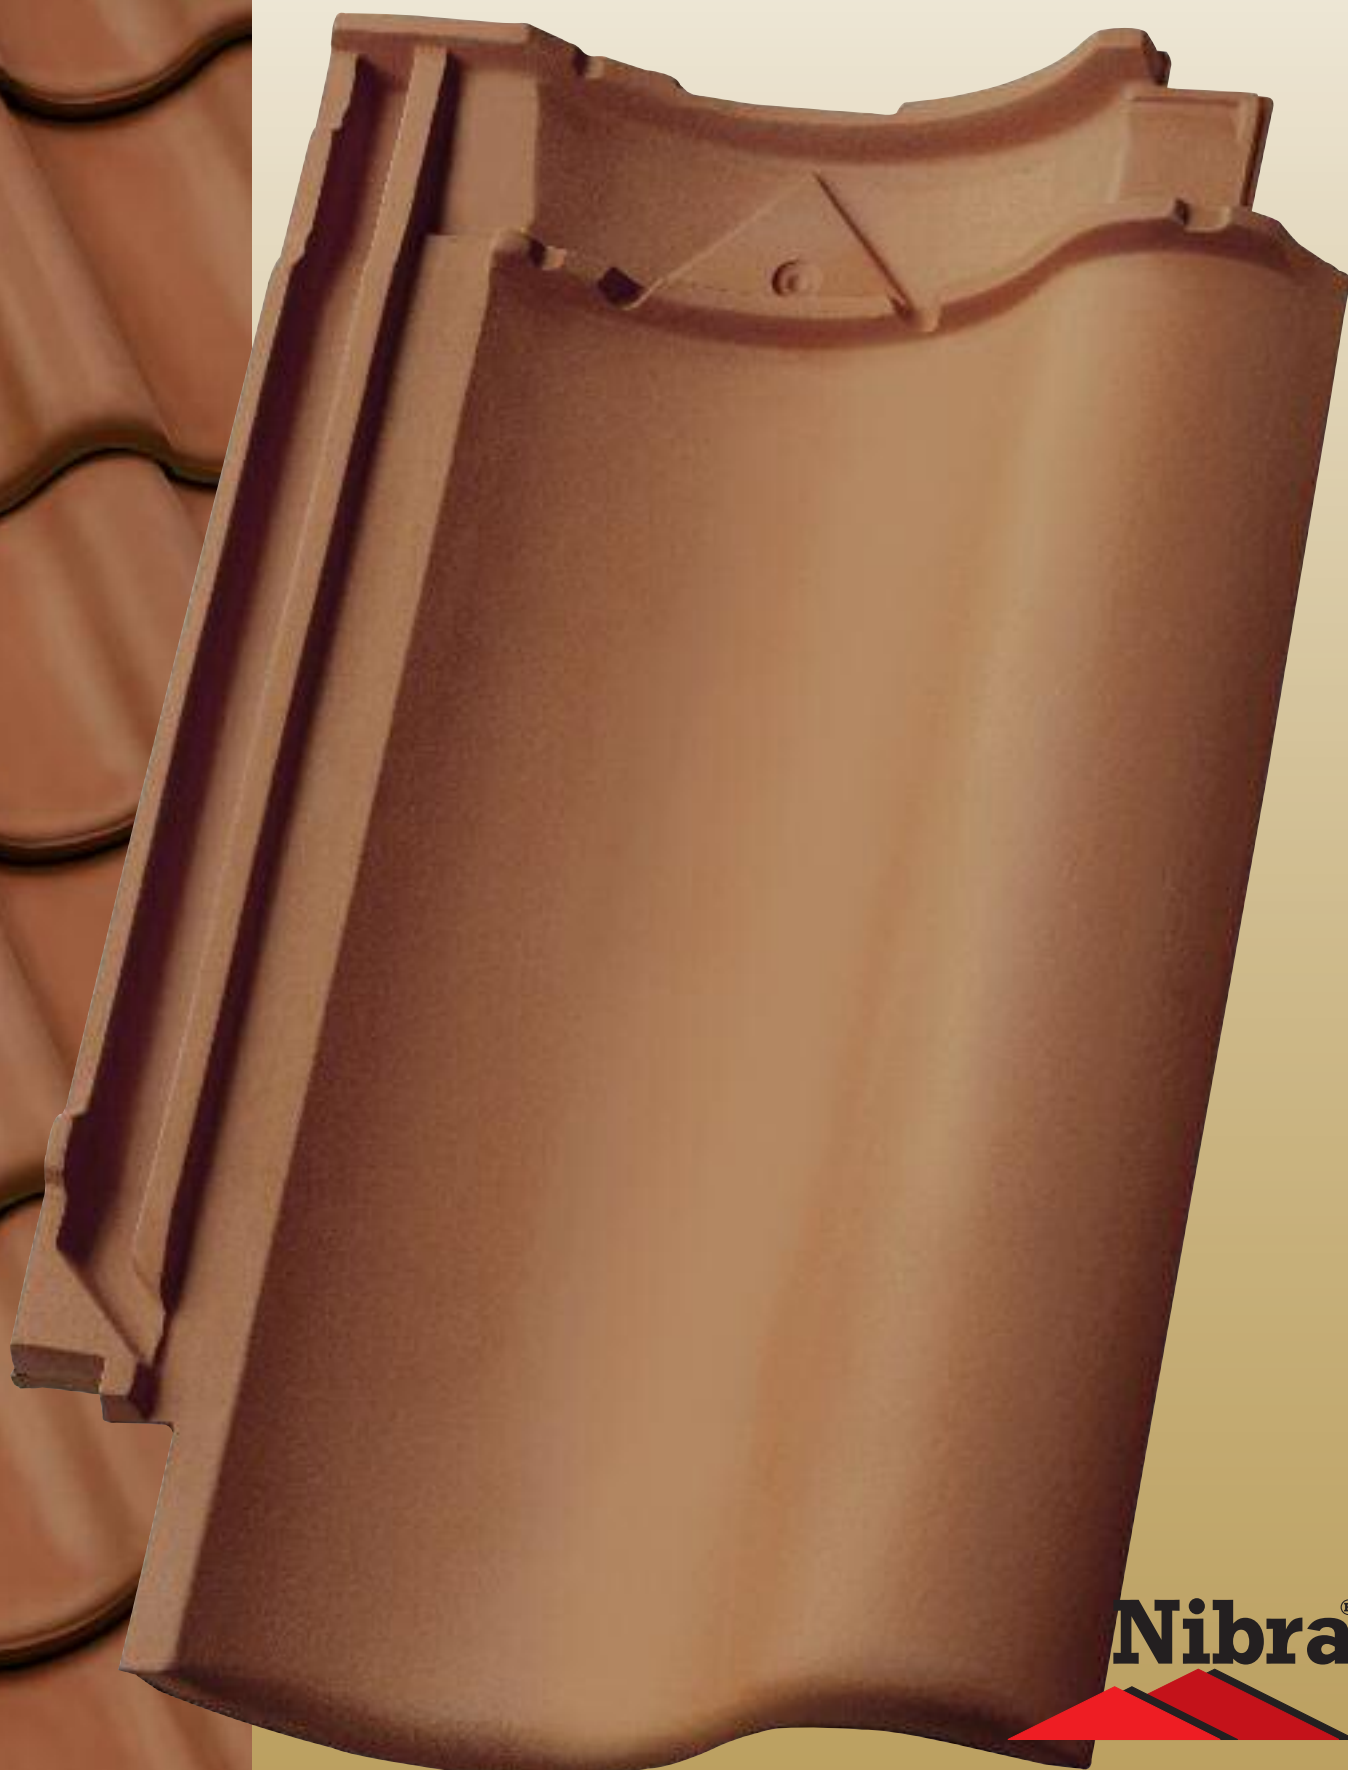

Nibra®

Nibra® OVH dakpan »H-10«

De levendige vormgeving met het spel van de schaduw maakt het OVH model uniek. Het OVH model kenmerkt een gebouw in de meest positieve zin van het woord. De "H-10" met een variabele latafstand van 30 mm. per pan is de meest toegepaste dakpan, waarbij z'n grootte financieel voordeel oplevert naast de optimale esthetische uitstraling.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Lengte | ~ 488 mm. |
| Breedte | ~ 299 mm. |
| Latafstand | ~ 369 mm. tot 399 mm. |
| Gem. dekkende breedte | ~ 248 mm ± 2,0 mm. |
| Aantal per m² | min. ~ 10,1 st. |
| Gewicht per stuk | ~ 4,4 kg. |
| Gewicht per m² | min. ~ 44,44 kg. |
| Panhaken | Spijkerhaak RVS schroefnagel met neopreen volgring |



Verwerking

- voor de verwerking van onze dakpannen gelden de;
- 1 Nelskamp verwerkingsvoorschriften
 - 2 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische dakpannen volgens het BKB.
 - 3 Voorschriften Verbond van Dakdekkers/ Nedaco
 - 4 Bouwbesluit/BRL-1513

Kleuren



natuurrood
(201)



rood engobe
(202)



bordeaux engobe
(209) *



zwartbruin engobe
(203)




zwart edelengobe
(218)




zwart engobe
(232) *

* op aanvraag leverbaar

Dekkende breedtematen Duits model

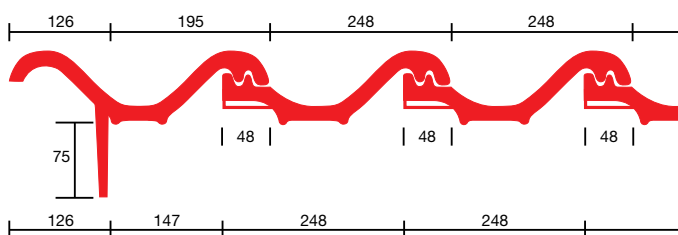


Dekkende breedte linker gevelpan 195 mm.

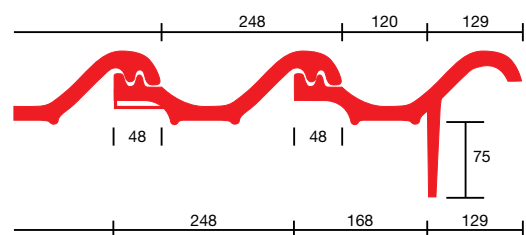


Dekkende breedte rechter gevelpan 120 mm.

Dekkende breedtematen Nederlands model

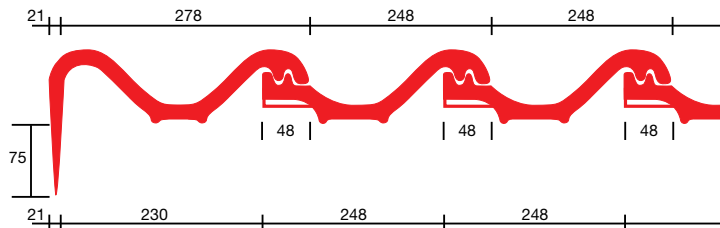



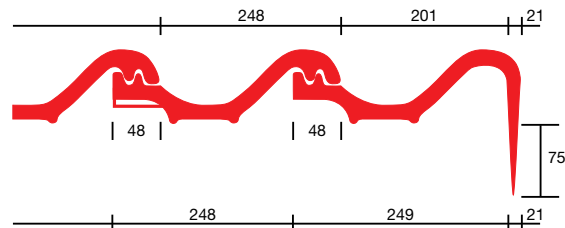























Dekkende breedte linker gevelpan 278 mm.



Dekkende breedte rechter gevelpan 201 mm.

Hulpstukken en toebehoren

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Dakpan met enkele zijsluiting Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm. Gewicht: ~ 4,3 kg Benodigd: per stuk |  | Hoekkeperbeginvorst 'standard' Lengte: ~ 490 mm. Dekkende lengte: ~ 420 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk |
|  | Dubbele welpan Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 321 mm. Gewicht: ~ 4,1 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1 |  | Chaperonpan: op maat zie gegevens op pagina 78-81 Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm. |
|  | Gevelpan links (Duits model) Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 195 mm. Gewicht: ~ 5,5 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1 |  | Chaperon dubbele welpan: op maat zie gegevens op pagina 78-81 Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 321 mm. |
|  | Gevelpan rechts (Duits model) Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 297 mm. Dekkende breedte: ~ 120 mm. Gewicht: ~ 5,3 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1 |  | Chaperon gevelpan links: op maat zie gegevens op pagina 78-81 Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |
|  | Gevelpan links 'nieuw Nederlands model' Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 278 mm. Gewicht: ~ 6,7 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1 |  | Chaperon gevelpan rechts: op maat zie gegevens op pagina 78-81 Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |
|  | Gevelpan rechts 'nieuw Nederlands model' Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 268 mm. Dekkende breedte: ~ 201 mm. Gewicht: ~ 5,8 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1 |  | Bovenpan Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm. Gewicht: ~ 4,1 kg zie pagina 63 |
|  | Keramische ventilatiepan (luchtopening 17 cm²) Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 246 mm. Gewicht: ~ 4,5 kg Benodigd: per stuk |  | Boven dubbele welpan Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 321 mm. |
|  | Broekstuk universeel 2 x hoekkeper-/ 1 x nokaansluiting Gewicht: ~ 4,5 kg |  | Bovengevelpan links Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |
|  | Nok- en hoekkepervorst 'standard' Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Gewicht: ~ 3,6 kg Benodigd: ~ 2,7 st./m1 |  | Bovengevelpan rechts Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |
|  | Beginvorst Standard gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 340 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk |  | Onderpan Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm. Gewicht: ~ 4,6 kg Benodigd: ~ 4,0 st./m1 |
|  | Eindvorst Standard gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 415 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk |  | Boven dubbele welpan Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm. Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 321 mm. |
|  | Beginvorst Standard voor Duits model gevelpannen Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 305 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk |  | Ondergevelpan links Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |
|  | Eindvorst Standard voor Duits model gevelpannen Lengte: ~ 390 mm. Dekkende lengte: ~ 310 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk |  | Ondergevelpan rechts Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen |

Hulpstukken en toebehoren



Knikpan buitenknik/binnenknik: op maat
zie gegevens op pagina 82 en 83
Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm.



Vorsthaak/hoekkepervorsthaak
vorst 'standard' (470^o/41) 50 St/Doos



Knik dubbele welpan buitenknik/binnenknik: op maat
zie gegevens op pagina 82 en 83
Breedte: ~ 321 mm. Dekkende breedte: ~ 321 mm.



Spijkerpanhaak 409
500 St/Doos



Knikgevelpan buitenknik/binnenknik: op maat
zie gegevens op pagina 82 en 83
Breedte: en Dekkende breedte: als gevelpannen



Klikpanhaak 435 / type afhankelijk van panlatafmeting.
435/ 250 St/Doos
zie pagina 65



Keramische dakdoorvoer aansl. 125 mm. compleet met flexibele slang en reduceerstuk
Lengte: ~ 488 mm. Latafstand: ~ 369 - 399 mm.
Breedte: ~ 299 mm. Dekkende breedte: ~ 248 mm.