

Catalogus plaatmateriaal

Dit is de nieuwe catalogus plaatmateriaal voor 2015. In de loop van dit jaar komen hierop een aantal aanvullingen/uitbreidingen, die wij u per post toesturen.

In deze map vindt u de producten van International Plywood BV die op voorraad worden gehouden. Daarnaast hebben we diverse platen/plaatmateriaal die we op bestelling aan u kunnen leveren. Van sommige niet-voorraad platen hebben we een productblad gemaakt, hierop wordt duidelijk aangegeven met een icoon dat het een product op aanvraag is:



In de bijlagen vindt u de verkoopvoorwaarden en informatie over de services van IP, CE-markering, algemene informatie over berkentriplex.

Indeling op toepassing:

De producten zijn op toepassing ingedeeld. De toepassingen van de diverse platen staan beschreven in de productbladen. In het algemeen geldt dat alle platen met een buitentoepassing óók binnen te gebruiken zijn. De platen die ingedeeld staan bij binnentoepassing kunnen vanwege hun verlijming of houtsoort echter uitsluitend binnen, of alleen op een beschermde locatie buiten, gebruikt worden. Onder carrosserie staan een aantal platen met een gladde coating die het ook uitstekend zouden doen in een andere toepassing. Sommige betontriplexen zijn ook geschikt voor de carrosserie. Heeft u twijfels over de toepassing van een plaat, belt u ons dan gerust even: 0183-353 000.

Contactpersonen	E-mailadressen:	Mobiele tel.nrs.
Maarten Peters, managing director	m.peters@intplywood.nl	06-12300106
Arno van Middelkoop, hoofd Verkoop (Benelux)	a.vanmiddelkoop@intplywood.nl	06-52006724
Leo Klöne, commercieel medewerker	l.klone@intplywood.nl	
Santina Grimbergen, teamleider binnendienst	s.grimbergen@intplywood.nl	
Robert van Lomwel, verkoop binnendienst	r.vanlomwel@intplywood.nl	
Johan Bos, verkoop binnendienst	j.bos@intplywood.nl	
Pieter van Zessen, verkoop binnendienst	p.vanzessen@intplywood.nl	
Santina Grimbergen, verkoop binnendienst	s.grimbergen@intplywood.nl	
Gerrit Kamphuis, vertegenwoordiger Noord-Nederland	g.kamphuis@intplywood.nl	06-46023984
Freek Gijsberts, vertegenwoordiger Zuid-Nederland	f.gijsberts@intplywood.nl	06-55302254
Erik de Jong, verkoop België	e.dejong@intplywood.nl	+31 (0)612 626 759
Roland Geraats, accountmanager Duitsland	r.geraats@intplywood.nl	+31 (0)652 421 820

Disclaimer:

Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie volledig, correct en up-to-date is. Deze informatiemap is een momentopname. De producten en het assortiment zijn voortdurend in ontwikkeling. De meest recente informatie vindt u op: www.intplywood.nl.





thuis in triplex

International Plywood BV

Bedankt voor uw interesse
in International Plywood.
Ik wil u graag kennis laten
maken met Nederlands
grootste en innovatiefste
tripleximporteur:



Bedrijfsprofiel International Plywood BV

Activiteit:	Importeur en groothandel van houtachtig plaatmateriaal
Opgericht in:	1985
Medewerkers:	> 40
Voorraad:	> 15000 m ³
Centraal magazijn:	> 8000 m ²
Registratie KvK	Kamer van Koophandel Tiel, nr.: 23059456.
BTW:	NL007639065B01
Bankgegevens:	IBAN NL40 RABO 0385245408
Import:	> 27 landen
Export:	> 15 landen
FSC certificaat:	SCS-COC-000779
PEFC-certificaat:	CU-PEFC-808635

Driemaal beloond met de titel "beste leverancier van plaatmaterialen" van Nederland door lezers van vakblad HoutWereld.

Contactgegevens:

Adres: Zijlkade 20-b
4243 JE Nieuwland
Nederland

Telefoon: +31 183 353 000

Fax: +31 183 351 088

E-mail: info@intplywood.nl

Website: www.intplywood.nl

 www.facebook.com/InternationalPlywood

 www.linkedin.com/company/international-plywood-bv

 www.twitter.com/intplywood



De wereld op handen

International Plywood startte in 1985 met als doelstelling de import en distributie van een breed assortiment triplex, alsmede OSB, MDF en boards. Wij leveren voornamelijk aan de Nederlandse houthandel en bouwmaterialenhandel. Daarnaast kunnen wij ook specifieke segmenten in de industrie adequaat bedienen. Wij leveren niet aan particulieren, aannemers, interieurbouw en timmerfabrikanten. International Plywood is FSC®-gecertificeerd en PEFC-gecertificeerd, en heeft ruim 28 jaar ervaring met zowel het product als de markt. Dit staat garant voor een brede kennis met een vertrouwde hoge servicegraad.

In het centraal gelegen magazijn in het Zuid-Hollandse Nieuwland ligt een breed assortiment plaatmaterialen op voorraad. Triplex-/multiplexproducten worden wereldwijd geïmporteerd en zijn geproduceerd van vele houtsoorten, waaronder berken, okoumé, elliotis-pine en populieren. Het assortiment bestaat uit de traditionele triplexen die al van oudsher gebruikt worden in de verschillende marktsegmenten, aangevuld met toepasbare innovaties, waarnaar IP voortdurend op zoek is. Waar de plaatmaterialen ook vandaan komen, de verhouding tussen prijs en kwaliteit, een milieuvriendelijke productie en een accurate levering zijn van doorslaggevend belang en kenmerken de specifieke keuzes van International Plywood. Met een continu groeiende klantenkring ziet International Plywood haar weloverwogen bedrijfsvoering bevestigd.

IP heeft ook een aantal mogelijkheden náást de service die u al gewend bent. Deze services zijn bedoeld om de zaken gemakkelijker te maken, want waar de zaken gestroomlijnd en foutloos gaan, kan de klant weer geld verdienen. En dat is ook goed voor IP.

Zo kunnen klanten ontzorgd worden op het gebied van ICT-ontwikkelingen, kennisoverdracht en marketing. Een voordeel hiervan is dat u uw klant hier ook van mee kunt laten profiteren. Dat is partner zijn.

Informatie over deze services vindt u achterin deze productmap.

International Plywood BV is uw partner in plaatmateriaal!



International Plywood BV
Uw partner in plaatmateriaal
www.intplywood.nl

Inhoud naar toepassing

Aziatisch triplex PEFC	1-1
Berkentriplex (Russisch) 4-kant-interior.1-2	1-2
Berkentriplex (Russisch)-WBP	1-3
Berkentriplex (Russisch)-vervolg	1-4
Bruynzeel Decora FSC wand en vloer	1-5
Ecoberk FSC	1-6
Ecobeuk FSC/PEFC	1-7
Panda-Plex FSC	1-8
Expoplex (standbouw)	1-9
Faay scheidingswand VP54	1-10
Faay scheidingswand VP70	1-11
Greenplex FSC	1-12
Hardboard	1-13
Hardboard FSC	1-14
Hardboard oiltempered PEFC	1-15
Indonesisch triplex SVLK	1-16
Interflex	1-17
Lakboard - wit	1-18
MDF FSC/PEFC	1-19
MDF vochtwerend-V313 FSC	1-20
MDF zwart PEFC	1-21
Populierentriplex (Spaans) PEFC	1-22
Premium populierentriplex PEFC	1-23
Radiata-pine triplex (Chileens) SE	9-1
Spaanplaat	1-24
Spaanplaat geplastificeerd PEFC	1-25
Spaanplaat vochtwerend-V313/P3	1-26
Vliegtuigtriplex (Fins berken) PEFC	1-27
Zachtboard FSC	1-28

Interprime-Eurolight PEFC	2-1
Interprime-light PEFC	2-2
MDF lakdraagfolie FSC	2-3
MDF lakdraagfolie PRO PEFC	2-4

Grijze IP-randsealer	3-1			
Bruynzeel Garant FSC	3-2			
Bruynzeel Hechthout FSC	3-3			
Bruynzeel Multigroove FSC	3-4			
Bruynzeel Regina mahonie FSC	3-5			
Bruynzeel Suprahecht FSC	3-6			
Bruynzeel marine decking	3-7			
Bruynzeel solid teak	3-8			
Interstar glad	3-9			
Okoumé triplex FSC	3-10			
Okoumé Garant FSC	3-11			
Publiplex wit/grijs	3-12			
Supergarant	3-13			
Supergarant mahonie	3-14			
Viking® core kunststofpaneel	3-15			

Bruynzeel Multipaint FSC	4-1		
Interprime X-okoumé FSC	4-2		
Interprime X'tra	4-3		
i-Paint garant FSC	4-4		

Okoumé Garant geground FSC	4-5		
Silverpaint+ FSC	4-6		
Supergarant geground	4-7		
Supergarant paint	4-8		
Viking® ply boeideel FSC.....	4-9		

Aziatisch triplex - indoor	5-1	
Goldpaint-ALU FSC	5-2	
Goldpaint ALU light FSC	5-3	
i-Paint garant FSC	5-4	
Interprime X-okoumé	5-5	
Okoumé triplex - outdoor	5-6	
Greenprime FSC	5-7	
Silverpaint deur FSC	5-8	
Silverpaint ALU FSC	5-9	
Supergarant	5-10	
Supergarant ALU	5-11	

Greendeck FSC	6-1
Interdeck en Interdeck groen FSC/PEFC	6-2
Interdeck-HexaCrown (+gigant) PEFC	6-3
Riodeck (zie Rioform)	8-5
Superfloor PEFC	6-4
Superfloor gigant PEFC	6-5
Superpan hexa PEFC	6-6

Interstar glad	3-9
Interstar structuur FSC/PEFC	7-1
Interform grijs	7-2
Interform groen - lichtbruin - zwart	7-3

Interform donkerbruin FSC	8-1
Aziatisch betontriple	8-2
Chinees populieren betontriple FSC	8-3
Greenform FSC	8-4
Rioform	8-5
Spaanplaat vochtwerend-V313/P5	9-8
Superpan P5 betonbekistingsplaat PEFC 8-6	

Chileens radiata-pine	PEFC		9-1	
Chiliplex	PEFC		9-2	
Elliottis-pine triplex	FSC		9-3	
Greenpine	FSC		9-4	
Metsäspruce	PEFC		9-5	
OSB	FSC		9-6	
Russisch naaldhouttriplex			9-7	
Spaanplaat vochtwerend-V313/P5			9-8	
Tebofloor	PEFC		9-9	
Vuren triplex (Tsjechisch)			9-10	

$$\text{FSC/PEFC/SVLK} =$$

met duurzaam bosbeheer

keurmerk maar mogelijk niet

in alle afmetingen. Specificatie

op het productblad.

Alfabetische index producten

Triplex-soort..... pagina

Aziatisch triplex PEFC	1-1
Aziatisch triplex - indoor	5-1
Aziatisch betontriplex	8-2
Berkentriplex (Russisch) 4-kant-interior	1-2
Berkentriplex (Russisch)-WBP	1-3
Berkentriplex (Russisch)-vervolg	1-4
Bruynzeel Decora FSC wand en vloer	1-5
Bruynzeel Garant FSC	3-2
Bruynzeel Hechthout FSC	3-3
Bruynzeel Multigroove FSC	3-4
Bruynzeel Regina mahonie FSC	3-5
Bruynzeel Suprahecht FSC	3-6
Bruynzeel marine decking	3-7
Bruynzeel Multipaint FSC	4-1
Bruynzeel solid teak	3-8
Chiliplex PEFC	9-2
Chinees populieren betontriplex FSC	8-3
Ecoberk FSC	1-6
Ecobeuk FSC/PEFC	1-7
Elliottis-pine triplex FSC	9-3
Expoplex (standbouw)	1-9
Faay scheidingswand VP54	1-10
Faay scheidingswand VP70	1-11
Goldpaint-ALU FSC	5-2
Goldpaint ALU light FSC	5-3
Greendeck FSC	6-1
Greenform FSC	8-4
Greenpine FSC	9-4
Greenplex FSC	1-12
Greenprime FSC deurmaat	5-7
Grijze IP-randsealer	3-1
Hardboard	1-13
Hardboard FSC	1-14
Hardboard oiltempered PEFC	1-15
Indonesisch triplex SVLK	1-16
Interdeck en Interdeck groen FSC/PEFC	6-2
Interdeck-HexaCrown (+gigant) PEFC	6-3
Interflex	1-17
Interform grijs	7-2
Interform groen - lichtbruin - zwart	7-3
Interform donkerbruin FSC	8-1
Interprime-Eurolight PEFC	2-1
Interprime-light PEFC	2-2
Interprime X-okoumé FSC	4-2
Interprime X-okoumé deurmaat	5-5
Interprime X'tra	4-3
Interstar glad	3-9
Interstar structuur FSC/PEFC	7-1

Triplex-soort..... pagina

i-Paint garant FSC	4-4
i-Paint garant FSC deurmaat	5-4
Lakboard - wit	1-18
MDF FSC/PEFC	1-19
MDF lakdraagfolie FSC	2-3
MDF lakdraagfolie PRO PEFC	2-4
MDF vochtwerend-V313 FSC	1-20
MDF zwart PEFC	1-21
Metsäspruce PEFC	9-5
Okoumé triplex FSC	3-10
Okoumé triplex - outdoor deurmaat	5-6
Okoumé Garant FSC	3-11
Okoumé Garant gegrond FSC	4-5
OSB FSC	9-6
Panda-Plex FSC	1-8
Populierentriplex (Spaans) PEFC	1-22
Premium populierentriplex PEFC	1-23
Publifix wit/grijs	3-12
Radiata-pine (Chileens) PEFC	9-1
Rioform / Riodeck	8-5
Russisch naaldhouttriplex	9-7
Silverpaint+ FSC	4-6
Silverpaint deurmaat FSC	5-8
Silverpaint ALU FSC deurmaat	5-9
Spaanplaat	1-24
Spaanplaat geplastificeerd PEFC	1-25
Spaanplaat vochtwerend-V313/P3	1-26
Spaanplaat vochtwerend-V313/P5	9-8
Superfloor PEFC	6-4
Superfloor gigant PEFC	6-5
Supergarant	3-13
Supergarant deurmaat	5-10
Supergarant ALU deurmaat	5-11
Supergarant gegrond	4-7
Supergarant mahonie	3-14
Supergarant paint	4-8
Superpan hexa PEFC	6-6
Superpan P5 betonbekistingsplaat PEFC	8-6
Tebofloor PEFC	9-9
Viking® core kunststofpaneel	3-15
Viking® ply boeideel FSC	4-9
Vliegtuigtriplex (Fins berken) PEFC	1-27
Vuren triplex (Tsjechisch)	9-10
Zachtboard FSC	1-28

Aziatisch triplex



Aziatisch triplex is de oudst bekende soort die in Europa geïmporteerd wordt. Het is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten, afkomstig uit Indonesië en Maleisië. De kleuren variëren van witachtig tot donkerroze en het relatief gunstig geprijsde triplex is ook geschikt voor beschermd buitengebruik.

Kwaliteit
BB/CC

Verlijming
Exterieur, overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 (buiten) en EN 636-2.

Afmetingen
2440 x 1220 mm: 3,6 - 5,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm

Gewicht
ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer
Met PEFC-certificaat

CE-markering
CE-2+

Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, maar vooral geschikt voor interieure toepassingen of beschermd buiten (EN 636-2).

Berkentriplex Russisch “vierkantjes”- interior



De voormalige Sovjet-Unie telt meer dan 50 fabrieken waar berkentriplex in de traditionele afmeting van 1525 x 1525 mm wordt geproduceerd. Kenmerkend voor Russisch berkentriplex is de prachtige witgele kleur en de gelijkmatige opbouw met fine- ren van 1,5 mm dikte.

Elke fabriek heeft haar specifieke mogelijkheden voor diktes en kwaliteiten. International Plywood doet met veel fabrieken zaken, waardoor wij een continue beschikbaarheid kunnen verzekeren.

Kwaliteit

B/BB - BB/BB - C/C.

Voor de omschrijving van deze fineerkwaliteiten: zie bijlage of kijk op www.berkentriplex.nl

Verlijming

Interior - overeenkomstig EN 314-2 klasse 1 interieur.

Op aanvraag ook met exterieure verlijming.

Afmetingen

B/BB 1525 x 1525 mm: 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 en 21 mm.

BB/BB 1525 x 1525 mm: 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.

C/C 1525 x 1525 mm: 3 - 6 - 8 - 12 - 15 - 18 en 21 mm

Gewicht

ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag met FSC®-keurmerk.

CE-markering

Russisch berkentriplex- interior wordt door de meeste fabrieken geproduceerd onder CE-4 markering.

Toepassing

Hogere kwaliteiten:

meubelindustrie, speelgoed, puzzels en luxe verpakkingen.

C/C-kwaliteit:

verpakkingsindustrie, pallets, rompen voor bankstellen en kabelhaspels.

In overleg met u leveren we gecalibreerd berkentriplex met dikte-toleranties van +/- 0,3 mm of minder.

Andere kwaliteiten op aanvraag B/B, BB/CP, BB/C, CP/CP en CP/C

Berkentriplex Russisch - WBP



Door en door berkentriplex uit Rusland behoort tot het meest gebruikte niet-tropische loofhouttriplex. Berkentriplex heeft al bijna 100 jaar bewezen een uitstekend bruikbare plaat te zijn, door de gelijkmatige opbouw met fineren van 1,5 mm dikte en de prachtige witgele kleur van het hout.

Ook met duurzaam bosbeheer

keurmerk FSC® te bestellen:

In kwaliteit CP/CP en B/BB. Zie Ecoberk®.

Kwaliteit

B/BB - BB/BB - CP/CP - CP/C.

Op aanvraag ook S/BB en C/C kwaliteit.

Voor de omschrijving van deze fineerkwaliteiten: zie bijlage of kijk op www.berkentriplex.nl.

Verlijming

WPB - overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

Afmetingen

B/BB: 2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm (langsgefineerd)

BB/BB: 2440 x 1220 mm*: 9 - 12 - 15 en 18 mm (langsgefineerd)

BB/CP: 2140 x 1250 mm: 18 mm (langsgefineerd)

CP/CP: 2500 x 1250 mm*: 4 - 6/6,5** - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm (langs- of dwars)

CP/CP: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 40 mm (langsgefineerd)

CP/C: 2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm (langs- of dwarsgefineerd).

Grote maten in dwarsgefineerd:

CP/CP: 1300 x 3050 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 30 en 40 mm

CP/CP: 1300 x 3050 mm: 18 mm met FSC-keurmerk (ECOBERK)***

CP/CP: 1525 x 3050 mm: 4 - 6/6,5** - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm

Op bestelling (langsgefineerd, alle kwaliteiten):

2500/2440 x 1525/1500 mm: 4 - 6/6,5 - 8 - 9 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 40 mm

Andere afmetingen en kwaliteiten op aanvraag.

* Incidenteel zijn in plaats van de afmetingen 2500 x 1250 of 1250 x 2500 mm, de afmetingen 2440 x 1220 en/of 1220 x 2440 mm beschikbaar.

** Afhankelijk van de beschikbaarheid kan 6 en/of 6,5 mm worden geleverd.

*** Andere afmetingen op aanvraag met FSC-keurmerk.

Gewicht

ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Ecoberk heeft FSC®-keurmerk.

Andere afmetingen op aanvraag

CE-markering

CE-2+

Overig

In overleg met u leveren we gecalibreerd berkentriplex met dikte-toleranties van +/- 0,3 mm of minder.

Berkentriplex is veelal in zowel langs- als dwarsgefinete uitvoering verkrijgbaar. Uiteraard bestaan in de plaatlengte 3050 mm uitsluitend dwarsgefinete berken triplexplaten.

Toepassing

Interieurbouw, tafel- en baliebladen, al of niet voorzien van hardplastic toplaag of edelfineer. Cassementen.

Verpakkingsindustrie, meubelindustrie en timmerindustrie.

Berkentriplex kan ook gebruikt worden voor permanente toepassingen in bouwconstructies (o.a. dak-, vloer- en spantconstructies).

Ook voor de carrosseriebouwer is het een goede basisplaat.

In de lagere kwaliteiten wordt berkentriplex zeer frequent toegepast als basisplaat voor massief uitziende parketstroken.



Bruynzeel® Decora® wand en vloer



The mark of responsible forestry



Decora platen zijn ontwikkeld voor toepassing in het interieur van een jacht, maar zijn ook uitstekend te gebruiken voor andere stijlvolle betimmeringen. Decora platen zijn afgewerkt met een edelfineer op basis van een kern van watervast verlijmd okoumé triplex. Vanwege de ruime keuze aan edelfinieren is Bruynzeel Decora een maatwerkproduct. Decora vloerplaten voor binnenvloeren zijn ingelegd met een houten bies.

Kwaliteit

Gekalibreerd okoumé triplex met een edelfineer van 0,6 mm dik vóór het schuren.

Decora vloerpanelen hebben houten biezen, zwart of licht van 4,5 mm met damafstand van 45 mm of van 6 mm met damafstand van 60 mm.

Verlijming

Exterieur, overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2.

Afmetingen

Met edelfineer van 0,6 mm dik:

2500 x 1220 mm: 4 t/m 40 mm.

Zie opties voor andere diktes edelfineer. Maatwerkmogelijkheden.



Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-keurmerk afhankelijk van gekozen edelfineer.

CE-markering

CE-gemarkeerd

Toepassing

Jachtbouwinterieur. Wandpanelen, meubels. Decora met bies wordt gebruikt als vloerplaat in het jachtbouwinterieur. Ook voor allerlei stijlvolle betimmeringen in luxe interieurs.

Opties

Diktes van de edelfinieren: 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 mm.

Teak

Mahonie

Eiken

Essen

Zebrano

Moabi



Meer edelfinieren vindt u op www.intplywood.nl.



International Plywood BV
Uw partner in plaatmateriaal
www.intplywood.nl



Minimum afname en
levertijd in overleg.
Prijs op aanvraag.



The mark of responsible forestry



Dit berkentriplex behoort tot het meest gebruikte niet-tropische loofhouttriplax en is afkomstig uit FSC®-gecertificeerde bossen in Oost-Europa.

Berkentriplex heeft al bijna 100 jaar bewezen een uitstekend bruikbare plaat te zijn door de gelijkmatige opbouw met fineren van 1,5 mm dikte en de prachtige witgele kleur van het hout.

ECOVERK®

Kwaliteit

CP/CP.

Uitgebreide informatie over de kwaliteiten waarin berkentriplex verkrijgbaar is, kunt u vinden op onze website: www.intplywood.nl en achterin deze map.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

Afmetingen

1300 x 3050 mm: 18 mm

Andere afmetingen en kwaliteiten ook mogelijk op aanvraag.

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Deze kwaliteit is geschikt voor beplakken en edelfinieren. Voor verpakkingen/kisten, meubels en allerhande timmerwerk, en als basisplaat voor massief uitziende parketstroken. Ecoberk® kan ook gebruikt worden voor permanente toepassingen in bouwconstructies (o.a. dak-, vloer- en spantconstructies). En ook voor de carrosseriebouwer is het een goede basisplaat.

In overleg met u leveren we gecalibreerd berkentriplex met dikte-toleranties van +/- 0,3 mm of minder.

www.ecoberk.nl met tips en gebruikswenken



The mark of
responsible forestry



PEFC/01-31-60
www.pefc.org



De productie van beukentriplex vindt voornamelijk plaats in Oost-Europa. Van oudsher staat deze houtsoort natuurlijk bekend om haar mooie, warme kleur en de voortreffelijke mechanische eigenschappen. Vooral de grote hardheid van het beukenhout is kenmerkend. International Plywood betreft dit beukentriplex van FSC®- en PEFC-gecertificeerde producenten.

ECOBEEK®

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

MR-E1 - alleen geschikt voor binnengebruik.

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 30 en 40 mm

Gewicht

ca. 750 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC- of PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Beukenhout valt in de laagste duurzaamheidsklasse, waardoor buitengebruik wordt afgeraden.

Toepassing

Decoratieve toepassingen, meubels, werkbladen en bureaubladen, puzzels, speelgoed, decoratieve verpakkingen.

Aangezien beukenhout geen smaak of geur afgeeft, is het zeer geschikt voor speelgoed en gebruik in de voedingsindustrie.



The mark of
responsible forestry



Dit FSC-gecertificeerde triplex is geproduceerd op basis van populierenhout met aan de buitenzijden een decoratief hardhouten dekfineer. Panda-Plex wordt o.a. gebruikt in de doe-het-zelf sector en is m.n. geschikt voor eenvoudig timmerwerk in binnentoepassingen. Een prima plaat voor een vriendelijke prijs.

Kwaliteit

Uitsluitend binnen te gebruiken. Dun dekfineer van Lotofa in BB/CC kwaliteit.

Verlijming

Melamine, EN 314-2 klasse 2. E1

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

Ca. 450 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-gecertificeerd

CE-markering

CE 2+



Overig

Latijnse benaming Lotofa: Sterculia rhinopetala.

Toepassing

Allerhande eenvoudig timmerwerk, doe-het-zelf werk in huis, bijv. wandbekleding (niet-dragend), kast, kist, speelgoed.

Expoplex® (standbouw)



Expoplex is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten, afkomstig uit Indonesië en Maleisië. De kleuren variëren van witachtig tot donkerroze en het relatief gunstig geprijsde triplex wordt veel gebruikt voor standbouw.

EXPOPLEX®

Kwaliteit

BB/CC

Verlijming

MR - conform EN 314-2 klasse 1 (interieur). Alleen geschikt voor binnengebruik.

Afmetingen

2750 x 1000 mm: 3,6 mm

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

CE-markering

CE-4

Toepassing

Standbouw - binnentoepassing

BINNEN

Faay scheidingswand VP 54



Het grote voordeel van de VP54 is snelheid op de bouwplaats: vanwege de droge bouwmethode is de wand na montage direct geschikt voor afwerking. Faay scheidingswanden zijn brandwerend, geluidwerend en thermisch isolerend. En robuust. Er is geen achterhout nodig, dat scheelt montagetijd en materiaalkosten! De panelen zijn verdiepingshoog de blokken zijn ideaal voor de moeilijker bereikbare plaatsen. De handzame elementen zijn spijker- en schroefvast. Dit biedt vele mogelijkheden in renovatie en nieuwbouw.

Kwaliteit

Demontabel wandsysteem, verdiepinghoog. Robuust en extreem schroefvast. Geen achterhout nodig, geen pluggen nodig.

Opbouw panelen: Rechthoekige 400 mm brede en verdiepingshoge panelen samengesteld uit 35 mm spaanplaat (vlas) waarvan de langskanten zijn voorzien van een groef en waarop aan weerszijden 9,5 mm dikke gipskartonplaten worden gelijmd. Elk element is standaard voorzien van twee leidingschachten voor het inbouwen van elektra en/of datacommunicatieleidingen. De blokken zijn 600 x 1000 mm en hebben een groef rondom.

Verlijming

Interieur, E1

Afmetingen

54 mm: 2600 x 400 mm

54 mm: 2800 x 400 mm

54 mm: 3600 x 400 mm

54 mm: 1000 x 600 mm (blok)

Toebehoren:

Koppelveer van spaanplaat (PEFC): 16x29 mm en 1 meter lang.

Vuren stellat (FSC) 20x54 mm en 3,30 meter lang, voor aansluiting vloer en plafond

Halve houten veer (FSC) 14x16 mm en 3 meter lang, voor aansluiting op de wand.

Faay fix PU ultralijm 310 ml. Verlijmen is in sommige situaties nodig. Zonder verlijmen is de wand demontabel. Zie de montagehandleiding van Faay (www.intplywood.nl/downloads).

Gewicht

Ca. 28,12 kg/m²

Duurzaam bosbeheer

Faay is FSC en PEFC gecertificeerd en VP54 wordt op ecologische wijze geproduceerd.

KOMO

KOMO attest met productcertificaat 20196.



*Waarom Faay VP 54 bestellen via IP?
Omdat het in een volle vrachtwagen
meegeleverd wordt en dat scheelt u
transportkosten en dat is beter voor het
milieu. IP en Faay zijn partners.*

Toepassing

Als scheidingswand / separatiwand in interieure toepassing. De scheidingswanden kunnen niet verticaal belast worden (niet-dragende muur) maar hebben een groot draagvermogen aan de wand. Het draagvermogen per schroef is 110 kg; per houtdraadbout zelfs 230 kg. Pluggen zijn niet nodig. Een wand kan een zware wastafel en een keukenblok dragen zonder extra support.



Faay scheidingswand VP 70



Voor extra hoge verdiepingen. Het grote voordeel van de VP70 is snelheid op de bouwplaats: vanwege de droge bouwmethode is de wand na montage direct geschikt voor afwerking. Faay scheidingswanden zijn brandwerend, geluidwerend en thermisch isolerend. En robuust. Er is geen achterhout nodig, dat scheelt montagetijd en materiaalkosten! De panelen zijn verdiepingshoog de blokken zijn ideaal voor de moeilijker bereikbare plaatsen. De handzame elementen zijn spijker- en schroefvast. Dit biedt vele mogelijkheden in renovatie en nieuwbouw.

Kwaliteit

Demontabel wandsysteem, VP70 is speciaal ontwikkeld voor hoge verdiepingen (tot 4,5m). Geen achterhout nodig, geen pluggen nodig.

Opbouw panelen: Rechthoekige 400 mm brede en verdiepingshoge panelen samengesteld uit 50 mm spaanplaat (vlas) waarvan de langskanten zijn voorzien van een groef en waarop aan weerszijden 9,5 mm dikke gipskartonplaten worden gelijmd. Elk element is standaard voorzien van twee leidingschachten voor het inbouwen van elektra en/of datacommunicatieleidingen. De blokken zijn 600 x 1000 mm en hebben een groef rondom.

Verlijming

Interieur, E1

Afmetingen

70 mm: 2600 x 400 mm	70 mm: 3000 x 400 mm
70 mm: 3200 x 400 mm	70 mm: 3600 x 400 mm
70 mm: 1000 x 600 mm (blok)	

Toebehoren:

Koppelveer van spaanplaat (PEFC): 16x29 mm en 1 meter lang.

Vuren stellat (FSC) 20x70 mm en 3,30 meter lang, voor aansluiting vloer en plafond

Halve houten veer (FSC) 14x16 mm en 3 meter lang, voor aansluiting op de wand.

Faay fix PU ultralijm 310 ml. Verlijmen is in sommige situaties nodig. Zonder verlijmen is de wand demontabel. Zie de montagehandleiding van Faay (www.intplywood.nl/downloads).

Gewicht

Ca. 34,20 kg/m²

Duurzaam bosbeheer

Faay is FSC en PEFC gecertificeerd en VP70 wordt op ecologische wijze geproduceerd.

KOMO

KOMO attest met productcertificaat 20196.

Toepassing

Als scheidingswand in interieure toepassing. De scheidingswanden kunnen niet verticaal belast worden (niet-dragende muur) maar hebben een groot draagvermogen aan de wand. Het draagvermogen per schroef is 110 kg; per houtdraadbout zelfs 230 kg. Pluggen zijn niet nodig. Een wand kan een zware wastafel en een keukenblok dragen zonder extra support.



*Waarom Faay VP 70 bestellen via IP?
Omdat het in een volle vrachtwagen
meegeleverd wordt en dat scheelt u
transportkosten en dat is beter voor het
milieu. IP en Faay zijn partners.*





The mark of
responsible forestry



Greenplex-FSC® is opgebouwd uit een Eucalyptus kern met aan beide zijden een zeer glad Mahonie dekfineer. Een verantwoord en duurzaam alternatief voor bijv. tropisch hardwood triplex.

Deze plaat is sterk en uitstekend geschikt voor binnentimmerwerk. Het rode dekfineer is fraai en dun. De plaat heeft het FSC-keurmerk en is bovendien niet duur.

GREENPLEX™

Kwaliteit

BB/CC

Zeer glad geschuurd Sapeli Mahonie dekfineer van 0,4 mm na het schuren.

Verlijming

Exterieur overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten). Advies: uitsluitend binnen toepassen.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 3,6 - 5,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm

3050 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

Ca. 600 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE2+

Toepassing

Allerhande timmerwerk binnen. Greenplex-FSC laat zich gemakkelijk zagen en frezen en kan prima gegrondverfd worden. Voor een glad eindresultaat adviseren wij een plaat met paintfilm. Zie ook op www.intplywood.nl het *advies glad schilderwerk*.

www.greenplex.nl met tips en gebruikswenken



Hardboard is al ruim 60 jaar op de markt. De plaat, samengesteld uit geperste houtvezels, is een zeer functioneel product dat vele toepassingen kent. Hardboard is zeer gunstig geprijsd.

Zie ook Hardboard Eucalyptus met FSC®-keurmerk.

Omschrijving

Voorzijde is glad, achterzijde is ruw van oppervlak.

Verlijming

interieur

Afmetingen

1220 x 610 mm: 3 mm

2440 x 1220 mm: 3 mm

3050 x 1220 mm: 3 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gewicht

Ca. 850 tot 1050 kg/m³ afhankelijk van de houtsoort.

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag PEFC-certificaat mogelijk.

CE-markering

Sommige producties zijn CE-4 gemarkeerd.

Toepassing

Vloerbedekking, wandafdichting, verpakking, afdekking, bescherming, etc.

Hardboard Eucalyptus - FSC



The mark of
responsible forestry



Deze donkergekleurde hardboard-plaat, geperst uit eucalyptushoutvezels, is afkomstig van Braziliaanse plantages die onder de FSC®-norm vallen. Een zeer functionele plaat die vele toepassingen kent.

Kwaliteit

Voorzijde glad, achterzijde is ruw van oppervlak.

Verlijming

interieur

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 3 mm

Gewicht

Ca. 1000 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Toepassing

Vloerbedekking, wandafdichting, verpakking, afdekking, bescherming, etc.

Hardboard oiltempered



De plaat bestaat uit geperste houtvezels; door een olietoevoeging ontstaat een zekere mate van watervastheid.

Hardboard oiltempered is derhalve een functionele plaat voor toepassingen waar vochtwerende eigenschappen gewenst zijn.

Omschrijving

Voorzijde is glad, achterzijde is ruw van oppervlak.

Verlijming

interieur

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 3 - 4,8 en 6 mm

3050 x 1220 mm: 3 - 4,8 en 6 mm

Gewicht

ca. 950 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Met PEFC-certificaat

CE-markering

CE-4

Toepassing

Houtskeletbouw, ondervloeren, afdichting, bekledingsmateriaal.

Indonesisch triplex SVLK



Aziatisch triplex is de oudst bekende soort die in Europa geïmporteerd wordt. Het is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten, afkomstig uit Indonesië en Maleisië. De kleuren variëren van witachtig tot donkerroze en het relatief gunstig geprijsde triplex is ook geschikt voor beschermd buitengebruik.

Kwaliteit

BB/CC

Verlijming

Exterieur, overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 (buiten) en EN 636-2.

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 3,6 - 5,5 - 8 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm

2135 x 1220 mm: 18 mm (speciaal voor casementen).

Gewicht

ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Met SVLK-certificaat
(Indonesische legaliteitsverklaring)
goedgekeurd volgens EUTR

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Het aantal toepassingen is enorm, maar vooral geschikt voor interieure toepassingen of beschermd buiten (EN 636-2).



Dit buigtriplex is geproduceerd op basis van flexibele Fromager fineeren aan de buitenzijden en een taai kernfineer. Hierdoor is het mogelijk dit unieke triplex te buigen tot kleine diameters.

Buigtriplex is een uniek product waarmee gemakkelijk speelse ronde vormen gemaakt kunnen worden.

De houtsoort Fromager is ook bekend onder de namen Kapokier, Ceiba of Fuma.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

MR - E1 (interieur)

Afmetingen diktes - opbouw

2500 x 1220 mm: 7 mm - 3 laags langsfineer

1220 x 2500 mm: 7 mm - 3 laags dwarsfineer

Gewicht


Ca. 350 kg/m³

CE-markering

CE-4

Toepassing

Aftimmerwerk voor binnenwerk, voor bekleding met ronde vormen.

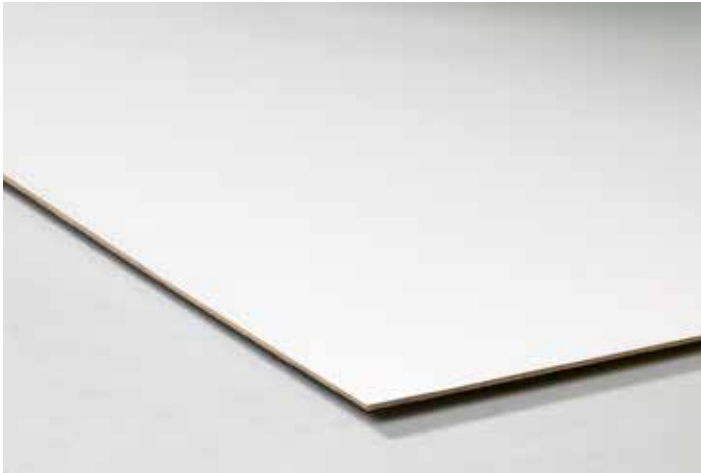

Deze hardboardplaat bestaat uit geperste houtvezels en wordt fabrieksmatig voorzien van een witte laklaag, waardoor het lakboard in diverse toepassingen direct kan dienen als afwerkplaat.

Omschrijving

Voorzijde is glad met een witte laklaag, achterzijde is ruw van oppervlak.

Verlijming

interieur

Afmetingen:

2440 x 1220 mm: 3,2 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.

Gewicht

ca. 950 kg/m³

CE-markering

Enkele producties hebben een CE-4 markering.

Toepassing

Wandafdichting, verpakking, achterwanden meubels, etc.



The mark of
responsible forestry



PEFC/01-31-60
www.pefc.org



MDF is een plaat van fijn vermalen houtvezels, waaraan lijm is toegevoegd. De platen worden in droge toestand geperst. Door de hoge densiteit van MDF zijn de zaag- en freeskenen zeer glad af te werken.

Kwaliteit
geschuurd

Verlijming
interieur

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 en 38 mm

3050 x 1220 mm: 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 en 38 mm

Gewicht

ca. 650 kg/m³ of 750 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Met FSC®-keurmerk

3 en 4 mm is met PEFC-keurmerk

CE-markering

CE-4

Toepassing

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie.

MDF - vochtwerend



Dit type MDF is vochtwerend en bestaat uit fijn vernalen geperste houtvezels, waaraan watervaste lijm is toegevoegd. Om deze vochtwerende plaat te onderscheiden van normaal MDF is een groene pigmentering aangebracht. De zaag- en freeskanen zijn goed glad af te werken.

Kwaliteit
Geschuurd

Verlijming
MR

Afmetingen
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm
3050 x 1220 mm: 18 mm
Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.


Gewicht
Ca. 750 kg/m³

Duurzaam bosbeheer
FSC®-keurmerk

CE-markering
CE-4 / CE EN 13986 E1.

Toepassing
In vochtige ruimtes, zoals badkamer en keuken. Voor algemene, onbelaste toepassingen.

MDF zwart door en door

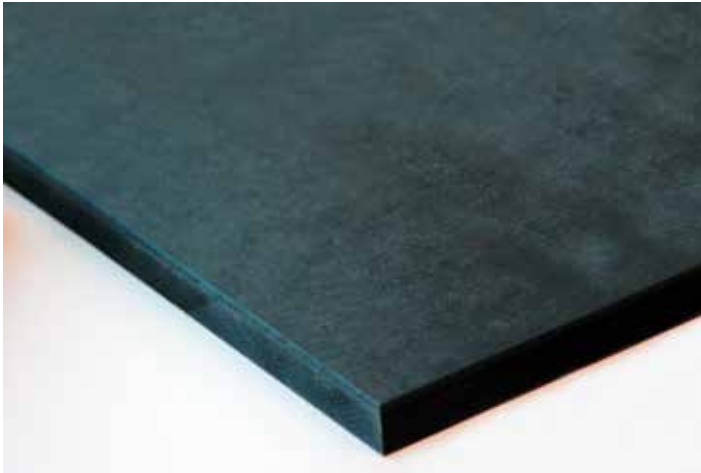

Door en door zwart gepigmenteerd MDF voor meubels en interior design met een “edge”. Het oppervlak kan worden gelakt, gewaxt of transparant gevernist en is ook zeer geschikt om te beplakken. Op speelse wijze kan met contrast gewerkt worden. De door en door zwarte pigmentering is goed kleurvast onder invloed van natuurlijk en kunstlicht.

Kwaliteit

MDF met uniforme zwarte pigmentering door de hele plaat. Verkleurd niet onder invloed van dag- en kunstlicht. Advies: Kies bij een transparante afwerking van het oppervlak voor een product met UV-filter als bescherming tegen direct zonlicht (UV).

Verlijming

Interieur, E1.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 18 mm

Gewicht

ca. 720 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Pigmentering op waterbasis en niet giftig, daardoor ook perfect toe te passen in interieure omgevingen met weinig ventilatie.

Toepassing

Interieure toepassingen, zoals meubels, kastdeuren, balie, winkelinterieur, kantoormeubilair, decoratieve wandafwerking, lijsten voor foto's en schilderijen, showcases, luidsprekers, logo's en teksten met 3D-effect, etc.

Populientriplex Spaans



Spaans populierenhout is voornamelijk afkomstig uit de Rioja-streek. Het lichtgewicht triplex kent een prachtige homogene opbouw. Gaps of overlaps zijn nauwelijks te vinden in de perfect afgewerkte randen. Het oppervlak is wit tot wit/geel van kleur en heeft een speels decoratief uiterlijk.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

MR - overeenkomstig EN 314-2 klasse 1 interieur.

Op verzoek: WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 mm

3100 x 1300 mm: 18 mm

3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm (langsgefneerd)

Gewicht

ca. 450 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Productie Garnica. Dit populieren triplex is van nature egaal wit tot wit/geel. Er worden geen chemische bleekprocessen toegepast.

Toepassing

Uitermate geschikt voor lichtgewichttoepassingen in interieurbouw, caravanbouw en luxe verpakkingskistjes.

Met name door de geringe diktetoleranties die de producent nastreeft, is de plaat uitermate geschikt voor het beplakken met hardplastic (HPL) en fineer.



Premium populierentriplex Spaans



Zeer mooi Spaans populierentriplex. Dit lichtgewicht triplex kent een prachtige homogene opbouw. Gaps of overlaps zijn nauwelijks te vinden in de perfect afgewerkte randen. Het oppervlak is wit tot wit/geel van kleur en heeft een praktisch foutloos uiterlijk. Premium populierentriplex kan gevernist en gelakt worden en het oppervlak is zeer geschikt voor decoratief beplakken.

Kwaliteit

B/BB Premium, met een exquise oppervlak voor veeleisende esthetische afwerkingen en oversized afmetingen.

Verlijming

MR - overeenkomstig EN 314-2 klasse 1 interieur.

Op verzoek: WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

Op bestelling:

2440/2500 x 1220 mm: 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.

En in oversize: 2510 x 1230 mm en 2510 x 1260 mm.

Gewicht

ca. 450 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Productie Garnica. Premium populieren triplex heeft een mooi egaal oppervlak dat van nature egaal wit tot wit/geel is, zonder chemische bleekprocessen. Het oppervlak is geschikt voor lakken, verven en beplakken met lichtgewicht decoratief melaminepapier (80 gr/m²).

Toepassing

Als decoratieve bekleding van muur of plafond. Toegepast in speelgoed, maquettes, voor DHZ, en in meubels. Geschikt voor toepassing in sandwich-panelen (semi-structureel).

Lichtgewicht toepassingen in interieurbouw, caravanbouw en luxe verpakkingskistjes.

Indien WBP-verlijmd: Toepassing in het interieur van de jachtbouw.

Met name door de geringe dikte-toleranties die de producent nastreeft en de oversize uitvoering, is de plaat uitermate geschikt voor het beplakken met hardplastic (HPL) en fineer.



Spaanplaat is verspaand hout dat met lijm tot goedkoop functioneel plaatmateriaal is geperst. De plaat wordt veel gebruikt in de doe-het-zelf-branch.

Kwaliteit

Persing 630 geschuurd.

Verlijming

interieur

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 8 mm (P1)

2500 x 1250 mm: 10 - 12 - 16 - 18 en 22 mm (P2)

Overige afmetingen op aanvraag.

Gewicht

630 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag met
PEFC- of FSC®-keurmerk

CE-markering

CE EN 13986 E1 P1 en P2

P1 = Droge omgeving, algemene toepassingen

P2 = Droge omgeving, meubelen

Toepassing

Binnenwanden, uitvulvloeren, meubelindustrie, verpakkingsindustrie, etc.

Spaanplaat geplastificeerd



Wit geplastificeerd spaanplaat voor interieur- en meubeltoepassingen. Op basis van een P2 spaanplaat met een sterk schroefbare kern en een witte melamine toplaag wordt deze plaat gebruikt in de afwerking van allerlei interieure toepassingen. Gemakkelijk schoon te maken.

Kwaliteit

Melamine op spaanplaat P2. Kleur: Basis-wit o2o met parelstructuur oppervlak.

Verlijming

Interieur. E1

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 10 - 12 - 16 - 18 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE 4/P2

Toepassing

Droge toepassingen, interieurinrichting, meubels, afwerking.

Spaanplaat vochtwerend P3



Vochtwerend spaanplaat is samengesteld uit houtspanen en een vochtwerend lijmtipe. De plaat is niet wastervast, maar is wel bestand tegen een vochtig klimaat. Om de plaat te onderscheiden van niet-vochtwerend spaanplaat, is een groene pigmentering toegevoegd. Technisch gesproken voegt deze groene kleur niets toe aan de plaat.

BINNEN

Kwaliteit

De densiteit bedraagt 720 kg/m³. Het plaatoppervlak is glad, doch over het algemeen niet geschuurd teneinde de vochtwerendheid te verhogen.

Verlijming

MUF - V313, toepasbaar in vochtige ruimtes (klasse 2).

Diktes/afmetingen

2500 x 1250 mm (recht): 17 mm **P3**/ongeschuurd, rechtekantig, niet constructief
Overige afmetingen en diktes op aanvraag.

Gewicht

Ca. 720 kg/m³

CE-markering

CE EN 13986 E1: P3 of P5.

P3 = Omgeving vochtig, algemene toepassingen, onbelast (niet structureel).

P5 = Omgeving vochtig, structurele toepassingen (belastbaar).

Overig

De ongeschuurde plaat heeft een redelijk glad oppervlak, waardoor de plaat geschikt is om meerdere keren te gebruiken in betonbekistingen.

Toepassing

P3: Interieur, meubelindustrie, badkamers, keukens, etc.

Ook op voorraad in P5 ongeschuurd voor dragende, constructieve toepassing in interieur (als alternatief voor OSB-3:

2500 x 1250 mm: 10 mm 2440 x 1220 mm (TG2) : 18 mm

2500 x 1250 mm: 12 mm 2440 x 610 mm (TG4) : 18 mm

(Zie productblad P5 onder 'constructief'.)

Vliegtuigtriplex Fins berken



Vliegtuigtriplex heeft de eer het duurste triplex ter wereld te zijn! De productie van dit berkentriplex met flinterdunne schilfineren, werd vóór de oorlog daadwerkelijk toegepast als huidbekleding van vliegtuigrompen en vleugels.

Het vliegtuigtriplex dat IP verkoopt, is ongestempeld en niet GL-gecertificeerd (Germanischer Lloyd).

Kwaliteit

Dekfineren kwaliteit AB/C.

Verlijming

Exterieur verlijmd is de standaard. Interieur verlijmd op aanvraag.

Afmetingen

1550 x 1550 mm : 1 (3) - 1,5 (3) - 2 (4) mm
Tussen haakjes staat het aantal fineerlagen.

Gewicht

ca. 700 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

Toepassing

Modelbouw, maquettes, speelgoed, ijshockeysticks, lampenkapjes en talloze decoratieve toepassingen. Daar waar grote buigzaamheid een vereiste is.

Zachtboard



The mark of
responsible forestry



Zachtboard bestaat uit vervezeld hout, dat onder middelzware persdruk geproduceerd wordt. Het heeft goede isolerende eigenschappen. Het wordt vaak gekozen als onder-vloer en daarnaast ook veel gebruikt als beschermend verpakkingsmate-riaal.

Verlijming

Zachtboard is een materiaal dat gemaakt wordt uit houtvezels. Deze vezels bevatten een natuurlijke bindstof 'lignine' waardoor de vezels bij elkaar worden gehouden. Er wordt dus geen extra lijm toegevoegd.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 10 mm

Gewicht

Ca. 275 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-gecertificeerd

Overig

Het zachtboard is "ivory faced" en wordt in papier verpakt geleverd.

Toepassing

Ondervloeren, verpakkingsmateriaal, aftimmeren van plafonds en scheidingswanden, vullingen voor deuren, ondergrond voor stucwerk, prikbord.



Interprime-Eurolight® is lichtgewicht populierentriplex voor interieure toepassingen, rondom voorzien van een witte grondverflaag van 80µ. De plaat heeft een extra glad oppervlak door een speciaal tweelaags verfprocedé en kan zo eenvoudig worden afgelakt. Met 'Eurolight' wordt een concurrerend alternatief aangeboden naast het hoogwaardige Interprime-Light, maar wel o.b.v. dezelfde goede basisplaat.



Omschrijving

Interprime-Eurolight is rondom voorzien van een witte grondverflaag van 80 µ. De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsystemen op waterbasis, alswel op terpentinebasis. Voor een dikkere primerlaag adviseren we Interprime-light (140/80 µ).

Verlijming

MR - interieur verlijmd conform EN 314-2 klasse 1

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

ca. 450 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Toepassing

Het aantal toepassingen voor interieurgebruik is enorm. Daar waar een primer van 80 µ volstaat.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken



Interprime-light® is een lichtgewicht loofhout triplex, interieur verlijmd en rondom voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat heeft een extra glad oppervlak door een speciaal tweelaags verfprocédé en kan zo eenvoudig worden afgelakt. Interprime-light weegt ongeveer de helft minder dan bijvoorbeeld meranti triplex. Dat scheelt bij een dikte van 18 mm al snel 15 kilo per plaat.



Omschrijving

Interprime-light is aan de voorzijde voorzien van een extra dikke grondverflaag (RAL 1013) van 140 µ. De achterzijde is 80 µ dik in RAL 1015. De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsystemen op waterbasis, alswel op terpentinebasis.

Verlijming

MR - interieur verlijmd conform EN 314-2 klasse 1

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm (langsgefineerd).

Gewicht

ca. 450 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Toepassing

Het aantal toepassingen voor interieurgebruik is enorm. Productie Garnica.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken

MDF - lakdraagfolie



MDF - lakdraagfolie is een geperste vezelplaat, aan twee zijden voorzien van een witte, gladde lakdraagfolie met een egaal oppervlak. De schilderklaare folie op basis van kraftpapier is door en door gekleurd en enigszins stroef waardoor een uitstekende verfhechting plaatsvindt. De folie is aangebracht via “continuous press laminate” proces.

De folie kan afgewerkt worden met water- of solventgedragen verf/lak.

Kwaliteit

MDF met tweezijdig witte lakdraagfolie (op basis van kraftpapier). Kanten hebben geen lakdraagfolie en moeten normaal afgewerkt worden.

Verlijming

interieur verlijmd conform EN 314-2, klasse 1 interieur. E1 conform EN14322.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 16 en 18 mm

3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gewicht

ca. 650 of 750 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®keurmerk

CE-markering

CE-4

Voordelen lakdraagfolie

Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de vezels aan het oppervlak voorkomen. Voorbehandeling van het oppervlak is niet per se nodig. Eventueel reinigen. Aantal lagen is afhankelijk van het gewenste eindresultaat. Zie ook de instructies van de verffabrikant.

De kanten zijn niet voorbehandeld en kunnen gegrond (minimaal 2x) en afgewerkt worden. Door de lakdraagfolie is aanzienlijk minder verf/lak nodig om een glad eindresultaat te verkrijgen.

Toepassing

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en scheidingswanden, slaapkamers, kamerinrichtingen. Droge toepassingen.

Zie ook MDF - lakdraagfolie PRO (melamine). Onze ervaringen met beide soorten zijn goed.

MDF - lakdraagfolie PRO



Lakdraagfolie is ontwikkeld om de zuigende werking van MDF tegen te gaan en zo het afwerken met verf of lak te vergemakkelijken.

Bij MDF - lakdraagfolie PRO is de folie via een zogenaamde “warme pressing” op het MDF aangebracht.

De folie kan afgewerkt worden met water- of solventgedragen verf/lak.

Kwaliteit

MDF met tweezijdig witte lakdraagfolie (melamine). Kanten hebben geen lakdraagfolie en moeten normaal afgewerkt worden.

Verlijming

interieur verlijmd conform EN 314-2, klasse 1 interieur. E1 conform EN14322.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 16 en 18 mm

3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 16 en 18 mm

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gewicht

ca. 600 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC®keurmerk

CE-markering

CE-4

Voordelen lakdraagfolie

Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de vezels aan het oppervlak voorkomen. Licht opruwen en reinigen. Aantal lagen is afhankelijk van het gewenste eindresultaat. Zie ook de instructies van de verffabrikant.

De kanten zijn niet voorbehandeld en kunnen gegrond (minimaal 2x) en afgewerkt worden.

Door de lakdraagfolie is aanzienlijk minder verf/lak nodig om een glad eindresultaat te verkrijgen.

Toepassing

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en scheidingswanden, slaapkamers, kamerinrichtingen. Droge toepassingen.

Zie ook MDF - lakdraagfolie (kraftpapier) Onze ervaringen met beide soorten zijn goed.

Grijze IP-randsealer



Grijze IP-randsealer is de beste afwerking voor Silverpaint® en andere IP-kwaliteitsproducten.

De grijze IP-randsealer van International Plywood B.V. is speciaal ontwikkeld als randsealer voor (schilderklare) triplexen en overig plaatmateriaal.

Omdat vochtindringing via de randen van triplex de levensduur van de plaat nadelig zal beïnvloeden, moeten de gezaagde randen rondom voorzien worden van deze grijze IP-randsealer. Zorgt u ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen.

Inhoud: 250 ml per blik of 1000 ml per blik.
Verpakt per 6 blikken.

IP-randsealer is een 1-component sneldrogende, goed vullende elastische randcoating op basis van een watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV na ca. 15 minuten en overschilderbaar na ca. 2 uur. Verbruik bij een droge laagdikte van 30 µm is ca. 15 m² per liter. Niet verwerken beneden 5°C object- en omgevingstemperatuur en een maximale RV van 85%. IP-randsealer is geschikt voor gebruik met kwast, roller, luchtspray en airless. Bewaren op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Voor gebruik goed roeren.


Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met ogen enz. vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking en etiket tonen.

Onbruikbare restanten behandelen als klein chemisch afval (milieubox).
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.

De gegevens zijn gebaseerd op zorgvuldige proefnemingen. Voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor het behaalde resultaat kunnen wij niet zonder meer verantwoordelijk gesteld worden. Er zijn nl. veel factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.



Bruynzeel® Garant® (10 jaar)



The mark of responsible forestry



Bruynzeel Garant® is een zeer hoge kwaliteit okoumétriplex met mooie, vrijwel foutvrije dekfineren en een opbouw uit speciaal geselecteerde binnenfineren zonder gaps en overlaps. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Uitermate geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, gevelbekleding, wanden en luifels, maar ook voor toepassing in de jachtbouw.

Kwaliteit

AB/B met geschuurde dekfineren, 1,0 mm voor schuren.

AB = fineer uit 1 stuk. Mag 1 goed gesloten voeg bevatten, kleine haar- en kopscheurtjes en een weinig kleurcontrast, ruwheid is niet toegestaan.

B = fineer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

In overleg (met minimum afname):

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-keurmerk 100%

Kwaliteitskeurmerk(en)

KOMO 32787/07

CE-markering

CE-2+

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie op de lijmverbindingen. Voor de garantie: volg de verwerkingsvoorschriften.

Toepassing


Buiten, gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, deuren, (jacht)botenbouw, enz.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN EN 636-3. Volgens BRL-norm 1705 is dit product geschikt voor buitentoepassing. Afwerking klasse D (dekkende afwerking).

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken. Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.



Bruynzeel® Hechthout® (20 jaar)



The mark of responsible forestry



Hechthout® van Bruynzeel is de hoogste kwaliteit okoumétriplex met praktisch foutloze dekfineren en een opbouw uit dunne, speciaal geselecteerde binnenfineren zonder gaps en overlaps. Alle fineren zijn gestoomd. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed.

Speciaal ontwikkeld voor toepassing in de jachtbouw, maar ook zeer geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, wanden en luifels.

Kwaliteit

A/B met geschuurde dekfineren, 1,5 mm dik voor schuren.

A-zijde is zichtwerkkwaliteit, blank af te werken.

A = fineer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.

B = fineer uit 1 stuk of gevoegd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

In overleg (met minimum afname):

2500 x 1220 mm in 22 - 25 mm.

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-keurmerk 100%

Kwaliteitskeurmerk(en)

KOMO 32787 en

Lloyd's register

BS 1088*

CE-markering

CE-2+

Garantie

20 jaar fabrieks-garantie op lijmverbindingen

Overig

*BS 1088 is een Britse Standaard voor plaatmateriaal dat getest is door Lloyd's voor maritieme toepassingen.

(Gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud. Voor de garantie: volg de verwerkingsvoorschriften.

Toepassing


(Jacht)botenbouw, buitentoepassingen, gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, deuren, enz. De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN EN 636-3. Geschikt voor alle afwerkingen (en toepassingen waaronder botenbouw) volgens BRL 1705.

Door de goede eigenschappen van deze plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.



BUTEN

Bruynzeel® Multigroove® (10 jaar)



Multigroove® is okoumétriplex op basis van Hechthout® technologie van Bruynzeel met praktisch foutloze dekfineren en een opbouw uit speciaal geselecteerde binnenfineren zonder gaps en overlaps. De voorzijde is voorzien van trapeziumvormige, licht afgeronde groeven. Speciaal voor gebruik in buitentoepassingen, gevelbekleding, wanden en luifels en bekleding van deuren. Op voorraad met hart op hart-afstand van de groeven van 103 mm.

Kwaliteit

A/B met geschuurde dekfineren, 1,5 mm voor schuren. Blank af te werken (zichtwerk).

A = fineer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.

B = fineer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

2500 x 1242 mm: 9 mm, met tong en groef.

2150 x 1242 mm: 9 mm, met tong en groef

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Certificaten

FSC®-keurmerk (100%) KOMO 32787/07


CE-2+ markering

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie,
zie garantiecertificaat

Toepassing

Bekleding van gevels, luifels, dakkapellen, boeiboorden, deuren, enz.

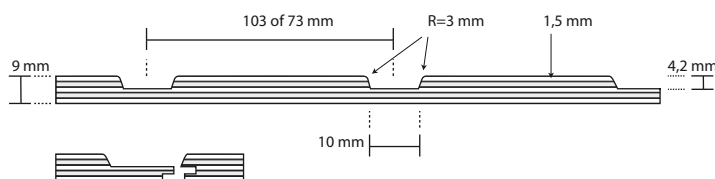


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN EN 636-3 en BRL 1705. Afwerking klasse A (geschikt voor alle afwerkingen, ook blank, en toepassingen, incl. botenbouw) volgens BRL 1705.

Voor garantie: volg verwerkingsvoorschriften.



Bruynzeel® Regina® (10 jaar)



The mark of responsible forestry



Regina is mahonietriplex van Bruynzeel met gestoomde, praktisch foutloze, sapeli mahonie dekfineren en een opbouw uit speciaal geselecteerde okoumé binnenfineren zonder gaps en overlaps. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Speciaal voor gebruik in de jachtbouw, maar ook uitermate geschikt voor buiten-toepassingen, zoals gevelbekleding, wanden en luifels, etc.

Kwaliteit

A/B met gestoomde en geschuurde sapeli mahonie dekfineren, 1,5 mm voor schuren. A-zijde is transparant af te werken.

A = finer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.

B = finer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

Op voorraad: 2500 x 1220 mm: 18 mm

In overleg (met minimum afname):

2500 x 1220 mm: 4 - 7 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 mm

3100 x 1530 mm: in overleg

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-keurmerk 100%

Kwaliteitskeurmerk(en)

KOMO 32787/07

Lloyd's register

BS 1088*

CE-markering

CE-2+

Garantie

10 jaar fabrieks-garantie op lijmverbindingen.

Overig

*BS 1088 is een Britse Standaard voor plaatmateriaal dat getest is voor maritieme toepassingen door Lloyd's. De sapeli mahonie dekfineren zijn duurzaam en gewaardeerd om de fraaie uitstraling.

Toepassing

Jachtbouw, maar ook gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, deuren, enz.


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN EN 636-3. Afwerking klasse A (geschikt voor alle afwerkingen, ook blank, en toepassingen, incl. botenbouw) volgens BRL 1705.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. Voor garantie: volg verwerkingsvoorschriften.



BUTEN

Bruynzeel® Suprahecht® (20 jaar)



The mark of responsible forestry



Suprahecht® is door en door mahonietriplex van Bruynzeel met foutloze, gestoomde, sapeli mahonie fineeren. Suprahecht® heeft geen gaps of overlaps en is een duurzame plaat. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de jachtbouw, maar ook zeer geschikt in veeleisende buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, etc. Suprahecht® kan blank afgewerkt worden!

Kwaliteit

A/B met gestoomde en geschuurde sapeli mahonie dekfineren, 1,5 mm voor schuren. De A-zijde is transparant af te werken.

A = finer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.

B = finer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),

E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 4 - 5 - 7 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

In overleg (met minimum afname):

2500 x 1220 mm: 22 - 25 mm

3100 x 1530 mm: 4 - 7 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 mm

Gewicht

ca. 600 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-keurmerk 100%

Kwaliteitskeurmerk(en)

KOMO 32787/07

Lloyd's register

BS 1088*

CE-markering

CE-2+

Garantie

20 jaar fabrieksgarantie op lijmverbindingen.

Overig

*BS 1088 is een Britse Standaard voor plaatmateriaal dat getest is voor maritieme toepassingen door Lloyd's. Sapeli mahonie is zeer bestendig in een vochtig klimaat en wordt daarom veel toegepast in jachtbotenbouw.

Toepassing

(Jacht)botenbouw, buitentoepassingen, gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, enz.


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN EN 636-3. Toepassing buiten, afwerking klasse A (geschikt voor alle afwerkingen en toepassingen, incl. botenbouw) volgens BRL 1705.

Voor garantie: volg verwerkingsvoorschriften.





Bruynzeel® marine decking (10 jaar)

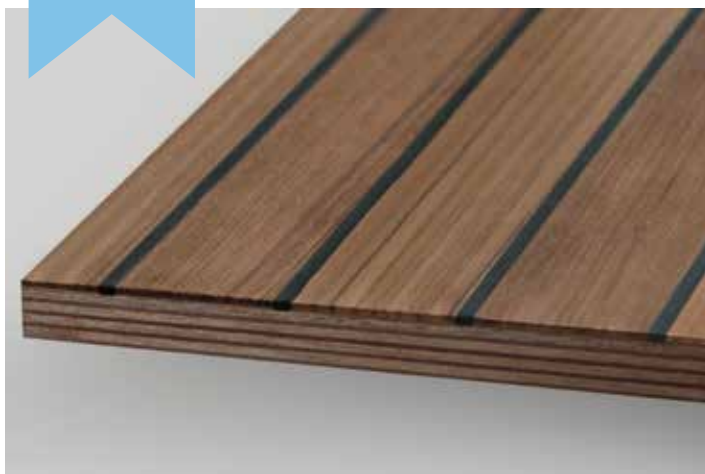

Teak vloerplaten voor het leggen van een dek. De teak dekfineren zijn watervast verlijmd op een kern van Hechthout® en met biezen ingelegd voor een fraai authentiek uiterlijk. Bruynzeel marine decking boards zijn het beste alternatief voor massief teak. Ook fraai op terras of balkon.

Kwaliteit

Twee teak lagen van 2 x 1,5 mm, na zorgvuldig schuren effectief 2,2 mm dik op een kern van Hechthout®. (Synthetisch) rubberen biezen zijn 5 mm breed en dambreedte is 45 mm. Vóór het inleggen van de biezen zijn de gegroefde platen van een primer voorzien.

Verlijming

MUF/PU - volgens EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3), E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 6, 8, 12, 15 en 18 mm.

Gewicht

Ca. 600 kg/m³

CE-markering

CE-gemarkeerd

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie op lijmverbindingen, mits juist toegepast, verwerkt en onderhouden.

Toepassing

Speciaal ontwikkeld als vloerplaat voor het dek op een jacht. Gunstiger geprijsd dan door en door teak.



Bruynzeel® solid teak (5 jaar)



Door en door teak met zwarte biezen voor scheepsdekken, terrassen, badkamers, rondom zwembaden en op het balkon. Voor de meest veel-eisende vochtige omstandigheden is teak de houtsoort die het houdt. Sterk en elegant en van nature stroef. Door de opbouw zijn rondingen mogelijk.

Kwaliteit

Stroken van 37 mm teak (7 mm dik) aan elkaar gelijmd met zwarte PU lijm (Sika), biezen zijn 4 mm breed.

Verlijming

Zwarte PU lijm (Sika).

Afmetingen

2700 x 1225 mm: 7 mm dik.

Andere afmetingen in overleg (met minimum-afname).

Gewicht

1500 kg/m³

CE-markering

CE-gemarkeerd

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie op lijmverbindingen, mits juist toegepast, verwerkt en onderhouden.

Toepassing

Ontwikkeld voor op het dek van een jacht.

Andere toepassingen kunnen zijn: terrassen, badkamers, rondom zwembaden en op balkon.

Tip: voor complexe en ronde vormen: gebruik een model van karton om de contouren vorm te geven. Meer tips op de productfolder.





Interstar – glad is Oost-Europees berkentriplex, tweezijdig voorzien van een gladde witte melaminefilm van 240 gr/m². Interstar – glad is een handige triplexplaat, meteen klaar voor aftimmerwerk.

INTERSTAR
glad

Omschrijving

Tweezijdig witte melaminefilm 240 gr/m²

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op verzoek met FSC®-

CE-markering

CE-2+

Overig

Een melaminefilm wordt onder hoge druk en temperatuur geperst: Hierdoor kan soms een streepeffect zichtbaar worden.

Toepassing

Transportindustrie, winkelinrichting, standbouw, allerhande toepassingen beschut buiten, wandafwerking, plafonds, kasten, borstweringen, dakoverstekken, etc. De harde toplaag maakt Interstar glad ook bruikbaar als werkblad.

Reclame- of bouwborden: beide zijden zijn uitstekend geschikt voor plakwerk.


De randen van deze plaat zijn afgewerkt met een waterafstotende verf. Voor toepassing buiten is een definitieve afwerking nodig (grijze IP-randsealer) en jaarlijks onderhoud!

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-interstar.com met tips en gebruikswenken



The mark of
responsible forestry



Okoumé triplex is al tientallen jaren het meestgevraagde triplex op de Nederlandse markt als het om duurzaam aftimmerwerk gaat. Dit okoumé komt voornamelijk uit Gabon, gelegen in Centraal-Afrika, waar de houtkap onder streng toezicht staat van de overheid. Doordat het hout fijnnervig is en een laag soortelijk gewicht heeft, kan de triplexplaat uitstekend bewerkt en geschilderd worden. Veel waardering is er voor de warme, zachtroze kleur van de fineren en de fraaie tekening. De plaat is bij uitstek geschikt voor gebruik in het Nederlandse klimaat.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

Zonder FSC-keurmerk:

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1830 mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 en 18 mm

3100 x 1220 mm (alleen op bestelling met grotere volumes)

Deurmatten:

2150 x 950/1000 mm: 40 mm

2350 x 950/1000/1050 mm: 40 mm

Met FSC®-keurmerk:

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Een aantal afmetingen zijn ook met FSC-keurmerk verkrijgbaar

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Allerhande timmerwerk buiten, gevelwerk, boeiboorden, luifels, dakkappen, in kozijnen, maar ook voor binnentoepassingen een mooie plaat.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.


Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten, en afwerken met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.okoumetriplex.nl voor gebruikswenken en afwerkingstips.

Okoumé Garant (10 jaar)



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Okoumé triplex van een mooie kwaliteit, watervast verlijmd en geproduceerd onder KOMO. De plaat is bij uitstek geschikt voor gebruik in het Nederlandse klimaat.

Okoumé Garant is er met en zonder FSC®, in blanke of gegronde uitvoering. Altijd met 10 jaar garantie.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

Okoumé Garant:

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Okoumé Garant met FSC:

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 en 18 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Met FSC-certificaat

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

De leverancier verleent garantie tegen delamineren, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. De garantievoorwaarden zijn beschreven op het garantiecertificaat Okoumé garant-FSC.

Toepassing

Allerhande timmerwerk buiten, gevelwerk, luifels, boeiboorden, dakkappen, enzovoort.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D (met verf afgewerkt), gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.

Door de fijnnervigheid en het relatief lage soortelijk gewicht, kan okoumétriplex uitstekend worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect afwerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.okoumetriplex.nl voor gebruikswenken en afwerkingstips.





Dit triplex is hoogwaardig berken-triplex, afkomstig uit de ecologisch verantwoorde bosbouw in Finland. Dit triplex is aan de vóórzijde voorzien van een witte melaminefilm van 220 gr/m² en aan de achterzijde van een grijze film van 220 gr/m². Sommige producties komen ook uit Oost-Europa.

Een alternatief: Interstar glad met tweezijdig witte melaminefilm (zie carrosserie).

Omschrijving

Door en door berken fineren met witte melaminefilm (220 of 240 gr/m²) voor en grijze film achter.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Afmetingen

1220 x 2500 mm: 9 mm

1220 x 3050 mm: 9 mm

1525 x 2500 mm: 9 mm

1525 x 3050 mm: 9 mm

Gewicht

ca. 680 kg/m³

Overig


Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood (o.a. als pdf te downloaden van onze website).


Toepassing

Publiplex® wit/grijs is speciaal ontworpen voor toepassing als reclame- en bouwboarden. De witte coating is uitstekend geschikt voor het aanbrengen van zelfklevende belettering en snijwerk. Zeefdrukken, spuiten en beschilderen is eveneens mogelijk. De grijze achterzijde geeft het bord een neutraal, landschapsvriendelijk aanzien op de uiteindelijke standplaats.

In veel gevallen zijn de boarden na montage geschikt voor hergebruik.

Let op: randen zijn afgewerkt met een waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport en opslag tegen te gaan. Het wordt sterk aanbevolen om de randen (definitief) te dichten met een randsealer (bijv. grijze IP-randsealer).

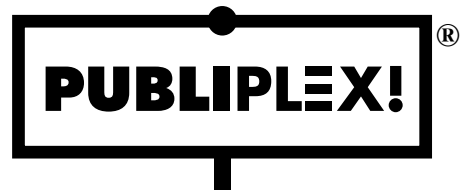



Supergarant® is de 'Rolls Royce' onder de okoumétriplexplaten. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Speciaal geselecteerde okouméfineren worden gebruikt voor zowel de binnenlagen als voor de dekfijnen. De dikte van het dekfineer bedraagt minimaal 11/10^e mm vóór het schuren.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2150 x 950/1000 mm: 40 mm

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag met FSC®-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

International Plywood geeft 30 jaar schriftelijke garantie op de lijmverbindingen.

Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat.

Toepassing

Buiten, gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, deuren, enzovoort.


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichtn met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken



Supergarant® mahonie (30 jaar)



Supergarant mahonie® is hoogwaardig mahonietriplex op een kern van okoumétriplex. De plaat is geschikt voor geveltimmerwerk waaraan de hoogste eisen gesteld mogen worden. Op dit product geeft International Plywood 30 jaar schriftelijke garantie.

Kwaliteit

B/BB met okoumé binnenfineren. Mahonie dekfineer is dosse geschild.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

Op dit product geeft International Plywood 30 jaar schriftelijke garantie.

Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat.

Toepassing

Jachtbouw, gevelwerk, veeleisende buitentoepassingen, maar ook mooi voor interieure toepassing. Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken



Viking® core (10 jaar)



Viking core panelen zijn kant-en-klaar kunststofpanelen voor buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, dakkapel, boeiboord, dakoverstek, balkon, kozijnvulling en regenscherm. Viking core panelen zijn uitgebreid getest voor deze zware toepassingen. Viking core is op milieuvriendelijke wijze in Europa geproduceerd en heeft een Komo attest met productcertificaat. Op Viking core panelen wordt 10 jaar productgarantie gegeven mits juist verwerkt en toegepast.

Kwaliteit

HPL kunststofpanelen van hoge kwaliteit. Voorzijde of beide zijden met extra UV-bestendige laag. Kwaliteit EDS (Exterior grade, Severe use, Standard) conform BRL 4101. Dat betekent dat Viking core geschikt is voor zware, exterieure toepassingen met een standaard brandklasse D. Viking core is kant en klaar en heeft geen verdere afwerking nodig van oppervlak of randen.

Verlijming

Exterieur. E1

HPL is door en door gedrenkt in fenolhars met een toplaag gedrenkt in melaminehars. Onder hoge druk en temperatuur uitgehard zijn de platen niet meer gevoelig voor rot en schimmels.

Afmetingen

3050 x 1300 mm: 6 mm. Op voorraad in 7 gangbare kleuren*:

Gewicht

6 mm dik paneel weegt ca. 8,7 kg per m².

Ca. 1400 kg/m³

KOMO

KOMO-gecertificeerd GB 005

CE-markering

CE-2+

Garantie

Op dit product geeft International Plywood 10 jaar schriftelijke garantie. Garantievooraarden staan beschreven in het garantiecertificaat.

Overig

Meebestellen:

EPDM-band en torx-schroeven op kleur (per doosje met bit).

Certificaten, adviezen en montagehandleiding zijn te downloaden

van www.vikinggevel.nl of www.intplywood.nl. Monsters en folder op aanvraag beschikbaar.

Toepassing


Voor buitentoepassingen zoals, gevelbekleding, dakkapel, boeiboord, dakoverstek, balkon, kozijnvulling en regenscherm. Ook voor straatmeubilair, als sanitair, etc.

www.vikinggevel.nl met tips en gebruikswenken

Crème	± RAL 9001 / 2-zijdig UV
Wit	± RAL 9010 / 2-zijdig UV
Antraciet	± RAL 7016 / 1-zijdig UV
Zwart	± RAL 9011 / 1-zijdig UV
Lichtgrijs	± RAL 7035 / 1-zijdig UV
Donkerblauw	± RAL 5013 / 1-zijdig UV
Donkergroen	± RAL 6009 / 1-zijdig UV

*(RAL-nummers en afgebeelde kleur zijn een benadering.)

Bruynzeel Multipaint® (15 jaar)



Multipaint® van Bruynzeel (op basis van Hechthout®) krijgt een nieuwe overschilderbare coating. De machines waarmee Multipaint al jaren geproduceerd werd, zijn aan vervanging toe.

Om de huidige kwaliteit te kunnen evenaren of zelfs te verbeteren, worden nu tests gedaan met een geselecteerde groep klanten. Ook een onderzoeksbureau onderwerpt de nieuwe Multipaint aan een aantal tests. Wannéer de nieuwe Multipaint productie weer echt op gang gaat komen, is op dit moment nog onzeker. Dat is vervelend, maar er is nu eenmaal tijd nodig om te zorgen dat Multipaint het beste schilderklare plaatmateriaal is én blijft. Met een naam als Bruynzeel kun je niet over een nacht ijs gaan.

International Plywood is voorraadhoudend distributeur van Bruynzeel plaatmateriaal, maar kan op dit moment geen continuïteit bieden voor Multipaint. Wij informeren u via de websites www.intplywood.nl en www.bruynzeelplaatmateriaal.nl en zullen t.z.t. een nieuw productblad toesturen.

Multipaint® is okoumétriplex op basis van Hechthout®-technologie van Bruynzeel met een speciale kunstharscoating die doorlaatbaar is. Opgevoerd met een praktisch foutloze dekfilm, ideaal geselecteerde bindingen onder gaps en overlaps. Het materiaal is versmolten met het licht geschuurd en afgevoerd worden. Geschikt voor buitentoepassingen, kleding, reclamebor-

Kwaliteit

Met licht geschuurde, semi-tranparante hechting.

een optimale verf-

Verlijming

MUF - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (EN 636-3),
E1 zeer lage formaldehyde-emissie, binnen EN 717-2.

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

In overleg (minimum-afname):

3100 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer
FSC®-keurmerk 100%

Kwaliteitskeurmerk(en)
KOMO 32787

CE-markering
CE-2+

Garantie
15 jaar fabrieks-
garantie op
lijmverbindingen.

Toepassing


Buiten, gevelwerk, luifels, dakkappen, boeiboorden, deuren, reclameborden, enz. De coating fungeert als grondverflaag, de achterzijde kan onbehandeld blijven.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D (geschikt voor dekkende afwerking). Door de goed gesloten coating kan Multipaint® een half jaar in het werk hangen voordat definitieve afwerking plaatsvindt.

Door de goede eigenschappen van deze plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. Voor garantie: volg verwerkingsvoorschriften.





The mark of
responsible forestry



Interprime X okoumé® is door en door okoumétriplex, watervast verlijmd en aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat is direct afschilderbaar en biedt daarmee een groot gebruiksgemak.



Omschrijving

KOMO-gecertificeerd okoumétriplex, tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte witte grondverflaag van 80 µ.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Met FSC®-keurmerk:

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Sommige afmetingen
met FSC®-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Buitendeuren, gevelwerk, boeiboorden, luifels, dakkappen, etc.


De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse B, F en J.

Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken





Interprime X'tra® is de vertrouwde door en door okoumé Interprime X die u al kent, maar met een extra dikke en gladde grondverflaag voor nog meer gebruiksgemak. De plaat is watervast verlijmd, KOMO-gecertificeerd en aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat is direct afschilderbaar en biedt daarmee een groot gebruiksgemak.



Omschrijving

KOMO-gecertificeerd okoumétriplex, voorzijde voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte extra dikke, witte grondverflaag van 140 µ. De achterzijde is t.b.v. het onderscheid zeer lichtgrijs en 80µ.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Bij voldoende aanvraag
ook met FSC®-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Aan de gevel, luifels, boeiboorden, dakkappen, in kozijnen, etc. En als (buiten)deur.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse B, F en J.

Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken





The mark of
responsible forestry



i-Paint® is FSC®-gecertificeerd loofhouttriplex aan beide zijden voorzien van een schilderklare paintfilm. De paintfilm laat geen doortekening van de bovenste fineerlagen zien waardoor een strak en glad eindresultaat verkregen wordt. Deze plaat is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, mits een juiste afwerking en onderhoud van de randen en gezaagde kanten (volledig dichten van gaps met een randsealer) wordt toegepast. i-Paint® kenmerkt zich door een goede kwaliteit voor een gunstige prijs.

Omschrijving

Tweezijdig voorzien van 200 gr/m² direct aflakbare paintfilm.

Voordelen van de paintfilm: een gladde laag waardoor geen doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet nodig: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 40 mm

1500 x 3000 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

2150 x 950 mm: 40 mm (deurmaat)

2150 x 1000 mm: 40 mm (deurmaat)

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

IP geeft 10 jaar garantie op de lijmverbindingen als het plaatmateriaal op de juiste wijze is toegepast, verwerkt, afgewerkt en onderhouden wordt. Deze garantie houdt in dat de defecte plaat vervangen wordt als binnen 10 jaar na aankoop delaminatie ontstaat. Een aankoopbon moet overlegd kunnen worden. Voor juiste verwerking: zie de richtlijnen verwerking plaatmateriaal van de VVNH.


Toepassing

Veelal in bouwtoepassingen waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. Bijv. luifels, dakoverstekken, dakkappen, windveren, boeiranden, deuren en aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.

www.i-paint.nu met tips en gebruikswenken



Okoumé Garant gegrond



Okoumé Garant gegrond is door en door okoumé triplex, watervast verlijmd en aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat is direct afschilderbaar en biedt daarmee een groot gebruiksgemak.

Okoumé Garant is er met en zonder FSC, in blanke of gegronde uitvoering. Altijd met 10 jaar garantie.

Kwaliteit

KOMO-gecertificeerd okoumétriplex, tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte witte grondverflaag van 80 µ

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

Okoumé Garant gegrond:

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Okoumé Garant gegrond met FSC®:

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Sommige afmetingen zijn ook FSC-gecertificeerd

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

De leverancier verleent garantie tegen delamineren, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaal fouten, gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. De garantievoorwaarden zijn beschreven op het garantiecertificaat Okoumé garant (te downloaden van www.intplywood.nl).

Toepassing

Buitendeuren, gevelwerk, boeiboorden, luifels, dakkappen, etc.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse: B, F en J.





Silverpaint+® is Europees, FSC®-gecertificeerd, schilderklaar berken-triplex en hoort tot de technisch sterkste en stabielste platen die verkrijgbaar zijn door de homogene opbouw uit nagenoeg foutvrije fineeren. Silverpaint+ is aan beide zijden voorzien van hoogwaardig paintfilm (200 gr/m²), en daardoor direct aflakbaar. Op dit product wordt bovendien een schriftelijke garantie gegeven van 10 jaar op de lijmverbindingen.

Kwaliteit

Tweezijdig voorzien van een 200 gr/m² grijze paintfilm.

Voordelen van de paintfilm: een gladde laag waardoor geen doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet nodig: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

1500 x 3000 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

KOMO

KOMO-gecertificeerd: 33273 - D - E1

CE-markering

CE-2+

Garantie

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie op fabricagefouten/lijmverbinding, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum (zie folder garantievoorwaarden).

Toepassing


Veelal in bouwtoepassingen waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. Bijv. luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten. Silverpaint+ is KOMO-gecertificeerd volgens BRL-norm 1705 en geschikt voor gebruik in niet-overdekte buitentoepassingen, klasse D.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. Silverpaint+: de randen zijn voorzien van grijze randafwerkingsverf, bedoeld om vochtindringing tijdens transport tegen te gaan. Het is aanbevolen om de randen met grijze IP-randsealer te dichten.

www.silverpaint.nl met tips en gebruikswenken



Supergarant® gegrond (30 jaar)



Supergarant gegrond® is Supergarant® met een grondverflaag. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Speciaal geselecteerde okouméfineren worden gebruikt voor zowel de binnenlagen als voor de dekfijnen. Supergarant gegrond is fabrieksmatig voorzien van een witte grondverflaag rondom. De plaat is hierdoor direct afschilderbaar en biedt een groot gebruiksgemak.

Kwaliteit

B/BB. Voorzijde voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte extra dikke, witte grondverflaag van 140 µ. De achterzijde is t.b.v. het onderscheid zeer lichtgrijs en 80µ.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Bij voldoende aanvraag met FSC®-keurmerk mogelijk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+



Garantie

International Plywood geeft 30 jaar schriftelijke garantie op de lijmverbindingen. Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat.

Toepassing

Allerhande veeleisende toepassingen buiten of aan de gevel. Boeiboorden, luifels, dakkappen, dakoverstekken, etc. De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse B, F en J.


Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken. Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken



Supergarant® paint (30 jaar)



Supergarant® paint is kwalitatief gelijkwaardig aan Supergarant®. Deze plaat is echter voorzien van een witte, schilderklare melaminefilm (200 g/m²). Zowel op de triplexplaat zelf, als ook op de paintfilm geeft International Plywood 30 jaar schriftelijke garantie, zoals beschreven in de productbijlagen.

Supergarant® paint verzekert de gebruiker van maximaal rendement in de timmerfabriek en op de bouwplaats.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

Zowel op de triplexplaat zelf, als ook op de paintfilm geeft International Plywood B.V. 30 jaar schriftelijke garantie. Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat.

Toepassing

Allerhande veeleisende buiten- en geveltoepassingen. Boeiboorden, luifels, dakoverstekken, dakkappen, etc. De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken



Viking® ply boeideel (10 jaar)



Met Viking® ply heeft u een boeideel op basis van het beste hout voor het Nederlandse klimaat. Viking® ply boeideel is okoumé multiplexvoorzien van afgeronde hoeken en een afgeschuinde onderzijde. Voor- en achterzijde zijn voorzien van een dikke grijze paintfilm op melaminebasis die een goede bescherming biedt. De voorzijde is snel en glad af te werken. Viking ply boeidelen zijn KOMO- en FSC-gecertificeerd. Op Viking® ply wordt 10 jaar garantie gegeven.

Kwaliteit

Okoumé multiplex met grijze 200 gr/m² melaminefilm aan voor- en achterzijde. Alle randen zijn voorzien van acrylverf en radius 3 afgeronde hoeken. De onderzijde is afgeschuind voor een goede afwatering.

Verlijming

AW-100 conform EN 314-2 klasse 3, exterieur. E1.

Afmetingen

2500 x 200 mm: 18 mm	3100 x 200 mm: 18 mm
2500 x 250 mm: 18 mm	3100 x 250 mm: 18 mm
2500 x 300 mm: 18 mm	3100 x 300 mm: 18 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

Op dit product geeft International Plywood 10 jaar schriftelijke garantie. Garantievoorwaarden staan beschreven in het garantiecertificaat.

Toepassing

Voor buitentoepassingen zoals, boeiboorden, daklijsten e.d.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D.

Certificaten, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn te downloaden van www.vikinggevel.nl of ga naar www.intplywood.nl.

www.vikinggevel.nl met tips en gebruikswenken



Indoor Aziatisch triplex deurmaat



Aziatisch triplex is de oudst bekende soort die in Europa geïmporteerd wordt. Het is triplex op basis van verschillende hardhoutsoorten, afkomstig uit Indonesië en Maleisië. De kleuren variëren van witachtig tot donkerroze en het relatief gunstig geprijsde triplex is ook geschikt voor beschermd buitengebruik.

Kwaliteit

BB/CC

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2440 x 1220 mm: 40 mm

Gewicht

ca. 650 kg/m³

CE-markering

CE-2+ normering

Toepassing

Deuren. Het aantal toepassingen is enorm.

Goldpaint®-ALU deurmaat (10 jaar)



Goldpaint ALU is een plaat in deurmaat van stabiel okoumétriplex (6 mm beide zijden) met een kern van berkenmultiplex. FSC-gecertificeerd en schilderklaar en met 2 aluminium dampdichte schermen (0,3 mm) ter voorkoming van bovenmatig kromtrekken. Met dezelfde schilderklare, hoogwaardige paintfilm als Silverpaint®. Een sterke, stijve plaat, zeer geschikt voor buitendeuren. Met 10 jaar garantie op de lijmverbindingen en op bovenmatig kromtrekken.

Kwaliteit

6 mm okoumétriplex (4 à 5 lagen) met berkentriplex kern. Afgewerkt met grijze paintfilm van 200 gr/m² en 2 aluminiumlagen van 0,3 mm op 8 mm van het plaatoppervlak. Conform de beoordelingsrichtlijn BRL o803: "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest met productcertificaat voor houten buitendeuren", kan Goldpaint-Alu ingedeeld worden in vormstabiliteitsklasse II, waarbij vervormingen van 0 - 4 mm toegestaan zijn.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm	2350 x 1100 mm: 40 mm
2350 x 950 mm: 40 mm	2500 x 1250 mm: 40 mm

Gewicht

Ca. 52 kg. (bij 40 mm x 2150 x 950 mm)

Duurzaam bosbeheer

FSC®-gecertificeerd

CE-markering

CE 2+

Garantie

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie op lijmverbindingen en bovenmatig kromtrekken, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum. Een deurplaat voorzien van groeven/profilering valt niet onder de garantievoorwaarden voor wat betreft kromtrekken. Gefreesde groeven zijn ook sterk af te raden i.v.m. dwarsfineren. De garantie op de lijmverbindingen blijft wel intact.

Toepassing

Buitendeuren (NEN-EN 636:2012, BRL 1705: toepassing buiten, afwerking klasse B, F en J). Waar snel een glad eindresultaat nodig is tegen lage kosten. Goldpaint ALU is een sterke, stijve deur.

Met de voordelen van okoumé (weinig tot geen zwellen bij vocht) en de stijfheid van berkentriplex. Gebruik bij buitentoepassing altijd grijze IP-randsealer.



Goldpaint®-ALU light deurmaat (10 jaar)



The mark of
responsible forestry



Goldpaint ALU light is een okoumé triplex in deurmaat met een schilderklare, hoogwaardige paintfilm. Aan de binnenzijde een berkentriplex frame van 15 cm rondom en een zeer lichtgewicht kern van foam, en 2 aluminium dampdichte schermen (0,3 mm) tegen bovenmatig kromtrekken.

Met 10 jaar garantie op de lijmverbindingen en op bovenmatig kromtrekken.

Kwaliteit

6 mm Okoumétriplex (4 à 5 lagen) op een berkentriplex frame van 15 cm rondom met een schuimkern, met grijze paintfilm van 200 gr/m² en 2 aluminiumlagen van 0,3 mm op 8 mm van het plaatoppervlak.

Conform de beoordelingsrichtlijn BRL o803: "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest met productcertificaat voor houten buitendeuren", kan Goldpaint-Alu light ingedeeld worden in vormstabiliteitsklasse II, waar bij vervormingen van 0 - 4 mm toegestaan zijn.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm	2350 x 1100 mm: 40 mm
2350 x 950 mm: 40 mm	2500 x 1250 mm: 40 mm
2150 x 950 mm: 54 mm	2350 x 950 mm: 54 mm
2350 x 1050 mm: 54 mm	2500 x 1250 mm: 54 mm

Gewicht

Ca. 31 kg bij de afmeting 40 mm x 2150 x 950 mm. De lichtste!

Duurzaam bosbeheer

FSC®-gecertificeerd

CE-markering

CE 2+

Garantie

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie op lijmverbindingen en bovenmatig kromtrekken, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum. Een deurplaat voorzien van groeven/profilering valt niet onder de garantievoorwaarden voor wat betreft kromtrekken. Gefreesde groeven zijn ook sterk af te raden i.v.m. dwarsfineren. De garantie op de lijmverbindingen blijft wel intact.

Toepassing

Buitendeuren (NEN EN 636-3, BRL 1705: toepassing buiten, afwerking klasse B, F en J). Waar snel een glad eindresultaat nodig is tegen lage kosten en waar om arbotechnische redenen het lichte gewicht van belang is.

Superlicht door het foam en met de voordelen van okoumé (weinig tot geen zwellen bij vocht).

Gebruik bij buitentoepassing altijd grijze IP-randsealer.



i-Paint® garant deurmaat (10 jaar)



i-Paint garant in deurmaat is een prijsvechter. Zwaar en robuust is deze deurplaat zeer geschikt als buitendeur in bijv. stal of schuur. Geproduceerd van FSC®-gecertificeerd berkentriplex. Door de paintfilm is een snelle en gladde afwerking mogelijk, zonder gronden vooraf. De paintfilm werkt als een bescherm laag voor het oppervlak en is een uitstekende ondergrond voor verf. Gaps (gaatjes) in de randen altijd dichten met een geschikt vulmiddel en goed afwerken met rand-sealer. IP geeft 10 jaar garantie op de lijmverbindingen.

Omschrijving

Tweezijdig voorzien van 200 gr/m² direct aflakbare paintfilm.

Voordelen van de paintfilm: glad afwerken, uitstekende hechting van de verf, voorgronden is niet nodig: dus besparing op verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2500 x 1250 mm: 40 mm

Andere afmetingen van i-Paint garant: zie 'buitentoepassing'.



Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie


IP geeft 10 jaar garantie op de lijmverbindingen als het plaatmateriaal op de juiste wijze is toegepast, verwerkt, afgewerkt en onderhouden wordt. Deze garantie houdt in dat de defecte plaat vervangen wordt als binnen 10 jaar na aankoop delaminatie ontstaat. Een aankoopbon moet overlegd kunnen worden. Voor juiste verwerking: zie de richtlijnen verwerking plaatmateriaal van de VVNH.

Toepassing

Buitendeuren, schuurdeuren, staldeuren. Veelal in bouwtoepassingen waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad afgewerkt eindresultaat wordt gewenst.

www.i-paint.nu met tips en gebruikswenken

Interprime X-okoumé® deurmaat



Interprime X-okoumé® is door en door okoumé triplex, watervast verlijmd en aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat is direct afschilderbaar en biedt daarmee een groot gebruiksgemak.



Omschrijving

KOMO-gecertificeerd okoumétriplex, tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte witte grondverflaag van 80 µ.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2500 x 1220 mm: 40 mm

3100 x 1530 mm: 40 mm

Andere afmetingen Interprime-X: zie 'buitentoepassing'

Gewicht

ca. 500 kg/m³

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing


Buitendeuren (NEN EN 636-3, BRL 1705: toepassing buiten, afwerking klasse B, F en J).

Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.interprime.nl met tips en gebruikswenken

Outdoor Okoumé triplex deurmaat



Okoumé triplex is al tientallen jaren het meestgevraagde triplex op de Nederlandse markt als het om duurzaamheid gaat. De plaat is bij uitstek geschikt voor gebruik in het Nederlandse klimaat. Gemakkelijk te verwerken en te schilderen.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2150 x 950 mm:	40 mm
2150 x 1000 mm:	40 mm
2350 x 950 mm:	40 mm
2350 x 1000 mm:	40 mm
2350 x 1050 mm:	40 mm
2500 x 1220 mm:	40 mm (ook verkrijgbaar met FSC®-keurmerk)
3100 x 1530 mm:	40 mm

Andere afmetingen okoumétriplex staan onder 'buitentoepassing'.

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

In de afmetingen 2500 x 1220 mm
ook verkrijgbaar met FSC-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Deuren in buiten- of binnentoepassing.

(NEN EN 636-3, BRL 1705: toepassing buiten, afwerking klasse D.)

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

Over okouméhout kan nog worden verteld dat het door de fijnnervigheid en het relatief lage soortelijk gewicht, als triplexplaat uitstekend kan worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Bovendien wordt okoumé erg gewaardeerd door de warme, zachtroze kleur van de fineren en de fraaie tekening. Door de fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect afwerken.



Greenprime® is primed plywood in deurmaten. Deze nette Chinese productie van FSC-gecertificeerde Eucalyptus fineren, wordt in Europa aan beide zijden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. Het triplex is van uitstekende kwaliteit, gebruiksklaar en bovendien gunstig geprijsd.

Omschrijving

WBP-verlijmd Eucalyptustriplex met dunne Lotofa dekfineren, tweezijdig voorzien van een witte, watergedragen grondverflaag van 80µ. Het verfoppervlak is geschikt voor aflakken met verfsystemen op waterbasis, alswel op terpentinebasis.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950: 40 mm

2150 x 1000: 40 mm

2350 x 950: 40 mm

2350 x 1100: 40 mm

2500 x 1220: 40 mm

Gewicht

ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC®-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Deuren in binnentoepassing of beschermd buitentoepassing.

In vochtige omstandigheden is het dichten en afwerken van de randen van groot belang.

Voor schilderklare deuren in onbeschermd buitentoepassingen raden wij i-Paint, Interprime-X okoumé of Goldpaint ALU aan.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

Silverpaint® deurmaat (10 jaar)



Silverpaint® is één van de topmerken van International Plywood. Deze deurplaat op basis van FSC®-gecertificeerd berkentriplex heeft een uitgebreide schriftelijke garantie van 10 jaar op de lijmverbinding.

Silverpaint® is aan beide zijden voorzien van hoogwaardig paintfilm (200 gr/m²), en daardoor schilderklaar. Deze deurplaat is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Zie ook: Silverpaint-ALU

Omschrijving

Tweezijdig voorzien van 200 gr/m² direct aflakbare paintfilm.

Voordelen van de paintfilm: een gladde laag waardoor geen doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet nodig: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2500 x 1250 mm: 40 mm

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie op lijmverbindingen en bovenmatig kromtrekken, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum. Lees de garantiebepalingen in de folder of op de website.

Toepassing

Deuren, zowel voor binnen als voor buiten waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad afgewerkt eindresultaat wordt gewenst.

Berkentriplex acclimatiseert wat trager; hierdoor is soms ijspegeleffect zichtbaar. Dit verschijnsel is inherent aan berken triplex, en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. Bij de juiste bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps zullen vochtrophopingen na verloop van tijd weer wegtrekken.

www.silverpaint.nl met tips en gebruikswenken



Silverpaint®-ALU deurmaat (10 jaar)



Stabiliteit door aluminium. FSC®-gecertificeerde, schilderklare deurplaat van berken multiplex met 2 aluminium lagen (0,3 mm) ter voorkoming van bovenmatig kromtrekken. Met dezelfde schilderklare, hoogwaardige paintfilm (200 gr/m²) als Silverpaint+®.

Op dit product wordt bovendien een schriftelijke garantie gegeven van 10 jaar op de lijmverbindingen en op bovenmatig kromtrekken.

Kwaliteit

Door en door berkentriplex met grijze paintfilm van 200 gr/m² en 2 aluminiumlagen van 0,3 mm op 8 mm van het plaatoppervlak. Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL o8o3, valt deze deurplaat, bij een dikte van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 0 tot 4 mm zijn toegestaan.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm	2350 x 950 mm: 40 mm
2350 x 1050 mm: 40 mm	2500 x 1250 mm: 40 mm

Gewicht

Ca. 700 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie op de lijmverbindingen en op bovenmatig kromtrekken, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum. Een deurplaat voorzien van groeven/profilering valt niet onder de garantievoorwaarden voor wat betreft kromtrekken. Gefreesde groeven zijn ook sterk af te raden i.v.m. dwarsfineren. De garantie op de lijmverbindingen blijft wel intact.

Toepassing


Deuren. Ca. 8 mm vanaf beide plaatoppervlakken bevindt zich een aluminium dampremmende laag, waardoor de kans op kromtrekken vrijwel nihil is.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichtten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal. Silverpaint-ALU: de randen zijn voorzien van grijze randafwerkingsverf, bedoeld om vochtindringing tijdens transport tegen te gaan. Het is aanbevolen om de randen met grijze IP-randsealer te dichtten. Berkentriplex acclimatiseert trager dan bijv. okoumé; hierdoor is soms ijspegeleffect zichtbaar. Dit verschijnsel is inherent aan berken triplex, en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. Na verloop van tijd zullen de vochtophopingen weer wegtrekken.

www.silverpaint.nl met tips en gebruikswenken



Supergarant® deurmaat (30 jaar)



Supergarant® is de 'Rolls Royce' onder de okoumétriplexplaten. Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Speciaal geselecteerde okouméfineren worden gebruikt voor zowel de binnenlagen als voor de dekfineren. De dikte van het dekfineer bedraagt minimaal 11/10^e mm vóór het schuren.

Kwaliteit

B/BB

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2150 x 950/1000 mm: 40 mm

2500 x 1220 mm: 40 mm

Andere afmetingen: zie Supergarant onder 'buitentoepassing'

Gewicht

ca. 500 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag met FSC®-keurmerk

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+



Garantie

International Plywood geeft 30 jaar schriftelijke garantie op de lijmverbindingen.

Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat.

Toepassing


Buitendeuren, maar ook prima geschikt als binnendeur.

De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705, afwerkingsklasse D. Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle gereedschappen prima te bewerken.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichtn met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken

Supergarant® ALU deurmaat (10 jaar)



Stabiliteit door aluminium.

Supergarant® ALU is de deurplaat gemaakt van het beste onder de okoumétriplexplaten! Aan de productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Gaps en overlaps komen nagenoeg niet voor. International Plywood geeft 10 jaar schriftelijke garantie op de lijmverbindingen en tegen bovenmatig kromtrekken.

Kwaliteit

B/BB. Door en door okoumé met 2 aluminiumlagen van 0,3 mm op 6 mm van het plaatoppervlak. Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 0803, valt deze deurplaat, bij een dikte van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 0 tot 4 mm zijn toegestaan. Soms wordt Supergarant ALU wit voorgegrond geleverd.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm 2350 x 950 mm: 40 mm
2500 x 1220 mm: 40 mm

Gewicht

ca. 500 kg/m³

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Garantie

Er wordt 10 jaar verzekerde schriftelijke garantie gegeven op de lijmverbindingen en tegen bovenmatig kromtrekken, inclusief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum. Voor een deurplaat voorzien van groeven/profilering geldt een afwijkende garantievoorwaarde. Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantiecertificaat. Zie de website www.intplywood.nl of vraag de folder aan.

Toepassing

Deuren. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen prima te bewerken. De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; afwerkingsklasse D, gebruiksgebied 6 (deuren).

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van het plaatmateriaal.

www.ip-supergarant.com met tips en gebruikswenken





Greenplex-FSC is een plaat in deurmaat met een mooi rood dekfineer van Lotofa. Het triplex heeft een hardhouten Eucalyptus kern. Het dekfineer is aan beide zijden zeer glad geschuurd. Een verantwoorde en duurzaam alternatief voor bijv. tropisch hardwood triplex. Deze sterke, zware deurplaat is m.n. geschikt als deur in binnen- of in beschut buitentoepassing. Het rode dekfineer heeft een fraaie tekening. De plaat heeft het FSC keurmerk en is bovendien niet duur.

Kwaliteit

BB/CC. Zeer glad geschuurd Lotofa dekfineer van 0,4 mm na het schuren.

Verlijming

Exterieur overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

Afmetingen

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2350 x 950 mm: 40 mm

2350 x 1100 mm: 40 mm

2500 x 1220 mm: 40 mm

Gewicht

ca. 600 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-keurmerk.


CE-markering

CE 2+



Toepassing

Deuren binnen of beschut buiten. Daar waar een zware, sterke deur nodig is (schuur, stal, garage). Greenplex-FSC laat zich gemakkelijk zagen en frezen en kan prima gegrondverfd worden. Voor een glad eindresultaat van het schilderwerk adviseren wij u plaatmateriaal met paintfilm te gebruiken. Lees ook het advies voor glad schilderwerk.

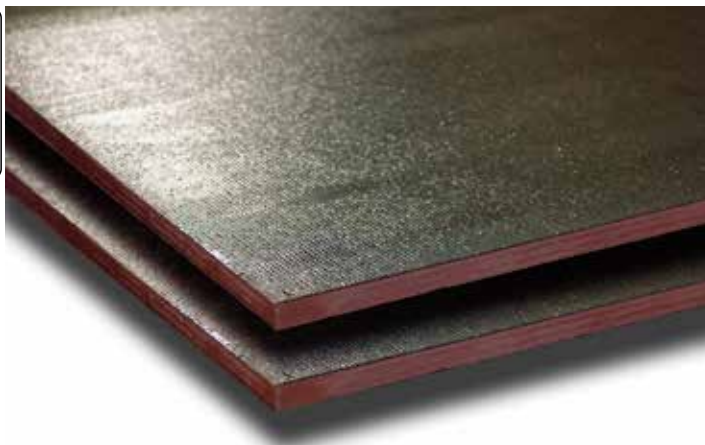

Greendeck is een antislipplaat op basis van FSC®-gecertificeerd eucalyptus, geproduceerd in China. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een donkerbruine fenolcoating met aan één zijde een antislippatroon ingeperst. Het blokjespatroon is goed stroef.

Deze plaat is gunstig geprijsd.

Kwaliteit

Eucalyptustriplex met 1-zijdig donkerbruine antislipcoating van 240 gr/m² en op de andere zijde een donkerbruine, gladde fenolfilm van 120 gr/m².

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten).

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Op bestelling ook:

3050 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Maatwerk behoort tot de mogelijkheden!

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-keurmerk.

CE-markering

CE 2+

Overig

Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

Toepassing

Overall waar een vloer met een antisliplaag nodig is tegen een redelijke prijs.


Greendeck is niet geschikt voor toepassingen die zwaar belast worden, maar kan uitstekend gebruikt worden bovenop een dragende vloer, bijvoorbeeld voor renovatie van een aanhangwagen. Ook geschikt voor dierenverblijven, kalverboxen, landingsplateau duiven, etc. Stroef en toch goed schoon te maken.



Interdeck® en Interdeck® groen



The mark of
responsible forestry

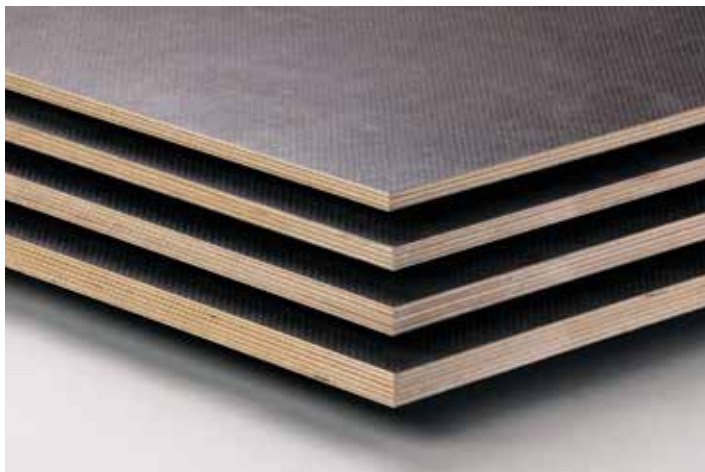

Interdeck is een carrosserie-con-structieplaat op basis van berkenfi-neer, geproduceerd in Oost-Europa en Finland. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een donker-bruine fenolcoating van 120 gr/m². Aan één zijde is een wiremesh anti-slippatroon ingeperst. Deze platen worden incidenteel ook als berken/combiplaat geleverd.

Zie ook Interdeck hexacrown (gi-gant).

Kwaliteit

Door en door berken of berken/combi met 1-zijdig donkerbruine coating van 120 gr/m² in wiremesh en op de andere zijde een donkerbruine gladde fenolfilm van 120 gr/m². Op aanvraag is de antislipcoating ook in zwaardere kwaliteiten verkrijgbaar.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

INTERDECK
antislip

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm
1250 x 2500 mm: 18 mm met FSC®-keurmerk
1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm
1525 x 3050 mm 9 - 12 - 15 - 18 - 24 mm

Op bestelling ook:

De afmetingen: 1220 x 2440 mm, 1500 x 2500 mm en
1500 x 3000 mm en de diktes: 6/6,5 en 40 mm
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden!

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

18 mm Interdeck heeft het FSC-keurmerk,
vraag naar overige mogelijkheden FSC/PEFC

CE-markering

CE 2+

Overig

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood.

Overige kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag leverbaar. De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.


Toepassing

Vloeren vrachtwagens, aanhangwagens, steigers, tribunes, platforms, bussen, wagons, etc.
Overal waar een sterke vloer met een antislip laag nodig is.


www.interdeck.nl met tips en gebruikswenken

Interdeck groen

1250 x 2500 mm: 18 mm
1525 x 3050 mm: 18 mm
(overige diktes en afmetingen op
aanvraag leverbaar)

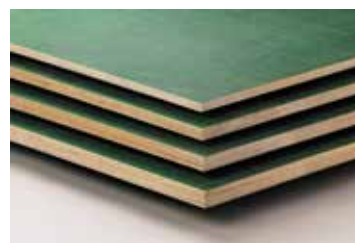

Interdeck® HexaCrown (en gigant)

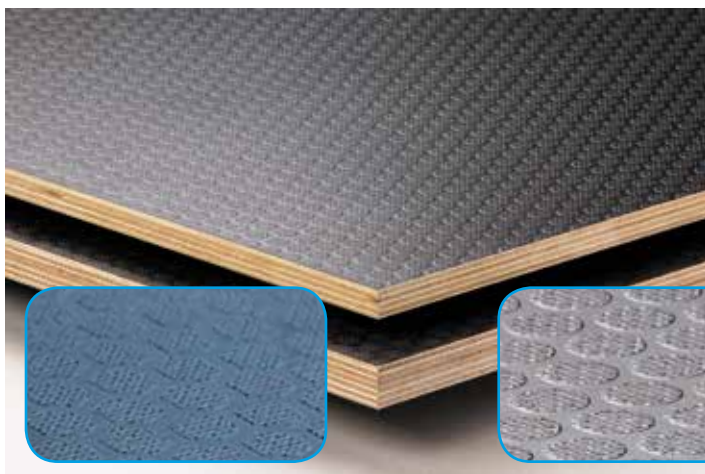

Interdeck-HexaCrown is een carrosserie-constructieplaat op basis van berkenfineer, geproduceerd in Oost-Europa of Finland. Aan de bovenzijde is de plaat voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 220 gr/m² met **6-hoekig of rond antislippatroon**. De achterzijde is voorzien van een gladde fenolcoating van 120 gr/m².

Hexa = 6-hoekig
Crown = rond

Kwaliteit

Door en door berken of berken-combitriplex met 1-zijdig donkerbruine coating van 220 gr/m² in rond of hexa-patroon en aan de andere zijde een donkerbruine gladde fenolfilm van 120 gr/m². Indien u een voorkeur heeft, kunt u dat bij uw bestelling kenbaar maken.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

1525 x 3050 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Gigant-afmetingen

1800 x 2500 mm: 9 - 12 mm

1800 x 3300 mm: 9 - 12 mm



Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Sommige producties zijn PEFC- of FSC®-gecertificeerd (op aanvraag).

CE-markering

CE 2+

Overig

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood, met dien verstande dat het geen Finse productie betreft, maar een Oost-Europese productie volgens de Finse norm.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht opname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

Toepassing

Interdeck-HexaCrown is speciaal ontworpen voor gebruik als vloerplaat in trailers, vrachtwagens, bestelwagens en aanhangwagens. Daarnaast wordt het veelvuldig toegepast in steigerplatforms, tribunes en balkons.

www.interdeck.nl met tips en gebruikswenken



Superfloor® is een duurzame anti-slipplaat met hoge slijtvastheid. De basisplaat is samengesteld uit berken fineren die watervast zijn verlijmd. Het antislippoppervlak is bijzonder stroef, zelfs onder vochtige omstandigheden. De coating beschikt over een goede weerstand tegen chemische middelen, zoals verdunde zuren, oplosmiddelen, oliën en motorbrandstof.

Kwaliteit

De donkerbruine antislipcoating in wiremesh heeft een gewicht van 500 gr/m². De achterzijde van de plaat is voorzien van een donkerbruine gladde fenolfilm (220 gr/m²).

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2, klasse 3 (exterieur).

Afmetingen

1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm.
Grotere afmetingen: zie Superfloor-gigant®

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

CE-markering

CE 2+



Overig

De plaatranden zijn afgewerkt met waterafstotende verf, teneinde overmatige vochtopname tijdens transport aan de randen te voorkomen. Dit is geen permanente afwerking. Het verdient aanbeveling de plaatranden goed te dicht en te onderhouden met grijze IP-randsealer.

Op aanvraag met tong en groef.

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood (als pdf te downloaden van www.intplywood.nl).

Taberwaarde ca. 3200.

Toepassing

Superfloor® wordt gebruikt als antislipvloer in vrachtwagens, trailers, opleggers, aanhangwagens en bestelwagens. Daarnaast wordt het ook veelvuldig toegepast in de bouw, zoals bijv. in loopbruggen, steigers, tribunes en balkonvloeren.


www.superfloor.nl met tips en gebruikswenken



PEFC/01-31-60
www.pefc.org



The mark of
responsible forestry

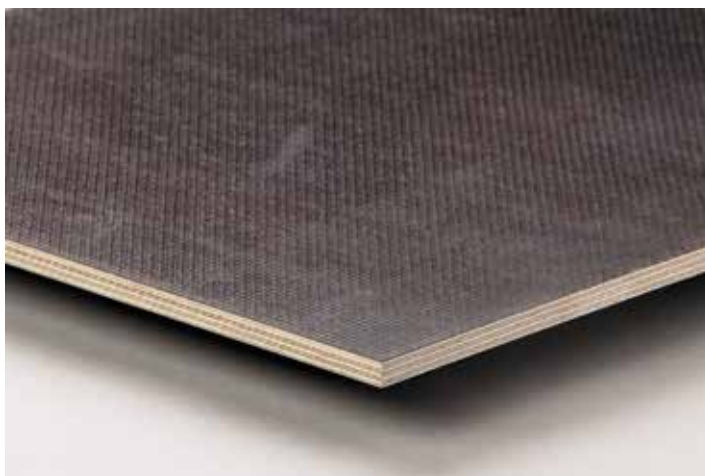

Deze antislipplaat is beschikbaar in extra grote afmetingen, tot wel 6 meter lang. Superfloor gigant® is een duurzame, donkerbruine antislipplaat met hoge slijtvastheid. De basisplaat is samengesteld uit berken fineren die watervast zijn verlijmd. Het antislip-oppervlak is bijzonder stroef, zelfs onder vochtige omstandigheden. De coating beschikt over een goede weerstand tegen chemische middelen, zoals verdunde zuren, oplosmiddelen, oliën en motorbrandstof.

Kwaliteit

Door en door berken fineren van 1,5 mm met een donkerbruine antislipcoating in wiremesh van 220 gr/m². Aan de achterzijde een donkerbruine gladde fenolcoating van 120 gr/m².

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Afmetingen

1700 x 3100 mm: 24 mm
1800 x 2500 mm: 9 mm
1800 x 2600 mm: 9 mm
1800 x 2800 mm: 9 mm
1800 x 3300 mm: 9 - 12 mm
1800 x 4000 mm: 15 - 18 mm
2150 x 3850 mm: 18 mm
4000 x 2000 mm: 18 mm
5000 x 2200 mm: 18 mm

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. Maximaal 6000 x 2200 mm bij een minimale dikte van 9 mm.

Gewicht

Ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-keurmerk of

FSC®-keurmerk (afhankelijk van fabrikant)

CE-markering

CE 2+

Overig

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood (als pdf te downloaden van www.intplywood.nl).

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

Toepassing

Vloeren in vrachtwagens, bedrijfswagens, aanhangwagens, paardentrailers, etc.

www.superfloor.nl met tips en gebruikswenken



Superpan hexa



Superpan hexa op basis van vochtwerend spaanplaat met een anti-sliplaag in hexa-motief. Efficiënte en kostenbewuste oplossing. Superpan hexa is gemakkelijk te zagen en te verwerken. Door de opbouw is deze antislip spaanplaat ook meer slag- en stootvast dan normaal spaanplaat. De afmeting maakt het mogelijk om uit een stuk een antislip vloerplaat te zagen voor verschillende types bedrijfswagens en bestelbusjes.

Kwaliteit

Superpan hexa is opgebouwd uit vochtwerend spaanplaat (P3) met aan beide zijden een gladde MDF-laag waarop aan de voorzijde een zwarte fenolcoating (ca. 175 grams) met antislipprofiel in hexapatroon, en aan de achterzijde een gladde kraftpapier ter bescherming.

Verlijming

Vochtwerend, P3

Afmetingen

3660 x 1830 mm: 10 - 12 mm

Gewicht

Ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC gecertificeerd

Op aanvraag kan dit product ook met FSC®-certificaat geleverd worden.

Overig

Op aanvraag is ook een antislip laag van grijze melamine mogelijk.

Toepassing

Superpan hexa wordt niet-dragend toegepast als vloerplaat in bestelwagens en busjes, steigers en platforms, tribunes, balkons e.d.



PEFC/01-31-60
www.pefc.org



The mark of
responsible forestry



Interstar structuur is een plaat o.b.v. berkentriplex uit Finland of Oost-Europa, tweezijdig voorzien van een (PPL) flexibele kunststoflaag.

De beschermende coating maakt deze plaat prima geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, veelal ook in de carrosserie. Interstar structuur vindt ook toepassing op plaatsen waar een hygiënisch oppervlak vereist is.

INTERSTAR structuur

Kwaliteit

Door en door berken- of combitriplex. PPL-coating: polypropyleencoating met lichte structuur, afgedekt met een UV-bestendige transparante laklaag. Dikte coating: 0,2 mm. In RAL 9022 (zilver) is de dikte van de coating 0,8 mm.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Afmetingen

kleur: wit/wit

1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm

1525 x 3050 mm: 15 en 18 mm

kleur: RAL 8019/wit of RAL 9022/wit

1525 x 3600 mm: 18 mm

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Op bestelling en met een bepaalde minimumafname zijn er diverse kleurmogelijkheden. Informeer hiernaar bij onze verkoop: 0183 353 000.

Gewicht

Berken: Ca. 680 kg/m³

Combi: Ca. 620 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC- of FSC®-gecertificeerd

CE-markering

CE 2+

Overig

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood (als pdf te downloaden van www.intplywood.nl). Kleurechtheid overeenkomstig DIN 54004. Randafwerking is belangrijk bij berkentriplex in vochtige toepassing.

Toepassing

Carrosseriebouw, aanhangers en paardentrailers, meubilair, interieurbouw, wandafwerking binnen en buiten, plafonds, kasten, borstweringen, dakoverstekken etc. Overal waar een sterke elastische folie en een goede slagvastheid gewenst is. Binnenbekleding van koelruimten, containers, vrachtwagens, enz. waarbij een hygiënisch oppervlak gewenst of vereist is.

www.ip-interstar.com met tips en gebruikswenken



Dit berkentriplex is tweezijdig voorzien van een grijze melaminecoating. De plaat wordt veel toegepast in de carrosseriebouw, maar kent nog vele andere toepassingen. Door de beschermende coating en de watervastte verlijming, kan Interform grijs ook buiten toegepast worden. De melaminecoating laat zich goed schoonmaken en is daardoor ook goed te gebruiken in bijv. dierenverblijven.



Kwaliteit

Door en door berkentriplex met tweezijdig een UV-bestendige, grijze melaminecoating van 174 gr/m².

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP

Afmetingen

1525 x 3050 mm: 4 - 6,5 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gewicht

Door en door berken ca. 680 kg/m³

CE-markering

CE-2+

Overig

We adviseren grijze IP-randsealer voor het sealen van de randen bij toepassingen in vochtige omstandigheden.

Toepassing

Zijwanden in bedrijfswagens, interieurbouw, wachtruimtes, dierenverblijven, etc.

Betonbekistingen.

Decoratieve toepassing.

www.ip-interform.com met tips en gebruikswenken

Interform® groen - lichtbruin - zwart



Dit berkentriplex is tweezijdig voorzien van een decoratieve coating op een BB/BB dekfineer kwaliteit. Interform groen en lichtbruin hebben een transparante, gladde fenolcoating (120 gr/m^2), die de houtnerf zichtbaar laat.

Interform zwart heeft een glad, dekkend oppervlak.

De plaat kent veel decoratieve en praktische toepassingen.

INTERFORM

Kwaliteit


Door en door berkentriplex met dekfineer BB/BB met tweezijdig een transparante fenolcoating van 120 gr/m^2 . In de kleuren groen en lichtbruin. Of met een zwarte, dekkende fenolcoating van 120 gr/m^2 . Incidenteel wordt een berken/naaldhout combitriplex geleverd.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP

Afmetingen

groen:	1250 x 2500 mm:	18 mm
	1525 x 3050 mm:	18 mm
lichtbruin:	1250 x 2500 mm:	6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm
	1525 x 3050 mm:	4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm
	1800 x 3300 mm:	6,5 mm
zwart	1250 x 2500 mm:	18 mm



Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. Maatwerk (inclusief CNC frezen) behoort tot de mogelijkheden.

Gewicht

Berken combi ca. 620 kg/m^3

Door en door berken ca. 680 kg/m^3

Duurzaam bosbeheer

Sommige producties zijn FSC®- of PEFC-gecertificeerd (op aanvraag)

CE-markering

CE-2+

Overig

De randen zijn voorzien van waterafstotende verf ter bescherming tijdens transport en opslag. Dit is zeker geen definitieve randafwerking! We adviseren grijze IP-randsealer voor het sealen van de randen bij toepassingen in vochtige omstandigheden.

Toepassing

Zijwanden, kopschotten in bedrijfswagens, vrachtwagens, interieurbouw, etc.
Decoratieve toepassing. Wachtruimtes, winkelinrichtingen, dierenverblijven.

www.ip-interform.com met tips en gebruikswenken



Interform is Oost-Europees berkentriplex dat toegepast wordt als betontriplax of als carrosserie-constructieplaat. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een dekkende, gladde fenolcoating. Deze platen worden incidenteel ook als berken/combiplaat geleverd.

Er is ook Interform met FSC®-keurmerk.



Kwaliteit

Door en door berkentriplex (incidenteel berken/naaldhout combitriplex) aan beide zijden voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m². Meer coatingdiktes op aanvraag leverbaar (bijv. 220/120 en 220/220 gr/m²).

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Afmetingen

1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 mm

1250 x 2500 mm: 18 mm (met FSC®-keurmerk)

1525 x 3050 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm

Op bestelling ook verkrijgbaar in:

1220 x 2440 mm, 1500 x 2500 mm, 1525 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm in de diktes: 6/6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 40 mm.

Maatwerk (inclusief CNC frezen) behoort tot de mogelijkheden.

Gewicht

Berken combi ca. 620 kg/m³

Door en door berken ca. 680 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Eén afmeting met FSC-keurmerk op voorraad.

Andere afmetingen zijn op aanvraag

FSC en/of PEFC-gecertificeerd. Vraag hiernaar.

CE-markering

CE-2+

Overig

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood (zie www.intplywood.nl/downloads).

We adviseren om de randen te sealer met grijze IP-randsealer voor een langere levensduur. Bij gebruik als betonbekisting: gebruik maken van ontkistingsolie, goed schoonmaken, droog en vlak opbergen om vaker te kunnen hergebruiken.

Toepassing

Kopschotten trailers, wanden en vloeren in aanhangwagens en paardentrailers. Sterke plaat voor betonbekistingen.

www.ip-interform.com met tips en gebruikswenken

Aziatisch betontriplex



Dit betontriplex is afkomstig uit Indonesië en is daar geproduceerd uit diverse hardhoutsoorten. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m². Aziatisch betontriplex is functioneel en relatief gunstig geprijsd en daarom vooral geschikt voor betonkistingen waar aan de sterkte-eigenschappen en repetitiefactor minder hoge eisen worden gesteld.

Kwaliteit

Door en door tropische fineren.

Verlijming

WBP overeenkomstig BS 1455, gerelateerd aan NEN 636-3.

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 en 21 mm

Gewicht

ca. 650 kg/m³

CE-markering

CE-2+

Overig

Max. repetitiefactor wand 10; vloer 5. *(bron: Handboek bekistingen)*

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen en schroefgaten te dichten.

Door vakkundig gebruik van dit betontriplex wordt de levensduur van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de randen van de plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van een trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toepassing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.

Toepassing

Betonindustrie, aanhangwagens.

Chinees populieren betontriplex



Dit betontriplex is opgebouwd uit Chinese populieren fineren uit FSC®-gecertificeerde bossen. Aan beide zijden voorzien van een gladde donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m². Deze triplexplaat is vooral geschikt voor eenvoudig timmerwerk en voor betonbekisting waarbij de repetitiewaarde niet direct van belang is.

Omschrijving

Door en door populieren triplex met aan beide zijden een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m².

Verlijming

WBP

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

Ca. 480 kg/m²

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

Overig

Door vakkundig gebruik van dit betontriplex wordt de levensduur van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de randen van de plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van een trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toepassing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.

Toepassing

Betonindustrie en eenvoudig timmerwerk.

De houtsoort en verlijming zijn niet geschikt voor blijvende buitentoepassingen.



Dit FSC®-gecertificeerde betontriplex is opgebouwd uit Eucalyptus fineren en aan beide zijden voorzien van een gladde donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m². Deze triplexplaat is vooral geschikt voor eenvoudig timmerwerk en voor betonbekisting waarbij de repetitiewaarde niet direct van belang is. Concurrerend geprijsd.

Omschrijving

Door en door eucalyptus triplex met aan beide zijden een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m².

Verlijming

WBP/melamine, exterieur, E1.

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Gewicht

Ca. 600 kg/m²

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+



Overig

Door vakkundig gebruik van dit betontriplex wordt de levensduur van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de randen van de plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van een trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toepassing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.

Toepassing

Betonindustrie en eenvoudig timmerwerk.

Niet geschikt voor onbeschermd, blijvende buitentoepassingen.



Deze triplexplaat, afkomstig uit Oost-Europa, is geproduceerd op basis van espen. Rioform is aan beide zijden voorzien van een gladde donkerbruine 120 gr/m² fenolcoating. De plaat is gunstig geprijsd. Rioform is vooral geschikt voor betonbekistingen waar aan de sterkte-eigenschappen en repetitiefactor minder hoge eisen worden gesteld.

Omschrijving

9-laags (bij 18 mm) betontriplex op basis van de houtsoort espen, aan beide zijden voorzien van een bruine fenolcoating van 120 gr/m².

Op aanvraag met wiremesh antislippatroon: Riodeck.

Verlijming

WBP, exterieur, E1

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 9 of 10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht

Ca. 480 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Op aanvraag FSC-gecertificeerd

CE-markering

CE-4

Overig

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsealer de randen te dichten.

Door vakkundig gebruik van Rioform wordt de levensduur van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de randen van de plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van een trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toepassing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.

Toepassing

Betonbekistingen.

Niet geschikt voor onbeschermd, blijvende buitentoepassingen.




Superpan P5 betonbekistingsplaat



PEFC/01-31-60
www.pefc.org



The mark of
responsible forestry

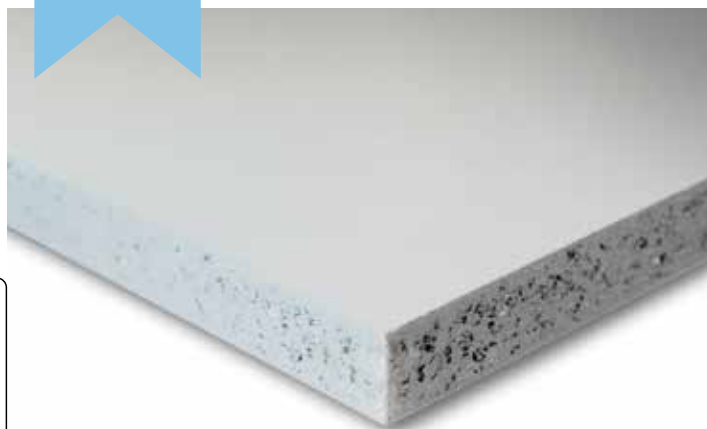

Concurrerende plaat speciaal ontworpen voor betonbekistingen met een zware fenolfilm voor een glad betonoppervlak. De basisplaat heeft een speciale opbouw waardoor het betere sterkte eigenschappen heeft dan normaal spaanplaat.

Bij juist gebruik en opslag is tot wel 15x hergebruik mogelijk. De randen zijn goed geseald. Met PEFC-keurmerk.

Kwaliteit

Opbouw van de plaat: Vochtwerende spanen worden geperst met aan beide zijden een laag MDF-vezels. Door deze opbouw heeft de basisplaat Superpan betere fysieke eigenschappen dan normaal spaanplaat. De vochtwerende en constructieve Superpan (P5) is aan beide zijden voorzien van een grijze, dikke fenolfilm van ca. 200 g/m². De randen zijn geseald met watergedragen verf.

Verlijming

Vochtwerend, P5.

Afmetingen

2500 x 1250 mm: 18 mm

Gewicht

Ca. 720 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC- of FSC-gecertificeerd

P5 = Omgeving vochtig, bouwelementen, vloeren, normale belasting (CE 2+)

Overig

Repetitiefactor 10 à 15x bij normaal gebruik.

Juist gebruik: verticaal bewaren (met afstandshouders) of horizontaal, max. 20 platen op elkaar met voldoende dragers op max. 60 cm van elkaar. Afwerken van zaagsneden en schroefgaten met sealer tegen intrekken van vocht. Gebruik van ontkistingsolie. Na gebruik goed schoonmaken en droog opslaan.

Toepassing

Betonbekistingen, prefab en in het werk: Vrijliggend voor horizontale toepassing of bevestigd op bekistingsstructuren. Het gladde oppervlak van de plaat maakt een gladde afwerking van het betonoppervlak mogelijk.

Superpan P5 betonbekistingsplaat kan ook prima ingezet worden voor tijdelijke schuttingen.

Radiata-pinetriplex Chileens



PEFC
PEFC/01-31-60
www.pefc.org



The mark of
responsible forestry



Radiata-pine is afkomstig uit Chili. De bomen worden regelmatig gesnoeid, waardoor bij het schillen veel kwastvrije fineren beschikbaar komen. Hierdoor kunnen de platen van mooie, nagenoeg foutvrije dekfineren voorzien worden. Chileens radiata-pine triplex, wordt dan ook door kenners tot de mooiste constructieplaten gerekend.



ARAUCO®

Kwaliteit

B/C.

Voorzijde vrijwel foutvrij fineer; mag enkele houten en/of putty-plamuurreparaties bevatten. Dankzij de beschikbaarheid van ultramoderne triplexmachines, is de opbouw van dit triplex evenwichtig en gelijkmatig en voldoet - visueel gesproken - aan de hoogste eisen.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-12 klasse 3 exterieur. Voldoet tevens aan de internationale normen TECO PS1-95, DIN 68705-3:1981-12, JPIC.

Afmetingen

TG2: 2440 x 1220 mm: 18 mm. Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm.

TG4: 2440 x 610 mm: 18 mm. Werkende breedte van de tong en groef is 590 mm

SE: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm. SE = rechthoekig (overige diktes op aanvraag leverbaar)

Gewicht

ca. 540 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

In 2015 ook met FSC®-keurmerk verkrijgbaar.

CE-markering

CE-2+



Overig

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.
18 mm = 7 lagen.

Toepassing

Met tong en groef: Vloeren, daken en wanden in permanente bouwtoepassingen.

Rechthoekig: Vanwege het gladde oppervlak is radiata-pinetriplex voor talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk, zichtwerk en kisten.



Chiliplex is gemaakt van radiata-pine fineren uit Chili. De plaat kenmerkt zich door de gelijkmatige opbouw en een glad geschuurd dekfineer.



Kwaliteit

CP/C

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-12 klasse 3 exterieur. Voldoet tevens aan de internationale normen TECO PS1-95, DIN 68705-3:1981-12, JPIC.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 18 mm - 7 lagen - TG2

2440 x 1220 mm: 9 mm - 7 lagen - SE

12 - 15 en 18 mm (rechtkantig) op aanvraag leverbaar.

Gewicht

ca. 540 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

In 2015 ook met FSC®-keurmerk leverbaar.

CE-markering

CE-2+

Overig

Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm. Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

Toepassing

Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen. Vanwege het gladde oppervlak is Chiliplex voor talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk en kisten.

Elliottis-pine triplex



Elliottis-pine is hoofdzakelijk afkomstig van Braziliaanse plantages en is een houtsoort met gunstige sterkte-eigenschappen. Speciaal voor de Nederlandse markt zijn de platen voorzien van een 'tong en groef' aan de lange zijden (underlayment). De Elliottis-pine triplexplaat is prijstechnisch de meest aantrekkelijke constructieplaat die beschikbaar is.

Kwaliteit

C+/C. (Voor een hogere kwaliteit: zie Greenpine-FSC)

C+: eventuele toegestane gebreken zoals open kwastgaten zijn met putty (plamuur) dichtgesmeerd.

C: open gebreken en scheuren zijn toegestaan.

Verlijming

WBP overeenkomstig de Britse norm BS 1455

Diktes/opbouw

Rechtkantig (SE)

2440 x 1220 mm: 7 - 9 - 12 - 15 en 18 mm

overige diktes op aanvraag

2440 x 1220 mm: 9 mm met FSC-keurmerk

2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 20 mm

Tong en groef (TG)

2440 x 1220 mm: 18 mm T&G aan de lange zijde

Op aanvraag:

2500 x 1250 mm

2500 x 1530 mm

Gewicht

ca. 550 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

TG met FSC®-keurmerk

SE 9 x 2440 x 1220 mm met FSC

CE-markering

met tong en groef is CE-2+-gemarkeerd.

Overig

Werkende breedte van de tong en groef is afhankelijk van de fabriek.

Toepassing

Met tong en groef: vloeren, daken en wanden in permanente bouwtoepassingen.

Rechtkantig/square edge: ook geschikt voor afscheidingen, verpakkingen en allerlei timmerwerk.



The mark of responsible forestry



Greenpine-FSC® is een grenen constructietriplex met mooie dekfijnen, waarin enkele houten stoppen toegestaan zijn. De plaat is opgebouwd uit hele of gevoegde fineren met een minimum aan gaps en overlaps. Deze FSC-gecertificeerde plaat is vlak en heeft gunstige sterkte-eigenschappen. Voor de Nederlandse markt is Greenpine-FSC voorzien van een 'tong en groef' aan de lange zijden (underlayment). Prijs technisch een zeer aantrekkelijke - FSC-gecertificeerde - constructieplaat.

Kwaliteit

B/C - licht geschuurd.

B: Mooie kwaliteit dekfineer waarbij enkele houten patches zijn toegestaan.

C: open gebreken en scheuren zijn toegestaan.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, BFU 100. Formaldehyde-emissie E1.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 18 mm - 7-laags - TG2

Gewicht

ca. 550 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC-gecertificeerd

Certificaat


BBA-keurmerk
(Brits)

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Met tong en groef: geschikt voor gebruik in permanente constructieve toepassingen, zoals vloeren, wanden en daken. Door zijn vlakheid ook veel gebruikt als verpakkingsmateriaal, afscheidingen, etc.



Metsäspruce is een triplexplaat van Fins vurenhout. Deze kwaliteitsplaat is op technisch hoogwaardige wijze geproduceerd. De stabiliteit is groot en de platen zijn vlak. De plaat is bovendien licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te hanteren.

Kwaliteit

II/III

II : aan de voorzijde gesloten dekfineer.

III: aan de achterzijde zijn open gebreken toegestaan.

Verlijming

WBP overeenkomstig SFS-EN 314-1, SFS-EN 314-2 klasse 3 exterieur, BS 6566 part 8/ type WBP (1985) en DIN 68705/BFU 100.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm rechthoekig.

2440 x 1220 mm: 18 - 21 mm TG2, werkende breedte tong en groef is 1210 mm.

2440 x 610 mm: 18 mm TG4, werkend 2430 x 600 mm.

Overige diktes op aanvraag.

Gewicht

Ca. 470 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Overig

Door de 6-laagse fineeropbouw, kan er met Metsäspruce 18 mm gebruikt worden, waar bij ander constructiemultiplex minimaal 21 mm nodig is. Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

Toepassing

Geschikt voor gebruik in permanente bouwtoepassingen. Vloeren, daken, wanden. Daar waar een mooie, vlakke plaat gewenst is.



OSB is een geperste constructieplaat, die bestaat uit 3 in gekruiste lagen liggende 'strands' van voornamelijk grenen en vuren met toevoeging van watervaste lijm. De grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit duurzaam beheerde bosbouw.

OSB heeft de hoogste buigsterkte in de lengte van de plaat, dus is de plaat het sterkst bij een dwarse ondersteuning. OSB laat zich gemakkelijk zagen, boren, schaven en schuren.

Kwaliteit

Ongeschuurd, waardoor de plaat een zijdeglans oppervlak heeft. Bij de productie op de conti-pers is, gezien de geringe diktetolerantie, schuren overbodig. IP koopt Europees OSB geproduceerd op een conti-pers.

Verlijming

OSB II: t.b.v. droog klimaat

OSB III: t.b.v. vochtig klimaat

Alle OSB is formaldehydevrij verlijmd.

Afmetingen

OSB II

2440 x 1220 mm: 9 - 11 - 18 mm (SE)

SE = square edge (rechthoekig)

2440 x 1220 mm: 18 mm (TG2)

2440 x 610 mm: 18 mm (TG4)

2440 x 590 mm: 18 mm (TG4) op aanvraag.

OSB III

2440 x 1220 mm: 9 - 11 mm (SE)

2700 x 1196 mm: 9 mm (SE)

2440 x 1220 mm: 18 mm (TG2)

2440 x 590 mm: 18 mm (TG4)

Andere diktes op aanvraag.

Gewicht

OSB II ca. 600 kg/m³

OSB III ca. 650 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

Met FSC®-keurmerk

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Voor gebruik in permanente bouwtoepassingen, zoals vloeren, daken, wanden en andere dragende constructies in een droog klimaat (OSB II) en in een vochtig klimaat (OSB III).

Ook zeer geschikt als materiaal voor verpakking, en diverse decoratieve toepassingen.

Door de homogene opbouw kent OSB geen onvolkomenheden zoals knoesten, gaps of overlaps. Door zijn natuurlijke houtkleur is OSB ook op decoratief vlak interessant.

Russisch naaldhouttriplex



Deze uit Rusland afkomstige triplexplaat bestaat uit hoogwaardige naaldhoutfineren van grenen en larsen. Een groot voordeel van dit product is, dat er nauwelijks spanning in voorkomt. De plaat is zeer geschikt voor toepassingen waar hoge sterkte-eigenschappen en vlakheid gewenst zijn.

Kwaliteit

Cx/Cx (III/III).

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 13986, EN 636-2S, EN 314-2. Beschut buiten.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 9 mm (5 laags) - 12 - 15 - 18 mm

Overige diktes op aanvraag.

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

CE-markering

CE-2+


Overig

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

Toepassing

Verpakkingsmateriaal, dak- en vloerbeschot, wandbekleding, sandwichpanelen, chalets en caravans, renovatie.

Spaanplaat vochtwerend P5

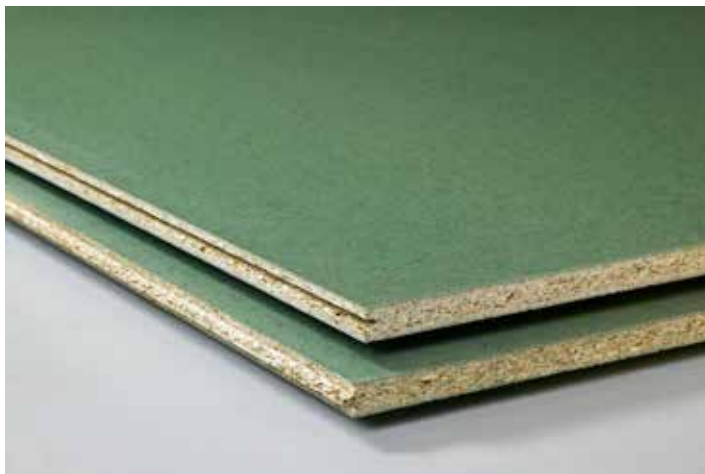

Vochtwerend spaanplaat is samengesteld uit houtspanen en een vochtwerend lijmtipe. De plaat is niet wastervast, maar is wel bestand tegen een vochtig klimaat. Om de plaat te onderscheiden van niet-vochtwerend spaanplaat, is een groene pigmentering toegevoegd. Technisch gesproken voegt deze groene kleur niets toe aan de plaat.

Kwaliteit

De densiteit bedraagt 720 kg/m³. Het plaatoppervlak is glad, doch over het algemeen niet geschuurd teneinde de vochtwerendheid te verhogen.

Verlijming

MUF - V313, toepasbaar in vochtige ruimtes.

Diktes/afmetingen

2500 x 1250 mm: 10 mm (rechthoekig)	2440 x 1220 mm (TG2) : 18 mm
2500 x 1250 mm: 12 mm (rechthoekig)	2440 x 610 mm (TG4) : 18 mm

Overige afmetingen en diktes op aanvraag.

Gewicht

Ca. 720 kg/m³

CE-markering

CE EN 13986 E1: P5

P3 = Omgeving vochtig, algemene toepassingen, niet-belast.

P5 = Omgeving vochtig, bouwelementen, vloeren, normale belasting (CE 2+)

Overig

De ongeschuurde plaat heeft een redelijk glad oppervlak, waardoor de plaat geschikt is om meerdere keren te gebruiken in betonbekistingen.

Toepassing

P5: Interieur, vloeren, daken, wanden, betonbekisting. Dragende toepassingen. Alternatief voor OSB-3 platen.

Spaanplaat vochtwerend is ook verkrijgbaar in **P3** (geschuurd, rechthoekig en voor interieure, niet-constructieve toepassingen in bijv. keukens, badkamer, etc.

2500 x 1250 mm (recht): 17 mm (Zie productblad bij binnentoepassingen.)



Tebofloor is een grenen triplex plaat van Franse bodem. De stammen komen uit de bossen van “Landes des Gascognes” en zijn PEFC-gecertificeerd. Tebofloor is opgebouwd uit 7 lagen en uitgevoerd met tong en groef. Hierdoor is dit de ideale plaat om te gebruiken als vloer- of dakplaat.

Kwaliteit

II/III (conform NEN EN 635-3), geschuurd

II : aan de voorzijde gesloten dekfineer.

III: aan de achterzijde zijn open gebreken toegestaan.

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur (NEN EN 636-3),

NF-exterieur CTB-X, BFU 100,

E1 volgens NEN EN 13986 & EN 636-3.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 18 mm, TG2. Tand en groef aan de lange zijde.

2440 x 610 mm: 18 mm, TG4.

Gewicht

Ca. 580 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

PEFC-gecertificeerd

KOMO

KOMO-gecertificeerd

CE-markering

CE-2+

Overig

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

Toepassing

Geschikt voor gebruik in permanente bouwtoepassingen. Vloeren, daken, wanden. Daar waar een mooie, vlakke plaat gewenst is.

Tsjechisch vuren triplex



Dit lichtgewicht constructietriplex is geproduceerd op basis van Midden-europees vurenhout en is gemakkelijk te hanteren. Zagen, spijkeren of schroeven, alle bewerkingen kunnen vlot en probleemloos worden uitgevoerd.

Tsjechisch vuren triplex is gunstig geprijsd.

Kwaliteit

C/C en C+/C

C+ fineer: Nagenoeg gesloten oppervlak; goed geschuurd. Vaste kwasten, kleine reparaties met putty-plamuur en een minimaal fineersplitje zijn toegestaan.

C fineer: Ongeschuurd oppervlak waarin enkele open gebreken, zoals kwastgaten, fineersplits en wat grotere vaste kwasten zijn toegestaan.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Afmetingen

2440 x 1220 mm en/of 2500 x 1250 mm*: 9 mm - 5 lagen (rechthoekig) in C/C

2440 x 1220 mm en/of 2500 x 1250 mm*: 9 - 12 - 15 en 18 mm (rechthoekig) in C+/C

*Wisselend beschikbaar, geef uw voorkeur aan.

Gewicht

ca. 550 kg/m³

CE-markering

CE-2+

Toepassing

Een ideale plaat voor duurzame verpakkingen en verhuiskisten dankzij het lage eigen gewicht, de opbouw met dunne fineerlagen en de gunstige sterkte-eigenschappen.

Schuttingen, timmerwerk met standardeisen ten aanzien van het afwerkingsniveau.

Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen.

Services voor partners

Naast de normale service van IP - namelijk: U ontvangt uw bestelling altijd op tijd en waar u wilt - bieden we nog een aantal mogelijkheden, die bedoeld zijn om de zaken gemakkelijker te maken. En daar waar de zaken gestroomlijnd en foutloos gaan, kunt u weer geld verdienen. Zo kunnen we u ontzorgen op het gebied van ICT-ontwikkelingen, kennisoverdracht en marketing. Mogelijk kunt u hiervan uw klant ook weer mee laten profiteren.

De services bestaan uit losse onderdelen, zodat elke klant zelf kan kiezen wat of welke combinatie het beste bij hem past. IP bedient tenslotte een zeer divers klantenbestand dat bestaat uit zowel kleine houthandelaren als internationale ketens en industrieën.

IPvalue: Iedereen Profijt!

Als partners van elkaar kunnen we elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen. In een langetermijnrelatie kunnen wederkerige afspraken gemaakt worden. Door middel van IPvalue heeft u de garantie dat het plaatmateriaal altijd beschikbaar is en altijd op tijd geleverd wordt. Dat is niet zomaar een belofte. We reserveren in onze magazijnen daadwerkelijk een voorraadplek voor uw plaatmateriaal en zorgen dat die op peil blijft. Een dergelijke overeenkomst biedt zekerheid voor beide partijen. Daarom ook deze naam: IPvalue is een toegevoegde waarde waarbij Iedereen Profiteert. En met een betrouwbare partner kunnen we ook praten over extra kredietverzekering en bonuskorting bij extra afname. Als u meer wilt weten, bel dan 0183-353 000.



EDIFACT order- en factuurstroom

Voor een aantal grote klanten van ons (met meerdere vestigingen) hebben we een EDI/XML orderstroom opgezet. Electronic Data Interchange (EDI) is een techniek voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten zoals orders, pakbonnen en facturen. Het elektronisch uitwisselen van documenten beperkt het aantal fouten en verhoogt de snelheid van verwerking. Het past ook uitstekend in een 'paperless office' en is dus financieel en ook vanuit milieu-oogpunt een pré.

Kort gezegd: via EDIFACT kunnen uw voorraadbeheer-/administratiesoftware (ERP) en die van International Plywood met elkaar praten. Dat scheelt veel handelingen, mogelijke fouten en dus kapitaal. Zou u dit ook met IP willen opzetten?

Samen adverteren: uw bedrijfsnaam, ons product

International Plywood adverteert o.a. met het merk Bruynzeel in o.a. HoutWereld (houtindustrie en timmermannen), Jachtbouw Nederland (jachtbouwer, scheepswerven) en Boten.nl. U heeft dealerafspraken met IP? Dan plaatsen wij enkele advertenties met uw logo. T.b.v. de Bruynzeel dealers zijn er nog een aantal verkoopondersteunende producten. Vraag een gesprek aan: 0183-353000.

Klantspecifiek maatwerk

In specifieke gevallen kunnen we maatwerk leveren. Heeft u plaatmateriaal nodig dat al op maat gezaagd is en/of voorzien is van sleuven en boorgaten? U levert de tekening, wij leveren het maatwerk. Gemakkelijk en snel, vraag ernaar: 0183-353000.

Wij hebben in het assortiment een aantal gegronde platen (Interprime-X, Interprime-X'tra, Interprime-light, Supergarant geground). Maar misschien wilt u wel een fabrieksmatig geground berkentriplex en heeft u ook wensen over de kleur en de dikte van de grondverflaag? Als u ons uw wens kenbaar maakt, kunnen wij met u meedenken: 0183-353 000.

Trainingen

IP bezit materiaalkennis die we graag aan u overdragen. Welke plaat voor welke klus? Over verlijmen, houtsoorten, toepassingen, certificering enzovoort. Uw personeel kan uw klant uitstekend informeren, want ze heeft een training bij IP gevolgd en is volledig bijgespijkerd op het gebied van plaatmateriaal. Zo werk je ook aan je eigen klantenbinding.

Productwebsites

International Plywood levert veel aan de hout- en bouwmaterialenhandel en bereikt de gebruiker van het plaatmateriaal niet direct. Om toch wat informatie mee te geven over het gebruik van het betreffende plaatmateriaal zijn productwebsites ontwikkeld. Deze websites verschaffen uitsluitend informatie over het product en de verwerking van het product en zijn met nadruk niet gericht op International Plywood. U, als afnemer van dit product bij IP, kunt uw (vestigings) adres laten vermelden op deze productwebsite. Het is tenslotte wél de bedoeling dat de eindgebruiker weet waar hij het kan halen. Uiteraard mag u de productwebsite ook in uw reclame voor dit product gebruiken. IP biedt een gratis banner aan om op uw website naar dit product te kunnen verwijzen.

Er zijn productwebsites van:

www.silverpaint.nl.

www.ip-supergarant.com,

www.ip-superfloor.com,

www.i-paint.nu,

www.greenplex.nl,

www.interdeck.nl,

www.ip-interform.com,

www.ip-interstar.com,

www.ecoberk.nl,

www.interprime.nl.

www.berkentriplex.nl

www.okoumetriplex.nl

www.populierentriplex.nl

www.bruynzeelplaatmateriaal.nl voor de dealers van Bruynzeel via IP.

QR-codes: M.b.v. uw smartphone heeft u - via het scannen van de QR-code - snel toegang tot de productwebsite met productinformatie en verwerkingsadviezen. Dat kan ook handig zijn voor uw klant die het materiaal verwerkt. De QR-code vindt u op de pak- en/of plaatsticker.

Social Media

International Plywood doet mee. Heeft u een nieuwbouw- of renovatieproject of heeft u een klant met een dergelijk project en wordt daarbij plaatmateriaal van IP toegepast: laat het ons zien en deel het met de wereld. Want uw foto's op onze Facebookpagina bereiken ook onze vrienden en hun vrienden. Gratis reclame voor uw werk en reclame voor ons product.

Zien en voelen: Monsters en foldermateriaal

Maak in uw bedrijf gebruik van de door IP ontwikkelde productfolders en monsters. Geef eens een monster Silverpaint+ in handen van uw klant en laat hem de opbouw zien en de paintfilm voelen. Of de prachtige vlam van mahonie-dekfineer van Supergarant-mahonie. We ondersteunen uw verkoop graag met dit – voor u - gratis materiaal.

Productfolders in uw zaak? Wij halen onze adresgegevens en website van de folder af en printen uw gegevens in. Een gratis service als u een merknaam afneemt. De folder geeft productinformatie en verwerkingsadviezen.

Productmap

U heeft hem nu in handen. U bent goed geïnformeerd en geeft uw klant nog ruimere mogelijkheden om plaatmateriaal te bestellen, terwijl die voorraad in het magazijn van IP staat. Welke kansen biedt dat voor u? Tenslotte kent u de laatste prijzen van IP (inloggen op de website), dus u kunt snel doorrekenen wat de prijs voor uw klant is.

Deze map wordt een aantal keer per jaar aangevuld met nieuwe productbladen.

Barcoderingen

International Plywood biedt ook de mogelijkheid om plaatmateriaal te voorzien van een etiket met barcodering. IP heeft voor elke plaat een eigen EAN-code waarmee al enkele klanten bediend worden. Heeft u een kassasysteem met gekoppeld voorraadbeheer, dan wordt uw voorraad plaatmateriaal snel en accuraat bijgewerkt. De kans op fouten wordt aanmerkelijk verminderd.

TOEKOMST?

We wisselen graag van gedachten met u over onderstaande onderwerpen/mogelijkheden:

- Private labelling. Exclusiviteit voor u.
- U maakt gebruik van IP om uw voorraad in de gaten te houden en automatisch aan te vullen. (VMI – Vendor Managed Inventory).
- U gebruikt IP als uw distributiecentrum en heeft daardoor zelf minder ruimte nodig. Hoe ver kunnen we hierin gaan?
- U maakt gebruik van IP om uw distributiecentrum te beheren, voorraad in de gaten te houden en automatisch aan te vullen. (Een stap verder dan Vendor Managed Inventory).

Als u interesse heeft om hierover door te praten, dan kunt u een afspraak maken: 0183-353 000.

Vanaf 1 januari 2005 dienen alle plaatmaterialen die voor permanent gebruik in bouwwerken bestemd zijn, te zijn voorzien van CE-markering. CE staat voor: Conformité Européenne, waarmee bereikt zal worden dat in alle lidstaten van de Europese Unie gelijke productnormen gelden.

Dit betekent uiteraard dat International Plywood B.V. u voor deze toepassingsgebieden uitsluitend plaatmaterialen met de juiste CE-markering zal leveren.

Welke CE- markering is belangrijk?

CE-2+

Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toepassing in bouwconstructies, waarbij sterkte-eigenschappen en verlijming de constructieve veiligheid van een gebouw moeten garanderen.

Dus o.a. voor toepassing in dak- , vloer- en spantconstructies.

CE-4

Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toepassing in bouwconstructies, zonder dat specifieke eisen worden gesteld aan de constructieve eigenschappen van het plaatmateriaal. Hiervoor gelden wel eisen ten aanzien van de toegepaste verlijming van de fineerlagen.

U kunt hierbij denken aan aftimmerwerk en bekledingsplaten.

Niet-CE-gemarkeerd plaatmateriaal mag uitsluitend in bouwwerken worden toegepast in tijdelijke constructies, zoals bijv. betonbekistingen en schuttingen.

Tevens mag niet-CE-gemarkeerd plaatmateriaal worden gebruikt in talloze toepassingen zoals kisten, stuwplaten, steigers, afdekkingen, reclameborden, verloren betonbekistingen, jachtbouw, scheepsbouw, vrachtwagenbouw, aanhangwagenbouw, trailers, meubelindustrie, tijdelijke podia en tribunes, enz.

Op de productbladen staat de CE-markering van het product aangegeven.

Prestatieverklaringen

Producten met een CE-markering moeten vanaf 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten. Afnemers van bouwproducten krijgen van de fabrikanten en de importeurs informatie over de prestatie van het bouwproduct. Afnemers zijn bijvoorbeeld bouwers, architecten, zzp'ers en particulieren. De informatie krijgen ze in de vorm van een prestatieverklaring (ook wel DoP = Declaration of Performance).

Voor prestatieverklaringen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0183 353 000.

Mocht het bovenstaande u niet geheel duidelijk zijn, of indien u nog verdere vragen over dit onderwerp heeft, belt u dan met een van de verkoopmedewerkers van IP.

Voor problemen en/of schade die is ontstaan door het niet juist interpreteren van deze informatie kunnen wij nimmer verantwoordelijk worden gesteld.

Algemene informatie berken triplex

Russische berkentriplex kwaliteiten wijken iets af van de Finse (zie daarvoor “Handbook of Finnish plywood - te downloaden via www.intplywood.nl)

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest gangbare dekfneer kwaliteiten met daarbij een summiere omschrijving. Wilt u een uitgebreide kwaliteitsomschrijving ontvangen, dan zullen wij u deze op uw verzoek graag toezenden.

B

Ongevoegd, geschuurd finer waar in geen proppen zijn toegestaan. Enkele kleine (open) pitkwastjes kunnen voorkomen. Natuurlijke verkleuringen zijn in beperkte mate toegestaan. Enkele minimale splitjes zijn eveneens toegestaan. B-fineer is in principe geschikt voor zogenaamd blank werk, doch uitzonderlijke eisen ten aanzien van de toepassing dient u vooraf kenbaar te maken.

S

Deze kwaliteit ligt tussen B en BB. Er mogen per plaat max. 3 op kleur geselecteerde houten proppen voorkomen aan de S-zijde.

BB

Overwegend ongevoegd en geschuurd finer, waarin reparaties door middel van proppen zijn toegestaan. Een beperkt aantal kwastjes is toegestaan, alsmede het voorkomen van enkele splitjes en kopscheurtjes. BB is geschikt voor schilder- en finerwerk en kan goed worden beplakt met HPL.

CP (WG+)

Proppen en andere vormen van reparaties, alsmede grotere vaste kwasten zijn onbeperkt toegestaan. Natuurlijke verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen reden tot afkeur. Splitjes en andere “cosmetische foutjes” zijn toegestaan. In grote lijnen kan worden gesteld dat CP-fineer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn en als zodanig is het zeer geschikt voor beplakking met HPL.

C (WG)

Naast alle bovengenoemde gebreken kan in het algemeen worden gesteld dat in deze finer kwaliteit grotere gebreken zijn toegestaan en deze tevens in grotere aantallen mogen voorkomen. Het kan voorkomen dat C-kwaliteit in ongeschuurde uitvoering wordt geleverd. In principe is C-kwaliteit geschikt voor toepassing in emballages en eenvoudig constructiewerk.

Opmerking: triplex uit Rusland (en andere voormalige Sovjetlanden) wordt geproduceerd volgens de exportstandaard (GOST). In het verleden is regelmatig gebleken dat partijen worden aangeboden die volgens de standaardnormen voor “lokaal gebruik” zijn geselecteerd. Deze kwaliteiten voldoen in geen enkel opzicht aan de eisen die voor de Nederlandse markt gelden. Helaas lijkt de kwaliteitsomschrijving hiervan in sommige gevallen bedrieglijk veel op de omschrijving die voor exportkwaliteit wordt gehanteerd. Berkentriplex met een kwaliteitsomschrijving waarin een A voorkomt (bijv. AB/BB) is altijd lokale kwaliteit.

Het kan echter ook voorkomen dat lokale kwaliteit B/BB of BB/BB gestempeld is. In dit geval is verwarring mogelijk met de exportkwaliteiten B/BB en BB/BB. Wij geven u het dringende advies om voorzichtig te zijn met aanbiedingen van bedrijven die niet bekend staan als reguliere, betrouwbare triplex-importeur.

Een A-kwaliteit berkenfineer is een volledig foutloos finer. Normaal gesproken kan de natuur dit niet maken. Als er toch - na grondige inspectie - fineren A-kwaliteit gestempeld worden, dan worden deze fineren niet verwerkt in het triplex dat voor de handel bedoeld is.

Bij toepassing van berken triplexachtige producten in vochtige situaties is de randafwerking bijzonder belangrijk, m.n. vanuit het esthetische oogpunt. Berkentriplex acclimatiseert wat trager; hierdoor is soms ijspegel-effect zichtbaar. Dit verschijnsel is inherent aan berken triplex, en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. Bij de juiste bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps zullen vochtrophopingen na verloop van tijd weer wegtrekken.

Herkomst

Berkentriplex in “grote maten” (1220 x 2440 en 1250 x 2500 mm) importeren wij voornamelijk uit Rusland en Oekraïne. Uiteraard hebben wij ook mogelijkheden in Fins, Lets en Pools berken triplex, maar hiervoor gelden afwijkende kwaliteitsomschrijvingen.

Indien u speciale wensen heeft omtrent de herkomst van bij ons besteld berken triplex, verzoecken wij u dit bij het verstrekken van uw opdracht bekend te maken.

Afmetingen

Wij streven ernaar berkentriplex zoveel mogelijk in de afmeting 1250 x 2500 mm in voorraad te houden. Door regelmatig voorkomende problemen met de beschikbaarheid van dit triplex is het mogelijk dat wij bepaalde items uitsluitend in 1220 x 2440 mm kunnen aanbieden.

Langs- en dwarsgefineerd

De verkrijgbaarheid van langs- of dwarsgefineerd berkentriplex is sterk wisselend. Bij het samenstellen van ons assortiment hebben wij ernaar gestreefd om B/BB zoveel mogelijk in langsgefineerd triplex aan te voeren. Bij de lagere dekfineerkwaliteiten, zoals BB/BB, BB/CP en CP/CP gaan wij ervan uit dat de nerfrichting in de meeste gevallen minder van belang is.

Wilt u bij deze kwaliteiten beslist langsgefineerd triplex bestellen, dan verzoeken wij u dit bij uw offerte-aanvraag en/of bestelling kenbaar te maken. In dat geval kunnen wij nagaan of het gevraagde product daadwerkelijk beschikbaar is in langsgefineerd.

1. Gebied van toepassing.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de verkoop van hout, houtprodukten, triplex, multiplex, meubelplaat, board, boardprodukten, spaanderplaat en alle andere plaatmaterialen, onafhankelijk of deze artikelen al dan niet van buitenlandse oorsprong zijn.

2. Aanbiedingen en overeenkomst.

Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Ook indien door middel van een vertegenwoordiger of wederverkoper is verkocht, is van de zijde van de verkoper de verkoop eerst definitief na schriftelijke bevestiging door de verkoper.

3. Levertijd.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, neemt de verkoper ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich, en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de koop.

4. Vervoer.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn van de verkoper. Ingeval is overeengekomen dat franco zal worden geleverd, draagt de verkoper de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats, doch niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein, dan wel het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen. De koper is dan verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Indien de verkoper voor het vervoer zorg draagt, kiest de verkoper, tenzij de koper een bepaalde vervoergelegenheid zelf heeft aangewezen, de vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echter zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds.

5. Risico.

Zowel indien franco is verkocht, als indien niet franco is verkocht, is het risico van het vervoer voor rekening van de koper. In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van de verkoper voor rekening van de koper, transportrisico, molestisico en alle andere risico's inbegrepen.

6. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van de verkoper of ten gunste van derden over beschikt worden, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper desondanks de goederen doorlevert, is hij verplicht de vordering, die hij door de verkoop der goederen krijgt aan de verkoper over te dragen.

7. Verandering in vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen.

Alle verkopen geschieden onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat alle gebeurtenissen ten aanzien van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen en dergelijke, die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke golden ten tijde van het tot stand komen van de verkoop voor rekening van de koper zijn, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag der meerdere vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en dergelijke wordt verhoogd.

8. Verpakking.

Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulk nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan de verkoper wordt teruggezonden.

9. Retourzendingen.

De koper heeft nimmer het recht om de in ontvangstname van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij de verkoper hiermee schriftelijk accoord is gegaan. Indien de koper goederen retour zendt, zonder dat de verkoper zich daarmee schriftelijk accoord heeft verklaard, en de verkoper desondanks deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt dan door de verkoper voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.

10. Reclames.

Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Reclames wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie, of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames zijn slechts geldig indien de verkoper in staat wordt gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren.

Reclames geven aan de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde der geleverde goederen, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de verkoper niet verplicht.

Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van geleverde goederen vervalt iedere recht op reclame.

11. Overmacht.

Indien de fabriek of de leverancier van welke de verkoper de goederen betreft, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van de verkoper in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor de verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper.

Ingeval van ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstaking, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, is de verkoper te zijner keuze gerechtigd hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren.

12. Valutarisico.

Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goudwaarde van vreemde of Nederlandse valuta, opgetreden na het tot stand komen van de koop en voordat de goederen volledig zijn geleverd, geven de verkoper het recht om de koopprijs in evenredigheid met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij daaraan de voorkeur geeft, de koop, voor zover de goederen niet zijn geleverd, te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

13. Betaling.

Voor zover niet anders bepaald, dient de koper te betalen op 10 dagen na faktuurdatum, zonder enige korting. Ingeval van te late betaling wordt de koper van rechtswege over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag.

De verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook ingeval de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen.

De koper verplicht zich, ook in geval van verschil over de verschuldigdheid, op eerste verlangen van de verkoper zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs.

14. Inningskosten en proceskosten.

Indien de verkoper zijn vordering wegens te late betaling ter incassering uit handen geeft, is de koper aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten als gevolg daarvan.

15. Wanprestatie van de koper.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling de koop te annuleren en bovendien schadevergoeding te vorderen. De verkoper heeft, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verdere rechten blijven onverlet.

16. Toepasselijk recht.

Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

17. Afwijkende bedingen of voorwaarden.

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Mocht de koper algemene voorwaarden toepasselijk wensen te verklaren, die afwijken van de onderhavige, dan zullen, in geval van strijd, de onderhavige voorwaarden voorrang hebben.

