

Natuurgetrouwe nerfstructuur gevelpanelen



Een product van:



Bouw het met Eurotexx gevelbekleding en dakranden

Eurotexx gevelbekleding en dakranden



*Kies voor kwaliteit en bouw het
duurzaam en bewust met Eurotexx®,
een echte blikvanger.*

Creëer een unieke uitstraling met de Eurotexx® gevelbekleding en dakranden. Eurotexx® staat voor duurzaam bouwen. De gevelbekleding en dakranden geven woningen, chalets, stacaravans, tuinhuisjes en gebouwen het stijlvolle karakter van echt hout. De Eurotexx® gevelbekleding en dakranden zijn volschuim panelen vervaardigd uit een kwalitatief hoogwaardige kunststof. De gevel- en dakrandpanelen zijn duurzaam, milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. Door het verbeterde productieproces hebben de panelen een unieke lange houtstructuur van maar liefst 1,5 m¹. Door deze bijzondere lange structuur krijgen de panelen een geloofwaardige uitstraling van echt hout. Bovendien hebben de gevelpanelen een hoge materiaal dichtheid en ze zijn waterdicht door de unieke perfecte sluiting. De snel en eenvoudig te monteren volschuim panelen hebben een standaard lengte van 6 meter.

De unieke Eurotexx® kleuren zijn voorzien van een UV bestendige toplaag. Door deze toplaag is het mogelijk om langer en maximaal te genieten van een kleurechte gevel. Eurotexx® gevelbekleding is leverbaar in 11 verschillende kleuren.

Het Eurotexx gevelbekleding assortiment bestaat uit rabatdelen, potdeksels, dakranden en overstekpanelen. Voor het beste resultaat is het raadzaam om een professioneel bouwbedrijf in te schakelen. Op de website van Eurotexx® kunnen particulieren een aanvraag indienen voor bouwbedrijven uit verschillende regio's. Eurotexx® gevelbekleding wordt veel gebruikt voor nieuwbouw-, renovatieprojecten, utiliteitsbouw en houtskeletbouw. Eurotexx® is vervaardigd in de E.U. en heeft een CE-markering en voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen (DuBo). Kortom, Eurotexx® gevelbekleding en dakranden zijn een duurzaam en perfect alternatief voor houten gevels en dakranden.



Eurotexx gevelbekleding en dakranden

Dubbel rabat gevelbekleding

Eurotexx® dubbel rabatdelen zijn voorzien van messing en worden bevestigd in de groef. Dankzij de unieke 1,5 m¹ verbeterde structuur krijgen gevels met de rabatdelen een natuurlijke uitstraling. En met een werkende hoogte van maar liefst 33 cm en lengtes van 6 meter, zijn de gevelpanelen niet alleen eenvoudig maar ook snel te monteren. Bovendien hebben de gevelpanelen een hoge materiaal dichtheid en een perfecte sluiting. Dubbel rabat zijn panelen, die met een messing en groef verbonden zijn en waarbij aan de bovenkant van ieder paneel de rand sierlijk wegloopt, zodat deze direct overgaat in de veer. Dubbel rabat is verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren en wordt veelal gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor tuinhuisjes, stacaravans, chalet, bungalows, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.




Eurotexx gevelbekleding en dakranden



Eurotexx gevelbekleding en dakranden

Potdeksel gevelbekleding

Eurotexx® potdeksel geeft gevels een natuurlijke uitstraling. Met de unieke houtstructuur van 1,5 m¹ op het paneel is het potdeksel profiel met zijn diversiteit aan kleur niet te onderscheiden van hout. De gevelpanelen zijn leverbaar in 11 verschillende kleuren. Potdeksel heeft een perfecte sluiting en is voorzien van een messing en groef en beschermd gevels tegen alle weersinvloeden. De potdeksel panelen hebben een hoge materiaal dichtheid en zijn eenvoudig te monteren en hebben een werkende hoogte van 18 cm en is 6 meter lang. Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk en maken schilderen overbodig. Potdeksel wordt veelal gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor tuinhuisjes, chalets, stacaravans, bungalows, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.

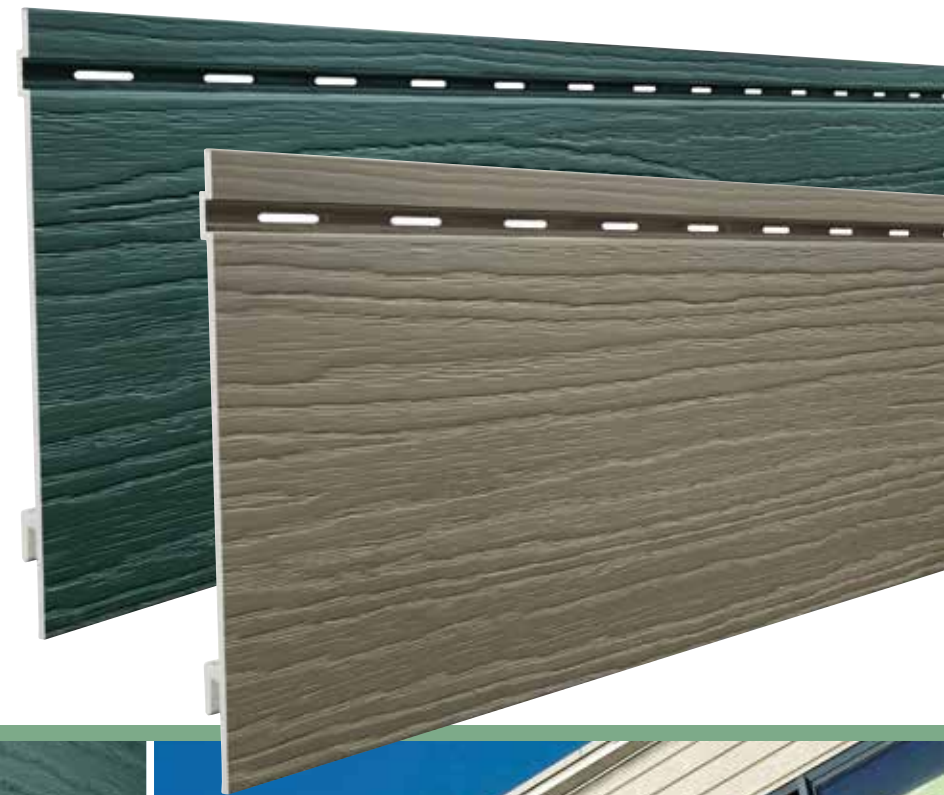

Dakrand

Volschuim dakrand- en overstekpanelen zijn gemaakt van kunststof volschuim met een co-extrusie toplaag die UV bestendig is. De panelen hebben een hoge materiaaldichtheid en een mooie haakse hoek. Bovendien zijn de gevelpanelen eenvoudig te monteren en beschermen dakranden en dakgootoverstekken tegen weer en wind. Dankzij de unieke 1,5 m¹ verbeterde structuur krijgen dankranden een natuurlijke uitstraling. De panelen zijn ook zonder structuur leverbaar. Het dakrandenprogramma wordt afgemaakt met alle benodigde hulpprofielen voor een mooi afgewerkt eindresultaat. Dakrandpanelen worden gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor dakkapellen, gevels, woonarken, woning-, recreatie- en unitbouw.



Kleurenoverzicht

Nerfstructuur kleurgroep 1:	Ral kleur ter benadering	Dubbel rabat 332 mm	Potdeksel 180 mm
wit	ral 9016	✓	✓
crème	ral 9010	✓	✓
sand	ral 1015	✓	✓
lichtblauw	n.v.t.	✓	✓
lichtgrijs	ral 7035	🕒	🕒
klei	ral 7044	✓	✓

Nerfstructuur kleurgroep 2:	Ral kleur ter benadering	Dubbel rabat 332 mm	Potdeksel 180 mm
olijf	ral 7006	✓	✓
quartzgrijs	ral 7045	🕒	✓
grijs	ral 7001	✓	🕒

Nerfstructuur kleurgroep 3:	Ral kleur ter benadering	Dubbel rabat 332 mm	Potdeksel 180 mm
antraciet*	ral 7015	✓	✓
groen**	ral 6005	✓	✓

✓ voorraad
🕒 Alleen per volle verpakking + levertijd (ca. 4 weken)

* antraciet 7 jaar kleurgarantie ** groen 5 jaar kleurgarantie

Nerfstructuur



T-rex structuur




Dubbel Rabat

Potdeksel


Kleurgroep 1



Kleurgroep 2

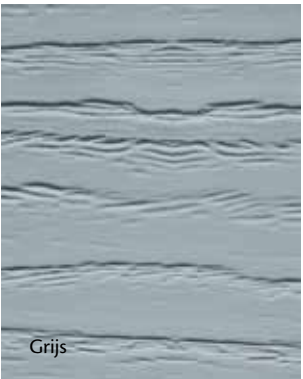

Kleurgroep 3

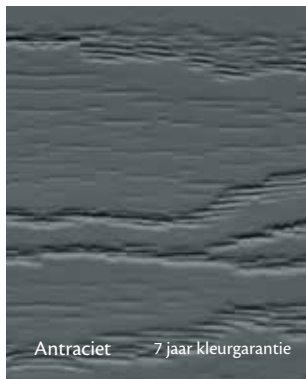

* wit, crème en sand bevatten geen sleufgaten

Algemene informatie

Opslag

De opslag van de Eurotexx panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond geschieden met voldoende ondersteuning. Bij opslag onder de 5 graden Celsius graag maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere omgevingstemperatuur. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden.

Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de Eurotexx panelen wordt gedaan met normale houtbewerking gereedschappen. Zagen met fijn getande cirkelzaag. Gebruik de rubber hamer voor het kloppen van de afwerkprofielen in het montageprofiel. Geen ladders, trappen en steigers tegen de Eurotexx gevelpanelen plaatsen.

Bevestiging

De Eurotexx® potdeksel en dubbel rabatdelen worden bevestigd met een nietapparaat. Dit geldt voor de kleuren zoals wit, crème, sand en licht blauw. Gebruik hiervoor bij voorkeur RVS nieten met een maximale rug breedte van 10mm en een lengte van 25mm. Plaats de nieten in het midden van de geëxtrudeerde sleuf aan de bovenzijde van het Eurotexx paneel. Het nietapparaat kunt u afstellen op de juiste luchtdruk hoeveelheid en regelbare diepte-instelling. Plaats het nietpistool recht tegen het gevelpaneel en houdt rekening met de juiste afstelling van het apparaat. Kleuren zoals licht grijs, klei, olif, quartzgrijs, grijs, kaki, antraciet en groen zijn voorzien van sleufgaten en mogen niet worden gemonteerd met een nietapparaat. Gebruik voor de bevestiging van de Eurotexx gevelpanelen bij voorkeur Eurotexx bevestigingsschroeven van minimaal 30mm lang, los-vast aangedraaid. Wanneer er geen sleufgaten zijn eerst voorboren.

Omschrijving

Lichte kleuren : wit, crème, sand, licht blauw, licht grijs en klei.
Donkere kleuren : olif, quartzgrijs, grijs, kaki, antraciet en groen.
Panelen voorzien van sleufgaten : licht grijs, klei, olif, quartzgrijs, grijs, kaki, antraciet en groen.

Ventilatie

Bij montage van Eurotexx gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie worden aangehouden. Voor lichte kleuren geldt een ruimte van minimaal 20mm en voor de donkere kleuren een ruimte van minimaal 40mm. Zo heeft u achter de constructie een luchtsponw welke de luchtstroom aan de boven- en onderkant aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunt u afsluiten met het ventilatieprofiel.

Regelwerk en isolatie

Breng een duurzaam en goed uitgelijnd regelwerk aan voor de Eurotexx gevelpanelen. Het regelwerk wordt in het oppervlak op h.o.h. 30cm gemonteerd. De eerste regels vanaf de hoek op maximaal 20cm plaatsen. Het regelwerk wordt verjongd op de dikte van het montageprofiel. Zorg er eveneens voor dat eventuele isolatie of folie niet gaat opbollen zodat ventilatie niet mogelijk is. Maak gebruik van onze Lamina bouwfolie, een hoogwaardige waterdichte damp-open folie.

Vorm

De panelen zijn verkrijgbaar in een dubbel rabatdeel en een potdeksel. Tevens zijn er dakranddelen verkrijgbaar voor o.a. dakgootbekleding.

Eurotexx®	Werkende breedte	Breedte	Lengte	Dikte
Dubbel rabat	332 mm	370 mm	6 m ¹	17 mm
Potdeksel	180 mm	219 mm	6 m ¹	17 mm
Dakrand	300 mm	300 mm	6 m ¹	10 mm

Belangrijk

Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. Dit betekent dat de Eurotexx profielen ook kunnen krimpen en uitzetten. Houdt hiermee rekening bij het afwerken van de gevelpanelen in de afwerkprofielen.

Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”, in acht genomen te worden.

Montagevoorschriften

De uitgebreide montagevoorschriften kunt u downloaden op de website www.milin.nl en www.eurotexx.nl.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar.

Technische data

1. Dichtheid toplaag	1,46 g/cm ³	
2. Dichtheid onderlaag	0,45-0,55 g/cm ³	PN-EN ISO 845
3. Uitzettingscoëfficiënt	0,050 mm/m/°C	DIN 53752
4. Treksterkte	16,5 MPa	PN-EN ISO 527-1
5. Buigsterkte	32,8 MPa	PN-EN ISO 178
6. Brandklasse	Euroclass Bs3d0	EN 13501-1

Brandklasse

Standaard hebben de Eurotexx panelen een brandklasse van Euroclass Bs3d0 volgens EN13501-1. Rapport is op aanvraag leverbaar.

Waterdichtheid

Eurotexx gevelpanelen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht. Eenmaal gemonteerd in combinatie met de afwerkprofielen is de waterdichtheid optimaal.

Veranderingen

Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen.


Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.


Algemeen

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn ondervoorbehoud.

Volschuim dubbel rabat




dubbel rabatdeel
2x6m. Art.nr.: **440**




stootvoegverbinding
10 st. Art.nr.: **442**

dubbel rabatdeel
T-rex structuur crème
2x6m. Art.nr.: **445**

Volschuim potdeksel




potdeksel
2x6m. Art.nr.: **448**




stootvoegverbinding
10 st. Art.nr.: **449**


Afwerkprofielen




hoekprofiel 2-delig
4x6m. Art.nr.: **443**



hoekprofiel
10x6m. Art.nr.: **516**
scherpe hoek




hoekprofiel
10x6m. Art.nr.: **512**
ronde hoek + structuurfolie



eindprofiel 2-delig
5x6m. Art.nr.: **446**




eindprofiel
10x5m. Art.nr.: **244**



verbindingsprofiel 2-delig
5x6m. Art.nr.: **444**



startprofiel
10x5m. Art.nr.: **441**



ventilatieprofiel
20x5m. Art.nr.: **423**



ventilatie afsluitprofiel
20x2,5m. Art.nr.: **424**

Accessoires



3,5 x 30 mm
bevestigingsschroeven
250st. Art.nr.: **415**

Kenmerken

- Zeer natuurlijke uitstraling
- Perfecte sluiting
- Hoge materiaal dichtheid
- Onderhoudsarm
- UV bestendig
- Milieuvriendelijk
- Unieke 1,5 m¹ structuur

Bescherm en verfraai
uw woning of chalet

EUROTEXX[®] dealer:
GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

www.eurotexx.nl

Een product van Milin B.V.

Milin[®]
PANELEN & PROFIELEN