

DE PASSENDE OPLOSSING IN HOUT, COMPOSIT, ALUMINIUM EN PVC

Het standaard
Elephant assortiment



In 1885 werd Koninklijke Dekker als lokale houthandel opgericht.

Sindsdien is het bedrijf, met inmiddels fabrieken in Den Haag, Warmond en Vianen en bossen, zagerijen, fabrieken en kantoren in Bolivia, Brazilië, Indonesië, Maleisië, China en Afrika, uitgegroeid tot één van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland en Europa, gespecialiseerd in de import, export en verwerking van hout en bouwproducten. De groei van het bedrijf is grotendeels gestoeld op een constante uitbreiding van de productiecapaciteit en het assortiment en verbetering van techniek en kennis.

Middelen worden jaarlijks aangewend voor meer geavanceerde houtbewerkingslijnen, optimalisering van de arbeidsomstandigheden en het realiseren van multifunctionele bedrijfsgebouwen. Door deze continue herinvestering in het bedrijf zijn de productiefaciliteiten op ieder moment aangepast aan de meest recente technische innovaties.

Ondanks de hoge mate van automatisering staat flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid altijd voorop. Jonge mensen worden voortdurend binnen het bedrijf opgeleid om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het productaanbod, de omzet en natuurlijk de kwaliteit en service.

Ook op het gebied van duurzaam ondernemen is Koninklijke Dekker een voorloper in de internationale houtbranche. Voor FSC gecertificeerd hardhout volstaat het niet om zonder verregaande inspanning te wachten tot het aanbod in balans komt met de vraag. Daarom heeft Koninklijke Dekker haar nek uitgestoken met eigen bossen, zagerijen, fabrieken en havendepots in Zuid-Amerika. Door hier uitsluitend FSC gecertificeerd hardhout te verwerken, is Koninklijke Dekker in staat om ongeveer 30.000 m³ FSC hardhoutproducten per jaar aan te bieden voor de Europese markt.

Tot de mogelijkheden behoren niet alleen FSC kozijnhout (foutvrij geschaafd en op lengte gekort), FSC tuinhoutproducten (loopdekdelen, schermen, tegels, etc.) en FSC deurcomponenten, maar ook FSC vloerdelen, FSC hardhout voor de GWW-sector, FSC gevelbekleding, FSC binnendeurkozijnen, FSC deuren en FSC aftimmerhout (o.a. plinten en koplatten).

Deze productbrochure van Elephant houtproducten toont u het brede assortiment in diverse kwalitatief uitstekende houtsoorten. Maak gebruik van onze expertise om u per toepassing te wijzen op de best toepasbare houtsoort. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van de brochure of wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op en informeer naar de brede mogelijkheden binnen Koninklijke Dekker.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



INHOUD



Bouwprofielen en afwerkplaten	pag 5
Raam-, deur- en kozijnhout	pag 7
Glaslatten	pag 10
Profielhout	pag 14
Binnen- en buitenbekleding	pag 17
Binnendeurkozijnen	pag 20
Deur/kozijn combinaties	pag 24
Timmerpanelen	pag 27
Profielen en lijsten	pag 29
- aftimmerhout	pag 30
- lijstwerk	pag 32
- aluminium + PVC profielen	pag 34
Houten vloeren	pag 35
Balkon- en voordeuren	pag 37
Tuinhoutproducten	pag 40
Koninklijke Dekker Projecten	pag 46



= in FSC verkrijgbaar



= in PEFC verkrijgbaar

KVT = toegestane houtsoort
voor geveltimmerwerk
onder KOMO



BOUWPROFIELEN EN AFWERKLATTEN

Elephant metselprofielen worden in eigen productie op gewenste bedrijfskleur geproduceerd in 3-laags of 5-laags (voor optimale rechtheid) Vuren. Evenals de metselprofielen (ook in aluminium) worden de betondriehoeken in de ruwbouwfase verwerkt, terwijl de rondom geschaafde latten zowel in de ruwbouw- als in de afbouwfase worden toegepast.

BOUWPROFIELEN EN AFWERKLATTEN

Toepassingen:

Rondom geschaafd zeer breed toepasbaar als basismateriaal voor o.a. aftimmerlatten, boeiboorden, ramen en kozijnen.

Behandelingen:

Deze producten zijn standaard onbehandeld, maar kunnen ook gegrond geleverd worden in standaard wit of afwijkende kleuren.

Metselprofielen Vuren (ook mogelijk met opdruk eigen bedrijfsnaam) 3 en 5 laags verlijmd voor extra stabiliteit, eigen productie.

Kleuren:

Standaard: geel

Rood en blauw op aanvraag.

Kwaliteit:

KOMO gecertificeerd.

Aluminium metselprofiel met verwisselbare houten kern

61 x 61 mm, licht in gewicht, tweezijdig spijkerbaar over de volle lengte, absoluut recht en zeer lang te gebruiken door eenvoudig verwisselbare (grijs gegronde) houten kern.

Betondriehoek

Voor het storten van betonconstructies met afgeschuinde hoeken.

Rondom geschaafd



Hardhout

	Bundelinhoud		Bundelinhoud		Bundelinhoud
9 x 19 mm	12	19 x 19 mm	12	28 x 140 mm	3
9 x 28 mm	12	19 x 28 mm	12	28 x 190 mm	3
9 x 45 mm	12	19 x 45 mm	6	28 x 240 mm	1
9 x 68 mm	12	19 x 68 mm	6	28 x 290 mm	1
9 x 90 mm	6	19 x 90 mm	3		
		19 x 120 mm	3	40 x 240 mm	1
12 x 19 mm	12	19 x 140 mm	3	40 x 290 mm	1
12 x 28 mm	12	19 x 190 mm	3		
12 x 45 mm	12	19 x 240 mm	1	45 x 45 mm	6
12 x 57 mm	12	19 x 290 mm	1	45 x 68 mm	3
12 x 68 mm	12			45 x 90 mm	3
12 x 90 mm	6	28 x 28 mm	6	45 x 120 mm	1
12 x 120 mm	6	28 x 45 mm	6	45 x 140 mm	1
12 x 140 mm	6	28 x 68 mm	6		
		28 x 90 mm	3	70 x 90 mm	1
		28 x 120 mm	3	70 x 120 mm	1

Vuren

8 x 28 mm	36	12 x 45 mm	12	18 x 68 mm	6
8 x 38 mm	36	12 x 58 mm	12	18 x 95 mm	1
8 x 45 mm	24	12 x 68 mm	12	18 x 115 mm	1
8 x 58 mm	12	12 x 95 mm	6		
8 x 68 mm	12	12 x 115 mm	6	28 x 28 mm	12
8 x 95 mm	6			28 x 45 mm	6
		18 x 18 mm	18	28 x 68 mm	1
12 x 12 mm	24	18 x 28 mm	12		
12 x 18 mm	18	18 x 38 mm	12	32 x 32 mm	12
12 x 28 mm	18	18 x 45 mm	12		
12 x 38 mm	12	18 x 58 mm	12		

Grenen

5 x 18 mm	30	8 x 8 mm	36
5 x 28 mm	30		
5 x 38 mm	30		

Metselprofielen Hout



Vuren 3 laags

66 x 76 mm	50
66 x 90 mm	50
76 x 90 mm	50



Vuren 5 laags

66 x 76 mm	50
66 x 90 mm	50
76 x 90 mm	50
90 x 90 mm	50



Metselprofielen Aluminium




Aluminium met
vervangbare
houten kern
(grijs gegronde)
61 x 61 mm 50

Betondriehoek



Vuren

19 x 19 mm	20
------------	----

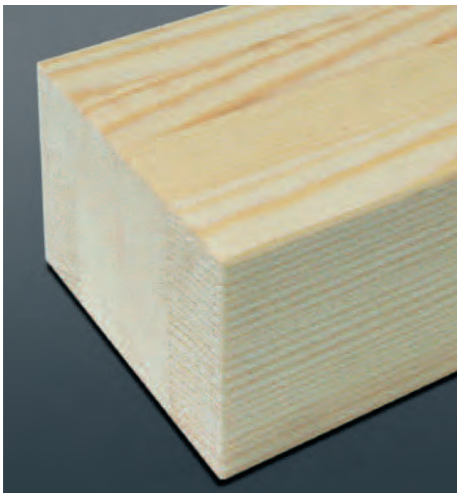

RAAM-, DEUR- EN KOZIJNHOUT

Elephant biedt het breedste aanbod van ruw en geschaafd hout voor de productie van kozijnen, ramen, deuren, trappen, stellatten, markiezen, luiken en boeiboorden (NL)/stormplanken (BE).

Het hout wordt in de herkomstgebieden door onze eigen 15 houtcontroleurs op kwaliteit gecontroleerd om een optimaal rendement te garanderen.

RAAM-, DEUR- EN KOZIJNHOUT

Toepassing:

Alle in de brochure genoemde houtsoorten worden voornamelijk gebruikt voor geveltimmerwerk, onder andere voor kozijnen, ramen, deuren, trappen en boelboorden.

Mogelijkheden:

Indien gewenst kan het materiaal gevingerlast, gevingerlast/gelamineerd, voorgeschaafd op bruto maat, geprofileerd op netto maat en/of gekort op exacte lengtespecificatie geleverd worden.



= ook FSC gecertificeerd leverbaar



= ook PEFC gecertificeerd leverbaar

KVT

= houtsoort toegestaan voor toepassing onder KOMO

concept III = alleen onder concept III (geverfd, beglaasd) toepasbaar onder KOMO

Azië

Dark Red Meranti



Ondersoort: Bukit
Heavy Majau
Nemesu
Obar Suluk
Seraya
Tembaga

Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd
Gevingerlast/gelamineerd KOMO en non-KOMO
Gevingerlast KOMO en non-KOMO

Kwaliteit: Select & Better PHND (zwaar met toegestane pinholes)
Select & Better (praktisch zonder pinholes)

Toepassing: Alle voorkomende kozijn-, raam- en deurboutmaten plus vele brede maten in verschillende diktes.

Merbau



Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd
Gevingerlast KOMO

Kwaliteit: Select & Better

Toepassing: Alle voorkomende kozijn-, raam-, deur-, en traphoutmaten. Tevens in deurcomponenten op vaste lengten en breedtes.

Standaardmaten Ruw

Breedte

Dikte	65	80	90	105	115	130	155	180	205	230	255	280	360
26		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
33	X	x		X		X	X	X	X		X		X
46		X		X		X	X		X	X	X	X	X
52		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
65		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105				X	X	X	X	X	X				
130							X	X	X	X	X	X	X
155							X	X	X	X	X	X	X

Standaardmaten Geschaafd

Breedte

Dikte	68	82	94	120	144	244	295
19	X				X	X	X
28			X	X	X	X	X
40				X	X	X	X
45	X		X	X	X		
59		X	X	X	X		
70			X	X	X		
94				X	X		

Afrika

Sapeli Mahonie



Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd
Gevingerlast KOMO

Kwaliteit: FAS (First and Second)

Toepassing: Kozijn-, raam- en deurhout.

Okoumé



Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd
Gevingerlast

Kwaliteit: FAS (First and Second)

Toepassing: Binnen(deur) kozijnhout.

Nieuw-Zeeland



Verkrijgbaar: Kwastvrij massief
Gevingerlast KOMO
Gevingerlast/gelamineerd KOMO

Kwaliteit: A1, A2, A3

Toepassing: Kozijn-, raam- en deurhout en afwijkende maten.

Zuid Amerika

Sapupira/Angelim Pedra



Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd
Gevingerlast KOMO

Kwaliteit: FAS (First and Second)

Toepassing: Kozijn- en raamhout.

Midden Europa

Vuren



Verkrijgbaar: Kwastvrij gevingerlast KOMO

Kwaliteit: Foutvrij

Toepassing: Kozijn- en raamhout, tevens maten voor trapspillen.

Grenen



Verkrijgbaar: Kwastvrij gevingerlast/gelamineerd

Kwaliteit: Foutvrij

Toepassing: Binnen(deur) kozijnhout.

Noord Amerika

Western Red Cedar



Verkrijgbaar: Ruw
Rondom geschaafd

Kwaliteit: No.2 Clear and Better

Toepassing: Gevelbekleding- en boelboordmaten



GLASLATTEN

Het Elephant programma biedt ook op het gebied van glaslatten een breed assortiment van een hoge kwaliteit. Ze zijn vervaardigd van verschillende duurzame houtsoorten en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenbeglazing. De glaslatten behoren te worden toegepast volgens de geldende normen van de KVT (Kwaliteit van Houten Gevel-elementen).

Toepassingen:

Type A: afwaterend, voor kozijnen, ramen en deuren voorzien van buitensponningen.

Type B: recht, voor zowel binnen- als buitensponningen.

Type C: met name voor het vervangen van enkelglas door isolatieglas, in ramen en deuren.

Type D (neuslatten): afwaterend, alleen voor kozijnen en dikke ramen, voor het afdekken van de onderdorpel of tussendorpel, ter bescherming tegen excessief vocht.

Type E (ventilatielatten): voor onder- en tussendorpels bij buitenbeglazing. Het speciale profiel en de uitsparingen zorgen voor een goede ventilatie, de schuinite zorgt voor een goede afwatering.

Speciale profielen: voor kozijnen, ramen en deuren voorzien van binnen- en buitensponningen.

Behandelingen:

Alle glaslatten zijn wit gegrond (30 mu, 60 mu, 80 mu, 100 mu en 120 mu) of onbehandeld leverbaar. Ook grijs en afwijkende kleuren zijn mogelijk. Elephant glaslatten zijn standaard verkrijgbaar in Dark Red Meranti, Accoya® FSC en Cambara FSC.

Bewerkingen:

- Korten op lengte
- In verstek zagen
- Contramallen
- Bundelen en per bouwobject merken
- Voorboren & soevereinen.

Verwerkingsadviezen:

Om scheurvorming te voorkomen is voorboren aan te raden.

Kwaliteit:

- Select & Better
- Tevens verkrijgbaar met KOMO productcertificaat

Certificering:

FSC, PEFC

Glaslatten A Schuin



A2
15 x 28 mm

Bundelhoud

24



A3
15 x 33 mm

24



A14
12 x 20 mm

24



A4
12 x 14 mm

24



A5
15 x 16 mm

24



A7
17 x 19 mm

24



A9
19 x 19 mm

24



A12
17 x 15 mm

24



A11
19 x 21 mm

24




A13
17 x 28 mm

12



A15
17 x 15 mm [sp 3 x 3 mm]

24



Accoya® FSC




Cambara FSC



Foutvrij
Grenen



Louro Gamela
(Wane) FSC



Meranti FSC



Mahonie FSC



Oregon Pine

= ook in FSC leverbaar

= ook in PEFC leverbaar

Glaslatten B Recht



B8
17 x 25 mm

Bundelhoud

12



B9
17 x 27 mm

12



B10
17 x 32 mm

12



B5
17 x 19 mm

24



B12
19 x 19 mm

24



B13
17 x 17 mm

24



B14
25 x 25 mm

12



B6
17 x 19 mm [sp 4x4 mm]

24



B16
17 x 17 mm [sp 4x4 mm]

24



B17
17 x 15 mm [sp 4x4 mm]

24



B11
17 x 17 mm

24



B15
25 x 25 mm

12



B18
17 x 15 mm

12

Glaslatten C Plat



C1
9 x 33 mm

Bundelhoud

24



C3
13 x 33 mm

12



C9
13 x 45 mm [schuin]

12



C2
9 x 33 mm [sp 3 x 16 mm]

24



C4
12 x 33 mm [sp 5 x 16 mm]

12



C7
16 x 39 mm [sp 5 x 24 mm]

12



C5
12 x 33 mm

12



C8
13 x 45 mm [recht]

12



C6
12 x 33 mm [sp 5 x 16 mm]

12

Glaslatten D Neuslatten



Bundelhöhe



NL 20
16 x 35 mm [sp 20 mm]

12



NL 25
18 x 40 mm [sp 25 mm]

8



NL 30
18 x 45 mm [sp 30 mm]

8



NL 35
18 x 50 mm [sp 35 mm]

8



NL 40
18 x 55 mm [sp 40 mm]

8



NL 45
18 x 60 mm [sp 45 mm]

8



NL 50
18 x 65 mm [sp 50 mm]

8



NL 55
18 x 70 mm [sp 55 mm]

8



NL 60
18 x 75 mm [sp 60 mm]

8



NL 65
18 x 80 mm [sp 65 mm]

8

Speciale Glaslatten



A
9 x 16 mm

24

B
9 x 21 mm

24



D
9 x 19 mm

24


E
13 x 28 mm

24



F
9 x 13 mm

24



G
18 x 18 mm

24



I
13 x 28 mm

24

Glaslatten E Ventilerend



E1
17 x 25,5 mm

24



E2
20 x 25,5 mm

24



E3
21 x 30 mm

12



PROFIELHOUT

Elephant profielhout is ideaal voor het op maat produceren van kleine series kozijnen en ramen. De standaard profilering voorkomt het zelf moeten schaven van het hout en biedt een belangrijk kostenvoordeel.

Tevens biedt Dekker Hout Vianen de mogelijkheid om de profielen op exact benodigde lengte te korten en te contramallen of zelfs om de kozijnen en ramen op maat aan te leveren.

Toepassingen:

Profiel A: als stijl/bovendorpel in kozijnen.

Profiel A1: als bovendorpel in kozijnen.

Profiel B: als tussenstijl in kozijnen.

Profiel B-dik: als tussenstijl in kozijnen.

Profiel C: als onderdorpel in kozijnen.

Profiel D: als tussendorpel (kalf) in kozijnen.

Profiel R1: als bovendorpel/stijl (enkelglas) in ramen.

Profiel R: als onderdorpel (enkelglas) in ramen.

Profiel RT1/RSx: als bovendorpel/stijl in ramen, RSx voor ISO glas

Profiel RT/ROx: als onderdorpel in ramen, ROx voor ISO glas.

Profiel N: als stolpnaald voor naar buiten draaiende ramen of deuren. Zorgt voor een lucht- en waterkering tussen ramen of deuren.

Profiel N1: als tongnaald voor een stel binnendeuren. Houdt één deur dicht, terwijl de ander als loopdeur gebruikt wordt.

Profiel W/W1: de waterdorpel zorgt voor afwatering aan de buitenkant, van een naar binnen draaiende buitendeur.

Standaard houtsoorten:

De profielen worden standaard uit voorraad in hardhout (Meranti, Palapi), hardhout FSC (Meranti, Okoumé) en Vuren FSC geleverd.

Alle andere houtsoorten op aanvraag.

Behandelingen:

De profielen zijn standaard onbehandeld, gegrond of gevingerlast gegrond. Tot de behandelingsmogelijkheden behoren o.a.:

■ Wit gronden. Het lakken en gronden gebeurt met KOMO/SKH goedgekeurde verf.

Bewerkingen:

■ Korten op lengtespecificatie ■ Contramallen

■ Monteren als kozijn/raam op specificatie

Kwaliteit:

■ Select of ongesorteerd

Certificering:

■ FSC gecertificeerd (Meranti, Okoumé en Vuren)




Kozijnprofielen



Profiel A
66 x 110 mm
stijl of bovendorpel



Profiel A1
66 x 110 mm
bovendorpel



Profiel B
66 x 110 mm
tussenstijl



Profiel B-dik
90 x 110 mm
tussenstijl



Profiel C
66 x 110 mm
onderdorpel



Profiel D
66 x 110 mm
tussendorpel (kalf)

Raamprofielen



R1
40 x 67 mm
stijl of bovendorpel



R
40 x 90 mm
onderdorpel



RT1
40 x 67 mm
stijl of bovendorpel



RT
40 x 80 mm
onderdorpel



RSx
54 x 67 mm
stijl of bovendorpel



ROx
54 x 78 mm
onderdorpel

Raam- en deurprofielen



N
40 x 56 mm
stolpnaald



N1
35 x 49 mm
tongnaald



TONGSTIJL
67 x 90mm






W
33 x 65 mm
waterdorpel



W1
34 x 65 mm
waterdorpel

Toepassingen

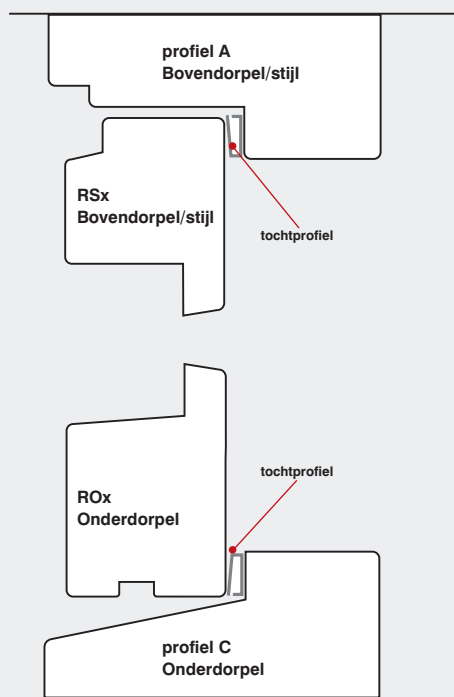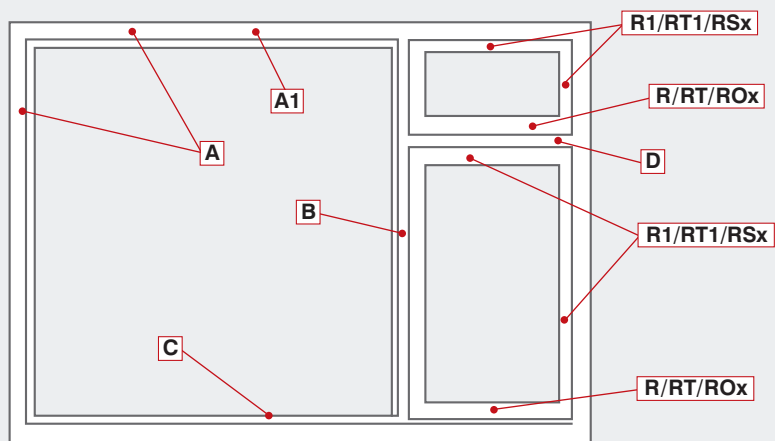

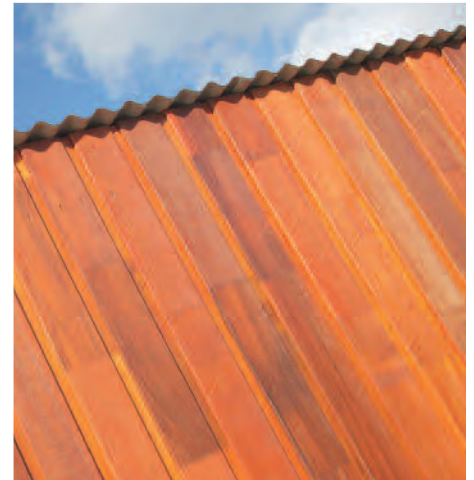

BINNEN- EN BUITENBEKLEDING

Elephant rabatdelen, boeidelen en gootlijsten worden exterieur toegepast voor een tijdloze uitstraling. Alle verf of beitsbehandelingen kunnen bij Dekker Hout Den Haag worden uitgevoerd en bieden een belangrijk kostenvoordeel ten opzichte van behandeling op de bouwplaats. De WPC (Hout Kunststof Composiet) rabatdelen bieden daarnaast een vrijwel onderhoudsvrij en kleurvast alternatief. Elephant schroten kunnen afhankelijk van de houtsoort zowel buiten als binnen worden toegepast. Voor CE markering verwijzen wij u naar onze website.

BINNENBEKLEDING

BINNEN- EN BUITENBEKLEDING

Toepassingen:

Onder andere voor:

- Wanden en plafonds
- Gevels
- Garages
- Schuren
- Schuttingen
- Dakomrandingen
- Dakoverstekken
- Dakkapellen
- Carports

Kraalschroot voornamelijk binnen, voor wanden en plafonds. Ze geven een nostalgische sfeer aan de woning.

Spinningschroot voor de betimmering van wanden en plafonds, voor binnen en buiten, zowel horizontaal, verticaal als diagonaal toepasbaar.

Softline schroot voor onder andere binnenbetimmering van wanden, lambrizeringen en plafonds.

Rabat mes & groef voornamelijk horizontaal als gevelbetimmering.

Channel siding uitermate geschikt als gevelbekleding.

Zweeds rabat voornamelijk toegepast als gevelbekleding, maar ook geschikt voor schuttingen of wandbekleding binnen.

Halfhouts Rabat voornamelijk horizontaal als buitenbetimmering.

Visbekdeel horizontaal of verticaal toepasbaar tegen plafonds of als wandbetimmering, voor binnen en buiten (bijvoorbeeld garagedeuren).

Boeideel als afwerking van uw dakrand of dakgoot.

Gootlijst toepassen aan de buitenzijde van de goot, zorgt voor een nostalgische uitstraling.

Behandelingen:

Tot de mogelijkheden behoren o.a.:

- Onbehandeld
- Transparant gelakt
- wit of grijs gegrond (30 mu, 60 mu, 80 mu, 100 mu en 120 mu)
- Aflakken op RAL kleur
- Woodstain of Olympic Stain voor Cedar
- Brandvertragend behandelen

Het lakken en gronden gebeurt met KOMO/SKH goedgekeurde verf.

Bewerkingen:

- Voorboren
- Kortten op lengte

Certificering:

FSC, daar waar aangegeven. Voor alle andere producten en andere afmetingen geldt op aanvraag.

Schroot Golf



MDF FSC wit



9 x 150 mm (netto)

Bundelhoud

4

Kraalschroot



Meranti



16 x 83 mm (netto)

5

Vuren



12 x 114 mm (netto)

5

Grenen



12 x 83 mm (netto)

10

12 x 105 mm (netto)

5

MDF FSC wit



9 x 137 mm (netto)

5

12 x 137 mm (netto)

5

MDF FSC wit Ribbel



9 x 153 mm (netto)

5

Spinningschroot



Vuren



12,5 x 88 mm (netto)

10

Grenen



12 x 83 mm (netto)

10

Western Red Cedar



12 x 83 mm (netto)

8

Meranti



13 x 83 mm (netto)

8

Softline schroot



MDF FSC wit



9 x 84 mm (netto)

8



Meranti



Western Red Cedar



Vuren



Grenen



Wane/Louro Gamela FSC



Accoya® FSC



Cambara FSC



Asian Cedar



Cedrela FSC






Merbau

BUITENBEKLEDING

Rabat Mes & Groef



Bundelhoud

	Vuren (zonder overslag) 16 x 132 mm (netto)	5
	Grenen 12 x 110 mm (netto)	5
	Meranti 13x108mm (netto)	5
	Meranti, Merbau, Western Red Cedar, Wane FSC, Accoya® FSC, Cedrela FSC en Cambara FSC 18 x 127 mm (netto)	4
	MDF FSC Softline 8 x 137 mm (netto)	5

Channel siding



	Western Red Cedar, Accoya FSC 18 x 127 mm (netto)	4
---	---	---

Zweeds Rabat




	Western Red Cedar FSC 18x127mm 18x170mm	4 4
	WPC FSC Natural Cedar, Misty Grey, Rock Grey, Off White 15x197mm	4

Halfhouts Rabat



	Meranti, Western Red Cedar (FSC), Asian Cedar, Wane / Louro Gamela FSC, Cedrela FSC, Accoya® FSC en Cambara FSC 18x127mm	4
---	--	---

Planchette




	Meranti 12 x 92 mm 15 x 135 mm 15 x 145 mm	10 10 10
---	--	----------------

WPC FSC Halfhouts Rabat

(Hout Kunststof Composiet)




Bundelhoud

	WPC FSC Natural Cedar, Misty Grey, Rock Grey, Off White 12 x 147 mm	4
---	---	---

Visbekdeel




	Meranti 16 x 86 mm 18 x 108 mm	5 5
---	---	--------

Boeideel





	Western Red Cedar FSC (gelamineerd/ gevingerlast, rift, 3-laags 80 mu gegroond) 18 x 185 mm 18 x 235 mm 18 x 285 mm 28 x 185 mm 28 x 235 mm 28 x 285 mm	1 1 1 1 1 1
---	---	----------------------------

	Western Red Cedar (massief, rondom geschaafd, onbehandeld) Ook als waterbord te gebruiken 18 x 185 mm 18 x 235 mm 18 x 285 mm 28 x 285 mm	1 1 1 1
---	--	------------------

	WPC (Hout Kunststof Composiet) FSC Off White 18x185mm 18 x 235 mm 18 x 285 mm	1 1 1
---	---	-------------

Gootlijst



	Vuren 28 x 115 mm	1
	Vuren, Meranti, WR Cedar 28 x 145 mm	1



BINNENDEURKOZIJNEN


Elephant (binnen)deurkozijnen zijn voor alle deurtypes (stomp of opdekdeuren), wanddiktes en deurhoogtes leverbaar. Kies voor een optimale afwerking uit het Elephant assortiment koplatten, architraven, neuten en stofdorpels.

Algemene omschrijving

Het Elephant assortiment kent een onderverdeling in montage- en nastelkozijnen. Het montagekozijn voorziet in de meest gevraagde en gebruikte kozijn-uitvoeringen. Dit kozijn wordt als set in krimpfolie verpakt en uit voorraad geleverd. Daarnaast kan het montagekozijn ook voorgemonteerd geleverd worden.

Het nastelkozijn wordt per project op de gewenste klantspecificaties geproduceerd en voorgemonteerd uitgeleverd, indien voorzien van binnendeuren.

Alle binnendeurkozijnen kunnen geproduceerd worden uit hout voorzien van een FSC of een PEFC certificaat op de herkomst uit duurzaam beheerde bossen.

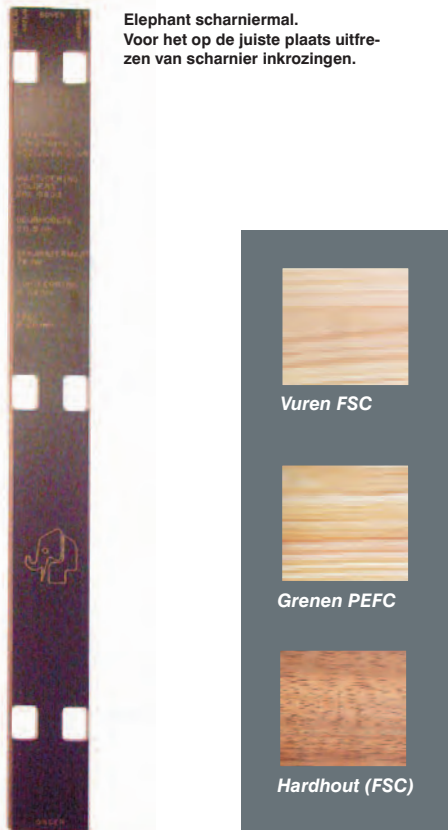

Standaard Inmetzelkozijnen (Montage deurkozijnen)

Het montage kozijn wordt industrieel geproduceerd waardoor het aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Na iedere bewerking en voor aflevering worden de kozijnen gecontroleerd. De onderdelen zijn voorzien van afgeronde uitwendige hoeken en bij stompe kozijnen zijn de stijlen voorzien van een sponning voor de scharnierknoop. In gegronde uitvoering is het kozijn met watergedragen verf behandeld en is het in alle kleuren af te lakken. Het kozijn kan eenvoudig worden gecombineerd met stofdorpelels, koplatten, architraven of diverse andere profielen uit het Elephant assortiment.

De montagekozijnen worden tijdens het optrekken van een wand ingebouwd. Met het toepassen van een montagekozijn kiest men voor een traditionele bouwwijze, waarbij het kozijn opgenomen en verankerd wordt in de wand. Dit kozijn wordt vooraf op een onafgewerkte vloer gesteld. Deze bouwwijze heeft als belangrijkste eigenschap dat het stellen van mestelprofielen voor de sparingen achterwege kan blijven en het kozijn degelijk verankerd wordt met de constructie. Om het gebruik van de montage kozijnen nog verder te vereenvoudigen kunt u een bijpassende Elephant scharniermal gebruiken. Hiermee freest u in het kozijn en op de deur scharnierinkrozingen volgens de BRL op exact de juiste plaats.



Noord Europees Vuren



Noord Europees Grenen

(kwastvrij verlijmd en standaard wit gegrond)



Hardhout



Uitvoeringen



Stomp of opdek, geschikt voor toepassing van links of rechts draaiende deuren. Wit gegrond of behandeld.

Netto houtafmetingen


- 56 x 90 mm voor wanddikte 70 mm
- 56 x 115 mm voor wanddikte 90 mm
- 56 x 118 mm voor wanddikte 100 mm

Kozijntypes




- zonder bovenlicht (211,5 cm/231,5 cm)
- met bovenlicht
maximum kozijnhoogte 280 cm.

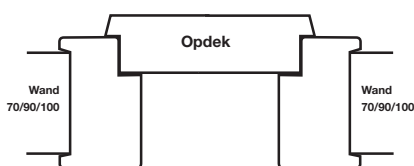





muurdikte 70



muurdikte 90



muurdikte 100



(Kalf van toepassing bij bovenlichtkozijnen)



Standaard Gipswandkozijnen

Noord Europees Grenen
(kwastvrij verlijmd)


Hardhout

Netto houtafmetingen





45 x 81 mm voor wanddikte 54 mm
45 x 90 mm voor wanddikte 70 mm

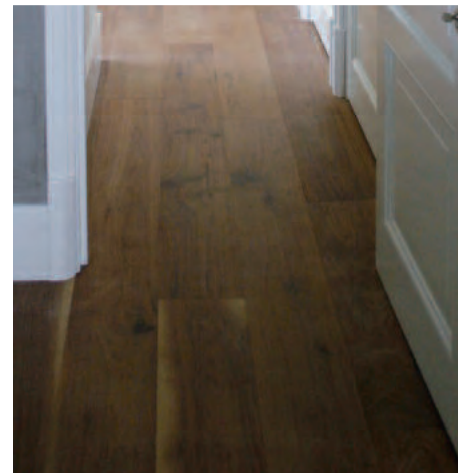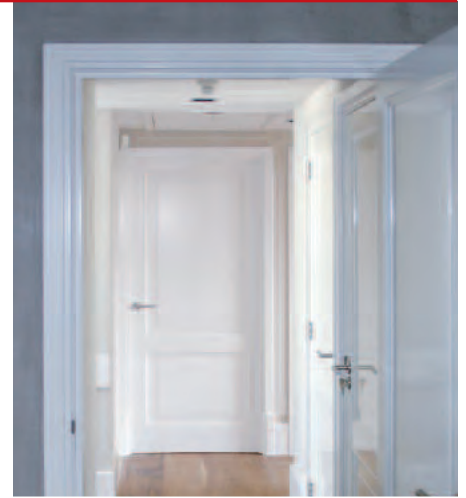

muurdikte 54



muurdikte 70



(Dorpel van toepassing bij bovenlichtkozijnen)

(Kalf van toepassing bij bovenlichtkozijnen)

Projectmatige Binnendeurkozijnen (Nastelkozijnen)



Elephant nastelkozijnen worden per project op klantspecificatie geproduceerd, voormonteerd, gebundeld en per bouwnummer geleverd. Levering in containers, inclusief afgehangen deuren naar keuze, maken het tot een product waarmee faalkosten maximaal worden beperkt, de bouwstroom perfect verloopt en de totale begroting lager uit valt.

De kozijnen zijn in diverse geselecteerde houtsoorten, waaronder ook FSC-gecertificeerde houtsoorten (zie pagina 3), en uitvoeringen leverbaar.

Er zijn meerdere detailleringen en houtwaardes mogelijk. Kozijnen met bovenlicht, zijlicht, dubbele deuren, spiegelstukken, complete binnenpuien en brandwerende oplossingen, alles is mogelijk!

De top van het leveringsprogramma wordt gevormd door volledig blind bevestigde en afgelakte kozijnen. Samen met de ruime keuze uit latten en lijsten is iedere gewenste stijl en uitstraling mogelijk.



EASY SUITE SCHUIFDEUR SYSTEEM

Het Elephant Easy Suite Schuifdeursysteem is een snelle en eenvoudige oplossing voor het plaatsen van een enkele of dubbele schuifdeur. Het systeem bestaat uit voorgemonteerde houten wandelementen in FSC, waar de deur in schuift. Daarnaast een bovendorpel waarin een stevige rail met stoppers en hangers is gemonteerd met afwerkplaten. Het samenstellen van het systeem wordt vereenvoudigd door het Elephant 'klik'-systeem en voorgeboorde gaten voor bevestiging op de vloer, wanden en het plafond.

Het gehele systeem is in foutvrij gevingerlast FSC hout uitgevoerd, waardoor aanpassingen eenvoudig te maken zijn. Voor het opvullen van de ruimte tussen de aansluitende wanden en het plafond, zijn aanheelssets leverbaar. Deze zijn in 2 samenstellingen verkrijgbaar, afhankelijk van de grootte van de aan te helen openingen. In maat, afwerking en materiaalgebruik sluiten deze volledig aan op het Elephant Easy Suite Schuifdeursysteem.

Het schuifdeursysteem is in 20 minuten te monteren en te plaatsen door het 'klik' systeem. Hoogteverschillen in de vloer kunt u met de bijgeleverde stelpoten eenvoudig opvangen. Na het plaatsen van de aanheelssets hoeft u alleen nog de wanden af te werken met bijvoorbeeld gipsplaten, MDF of multiplex. Daarna monteert u de deuren aan de runners in de rails, en stelt u het geheel af. In de rails zijn ook stoppers opgenomen zodat de deuren in de eindstand blijven staan en door een kleine beweging weer kunnen schuiven.

De vloer onder de deuren blijft verder vlak, er hoeft geen strip of ander profiel te worden gemonteerd. De deuren schuiven langs borstels in de wanden, geluid en tocht zijn daardoor ook geen probleem.

Verschillende deurtypes kunnen op aanvraag worden meegeleverd.



Leveringsprogramma:


Elephant Easy Suite Enkel voor deurbreedte 93 cm, vrije doorgang ca. 83 cm

Elephant Easy Suite Dubbel voor deurbreedte 2 x 83 cm, vrije doorgang ca. 155 cm

Elephant Easy Suite Dubbel voor deurbreedte 2 x 93 cm, vrije doorgang ca. 175 cm

Deurhoogtes 211,5 en 231,5 cm.



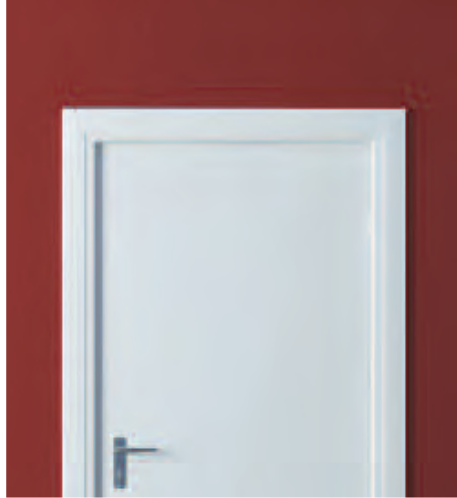

DEUR/KOZIJN COMBINATIES

Met de Elephant kant en klare deur/kozijn combinatie komt er een einde aan de montage van losse onderdelen op uw bouwplaats. Dit zijn niet alleen allemaal grote besparingen in tijd; door de fabrieksmatige productie is ook de kwaliteit gewaarborgd. Voor vluchtroutes of andere plaatsen waar brandwerendheid verplicht is levert Elephant een brandwerende deur/kozijn combinatie die voldoet aan de Nederlandse en Europese norm.

Speciaal voor de ZZP'er is een houten deur/kozijn combinatie ontwikkeld, die een definitieve oplossing biedt aan een groot aantal ergernissen en problemen op de bouwplaats.

De Elephant kant en klare deur/kozijn combinatie bestaat uit een voorgemonteerd houten kozijn, compleet met afgehangen deur. Het enige wat u nog moet doen is het kozijn in de wand opnemen en slotkast, krukken en schilden monteren. Daarna werkt u het geheel in iedere gewenste kleur af.

Hiermee komt een einde aan de vervelende en lastige montage van losse onderdelen op uw bouwplaats. Het infrezen of uithakken van scharnieren en sluitplaten is ook verleden tijd. Afhangen en pasmaken van de stompe deur hebben wij al voor u gedaan in de fabriek. Dit zijn niet alleen allemaal grote besparingen in tijd; door de fabrieksmatige productie is ook de kwaliteit gewaarborgd.

- Compleet systeem
- Infrezen, uithakken niet nodig
- Grote besparing in tijd en dus geld
- Kwaliteit gewaarborgd

Specificaties:

- Kozijnen uit gevingerlast en eventueel gelamineerd hout
- FSC Naald- of hardhout
- 60mu wit geground met watergedragen verf
- Pas- en armgeschaafd



DKC met vlakke voorberewkte honingraat deur



kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
56 x 90	70	201,5	B	V	B	B
56 x 90	70	211,5	V	V	V	V
56 x 90	70	231,5	V	V	V	V
			78	83	88	93
56 x 120	100	201,5	B	V	B	B
56 x 120	100	211,5	V	V	V	V
56 x 120	100	231,5	V	V	V	V



DKC met vlakke voorberewkte kanaalspaan deur



kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
56 x 90	70	201,5	B	B	B	B
56 x 90	70	211,5	B	V	V	V
56 x 90	70	231,5	B	V	V	V
			78	83	88	93
56 x 120	100	201,5	B	B	B	B
56 x 120	100	211,5	B	V	V	V
56 x 120	100	231,5	B	V	V	V



DKC met boardpaneel-deur



kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
56 x 90	70	201,5	B	B	B	B
56 x 90	70	211,5	B	V	V	V
56 x 90	70	231,5	B	V	V	V
			78	83	88	93
56 x 120	100	201,5	B	B	B	B
56 x 120	100	211,5	B	V	V	V
56 x 120	100	231,5	B	V	V	V

V = voorraad artikel, leverbaar binnen 5 tot 7 werkdagen
 B = op bestelling leverbaar



DKC met HPL lichtgewicht EPS deur



kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
56 x 90	70	211,5	B	B	V	V
56 x 90	70	231,5	B	B	B	B
			78	83	88	93
56 x 120	100	211,5	B	B	V	V
56 x 120	100	231,5	B	B	B	B



30 minuten brandwerende DKC met vlasvezelvulling GND zekerheidsklasse II



kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
56 x 90	70	201,5	B	B	B	B
56 x 90	70	211,5	B	V	V	V
56 x 90	70	231,5	B	B	B	V
			78	83	88	93
56 x 120	100	201,5	B	B	B	B
56 x 120	100	211,5	B	V	V	V
56 x 120	100	231,5	B	B	B	V



60 minuten brandwerende DKC met Pyrostone randhout GND zekerheidsklasse II




kozijn afmeting	wand dikte	deur hoogte	deurbreedte			
			78	83	88	93
67 x 114	100	201,5	B	B	B	B
67 x 114	100	211,5	B	B	V	V
67 x 114	100	231,5	B	B	V	V

BRANDWERENDE DEUR/KOZIJN COMBINATIE

- Getest bij TNO / Efectis
- Voldoet aan de Nederlandse Norm NEN 6069 en de nieuwe Europese Norm NEN-EN 1634-1
- SVO (Samenvatting Van Onderzoek) beschikbaar voor de complete set

60 minuten brandwerende deur/kozijn combinatie met of zonder glasopening

- Pakket bestaande uit: geprofileerde kozijnonderdelen in FSC hardhout, deurblad, scharnieren, slot, krukken en schilden, deurdranger, valdorpel, opschuimende strips en handleiding
- Geschikt voor afmetingen tot 103 x 231,5 cm
- Deurblad 120 x 240 cm
- Eenvoudig zelf op maat te maken, te plaatsen en af te werken
- Mogelijk met grote glasopening (zelf op maat te creëren)

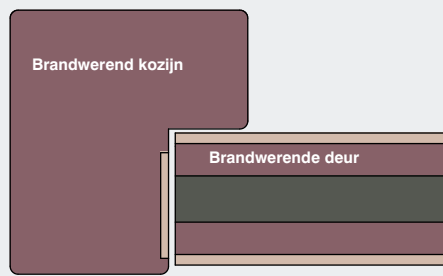


O.a. voor vluchtroutes of andere plaatsen waar brandwerendheid verplicht is.


30 minuten brandwerendheid opwaardeerset


Voor bestaande binnendeuren / kozijnen

- Pakket bestaande uit: opwaardeerlatten in FSC hardhout, brandwerende deurbladen, opschuimende strips en handleiding
- Geschikt voor afmetingen tot 930 x 2315 mm
- Eenvoudig zelf op maat te maken, te plaatsen en af te werken

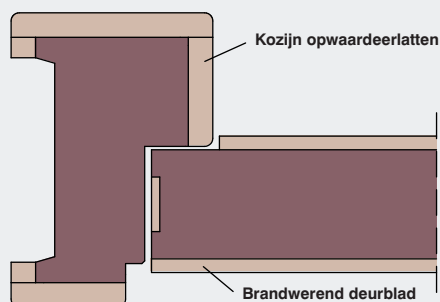

Zeer geschikt voor bestaande situaties waar volledige vervanging geen optie is.

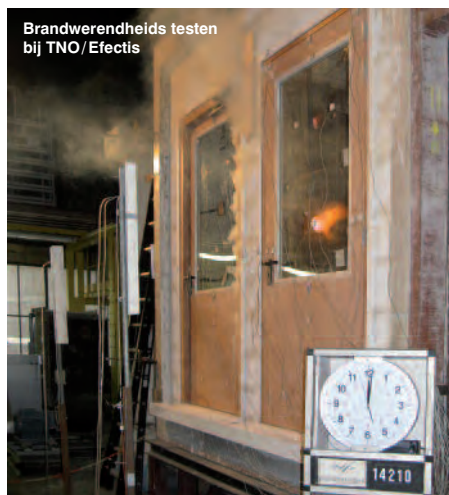

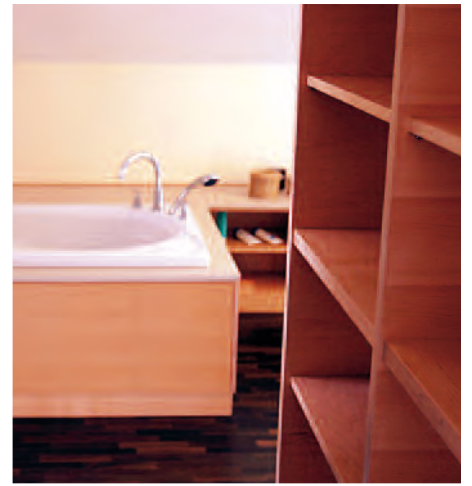

TIMMERPANELEN

De Elephant FSC timmerpanelen zijn breed toepasbaar en passen door hun natuurlijke uitstraling en eenvoudige verwerkingsmogelijkheden uitstekend in het hedendaagse interieur. De zeer gladde afwerking en de vellingkanten maken de timmerpanelen ook zeer geschikt voor afgelakte toepassingen.

TIMMERPANELEN

Toepassingen:

De Elephant timmerpanelen hebben een groot aantal toepassingsmogelijkheden. Zo zijn de panelen uitermate geschikt voor bijvoorbeeld:

- Kasten ■ Kastplanken ■ Tafels ■ Bedden
- Stereo- en TV meubels ■ Nachtkastjes
- Bureau's ■ Interieur/standbouw ■ Werkbladen

Keeplatten vergemakkelijken het bevestigen van de panelen in bijvoorbeeld kasten en hebben een dragende functie. Alleen in Vuren.

Behandelingen:

De panelen zijn standaard onbehandeld, per stuk verpakt in folie. Behandelingen zijn op aanvraag mogelijk, onder andere in Whitewash.

Bewerkingen:

- De smalle houtdelen zijn onderling verlijmd met PVAC-lijm D4.
- Geschuurd, met vellingkanten aan de langsijden.

Certificering:

De Vuren en Grenen timmerpanelen zijn standaard vervaardigd van 100% FSC gecertificeerd hout.

Extra informatie:

- de kastplanken zijn standaard verpakt in folie
- de kastplanken zijn opgebouwd uit lamellen van 45 mm breed
- de lamellen zijn om en om aan elkaar verlijmd om kromtrekken te voorkomen.
- alle kastplanken zijn voorzien van een vellingkant aan de lange zijden
- de kastplanken zijn haaks op lengte gekort (de lengte is hierdoor 5cm korter dan de handelslengte)

Algemeen:

Hout is hygroscopisch waardoor het voortdurend vocht uit zijn omgeving opneemt en afgeeft. Elke combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving correspondeert met een bepaald vochtgehalte. Hiervoor dient de verwerker rekening mee te houden, alsmede de toepassing van het materiaal en de constructie als geheel.

Assortiment



Vuren

18 x 250 mm	1
18 x 300 mm	1
18 x 400 mm	1
18 x 500 mm	1
18 x 600 mm	1

28 x 400 mm	1
28 x 500 mm	1
28 x 600 mm	1
28 x 800 mm	1



Grenen

18 x 200 mm	1
18 x 300 mm	1
18 x 400 mm	1
18 x 500 mm	1
18 x 600 mm	1

28 x 300 mm	1
28 x 400 mm	1
28 x 500 mm	1
28 x 600 mm	1
28 x 800 mm	1



Bundelinhoud

Werkbladen



Grenen

38 x 600 mm	1
-------------	---




Beuken en Eiken

27 x 640 mm	1
38 x 640 mm	1



Bundelinhoud

Keeplat



Vuren

18 x 28 mm	18
------------	----



Vuren FSC




Beuken




Grenen FSC



Eiken

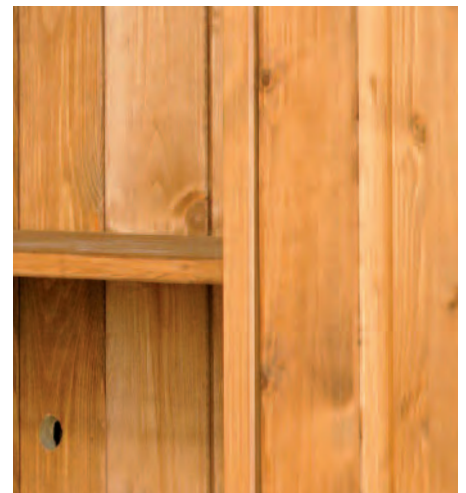

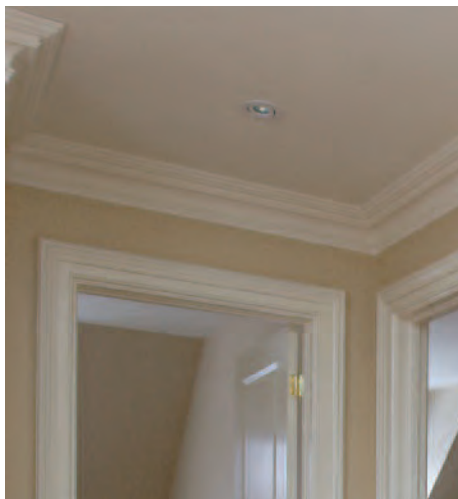

PROFIELEN EN LIJSTEN

Wanneer u meer sfeer in een interieur wilt brengen of het aanzien van een woning wilt verhogen, kunt u uitstekend gebruik maken van Elephant profielen en lijsten, die zoals u van ons gewend bent van constante, hoge kwaliteit zijn. Het Elephant profielen- en lijsten-programma omvat een zeer breed assortiment onderverdeeld in aftimmerhout en lijstwerk. De Elephant lijstwerk-kasten bieden een flexibel in te richten totaalassortiment aan hardhout, naaldhout, MDF, PVC en aluminium lijsten. Ook glaslatten en aftimmerhout kunnen hier in aangeboden worden op standaard lengtes.

AFTIMMERHOUT

Toepassingen:

Koplat recht en schuin als afwerking voor binnenkozijnen voor een mooie overgang tussen wand en kozijn.

Halve koplat toepassen wanneer een kozijn een inwendige hoek vormt met een muur.

Plint voor een afgewerkte overgang tussen vloer en wand, eventueel ook tussen wand en plafond.

Sierplint voor een afgewerkte overgang tussen vloer en wand voor extra uitstraling.

Kabelgootplint voor een afgewerkte overgang tussen vloer en wand met speciale uitsparing voor het wegwerken van kabels.

Chambrant Kreuze ook wel als koplat voor een klassiekere uitstraling of om van een vlakke deur een klassieke paneeldeur te maken.

Chambrant Trapezium moderne kozijnafwerking met schuine kanten.

Architraaf ook wel als koplat voor een klassiekere uitstraling.

Lambrisering hiermee kunt u een duidelijke horizontale lijn op uw binnenwand aangeven die zorgt voor een bijzonder, klassiek accent.

Gibolat voor een nette afwerking van de kopse kanten van een tussenmuur die opgetrokken is uit giboblokken of gipsplaten.

Neut profiel dat onder de koplat/architraaf tegen een binnendeurkozijn wordt geplaatst en aansluit op de plint.

Traplat voor een mooie afdichting tussen trapbomen en de muur.

Stofdorpel als afwerking op de vloer tussen de stijlen van een binnendeur, accentueert de verschillende ruimtes in een woning.

Balkonleuning afwerklijst/afwateringsprofiel voor balkon, hekwerk of schutting.

Behandelingen:

Tot de mogelijkheden behoren o.a.:

- Eén, twee en drie lagen gronden (wit of grijs)
- Transparant (voor)lakken ■ Aflakken op RAL kleuren ■ MDF V313 (vochtwerend) op aanvraag.

Bewerkingen:

- Voorboren ■ In verstek zagen ■ Bundelen per woning ■ Korten op lengte.

Certificering:

Levering in FSC mogelijk of standaard. Ook afwijkende modellen kunnen op bestek in FSC geproduceerd worden.

Koplat recht



Bundelhoud



Hardhout

13 x 33 mm	12
13 x 45 mm	12
13 x 68 mm	6
16 x 45 mm	12



Vuren

13 x 33 mm	12
13 x 44 mm	12
13 x 68 mm	12



Premium FSC Dekwood Wit

12 x 45 mm	12
------------	----



MDF FSC

12 x 33 mm	12
12 x 45 mm	12
12 x 68 mm	6



Koplat klassiek



MDF FSC Wit

12 x 68 mm	5
------------	---



Koplat schuin



Hardhout

13 x 33 mm	12
13 x 36 mm	12
13 x 45 mm	12
13 x 68 mm	6
16 x 45 mm	12



Vuren

13 x 33 mm	12
13 x 36 mm	12
13 x 44 mm	12
16 x 44 mm	12



Premium FSC Dekwood Wit

12 x 45 mm	12
------------	----



MDF FSC Wit

12 x 33 mm	12
12 x 45 mm	12
12 x 68 mm	6



Halve koplat



Bundelhoud



Hardhout

13 x 20 mm	12
13 x 28 mm	12
13 x 33 mm	12
13 x 45 mm	12



Vuren

13 x 20 mm	24
13 x 28 mm	12
13 x 33 mm	12
13 x 44 mm	12
13 x 68 mm	12
13 x 90 mm	6
13 x 115 mm	6



MDF FSC Wit

12 x 20 mm	12
12 x 28 mm	12
12 x 33 mm	12
12 x 45 mm	12



Plint



Hardhout

9 x 45 mm	10
12 x 45 mm	10
13 x 56 mm	10
13 x 70 mm	10
13 x 90 mm	10



Vuren

8 x 45 mm	12
12 x 45 mm	12
12 x 58 mm	12
12 x 68 mm	12
12 x 90 mm	6
12 x 115 mm	6



Premium FSC Dekwood Wit

9 x 45 mm	10
12 x 45 mm	10
12 x 56 mm	10
12 x 90 mm	10
12 x 120 mm	10
12 x 140 mm	10




MDF FSC Wit

8 x 45 mm	10
12 x 45 mm	10
12 x 55 mm	10
12 x 70 mm	6
12 x 90 mm	6
12 x 120 mm	6
18 x 90 mm	4
18 x 120 mm	4
18 x 140 mm	4



Sierplint



Bundelinhoud

MDF FSC Wit

12 x 80 mm
18 x 90 mm
18 x 120 mm
18 x 140 mm

5
4
4
4



Kabelgootplint



MDF FSC Wit

18 x 90 mm
18 x 120 mm
18 x 140 mm

4
4
4



Chambrant Kreuze



Grenen

13 x 68 mm

10

MDF FSC Wit

12 x 68 mm v313

5




Hardhout

12 x 68 mm

5



Chambrant Trapezium



MDF FSC Wit

12 x 68 mm

5



Architraaf



MDF FSC Wit

12 x 68 mm

5



Lambrisering



MDF FSC Wit

18 x 45 mm
28 x 40 mm

5
5



Gibolat



Bundelinhoud

Hardhout

22 x 92 mm
28 x 92 mm
28 x 120 mm

4
4
4

Vuren

28 x 92 mm

4



MDF FSC Wit

28 x 92 mm
28 x 120 mm

4
4



Neut modern



MDF FSC Wit

28 x 105 mm

12



Neut klassiek



MDF FSC Wit

28 x 105 mm

12



Traplat



Vuren

6 x 25 mm

36



Hardhout

6 x 25 mm

24



Stofdorpel



Beuken

23 x 70 mm
23 x 90 mm
23 x 120 mm
23 x 140 mm

5
5
5
5



Balkonleuning



Meranti

28 x 120 mm


1



Meranti
(Hardhout)




MDF FSC
(altijd wit gegrond)



Vuren O/S
*gezondkwestig




FSC Premium Dekwood
(Foutvrij Grenen)



Grenen



Beuken



Cambara FSC

LIJSTWERK

Toepassingen:

Rond onder andere als gordijnroede, trapleuning, trapspijl, (kinder)ledikantspijl of kledingroede.

Half rond als eenvoudige sierlijst voor bijvoorbeeld het verkleinen van grote vlakken.

Kwartrond speciaal voor de afwerking van een inwendige hoek.

Hollatten speciaal voor de afwerking van een inwendige hoek.

Hoeklatten speciaal voor de afwerking van een uitwendige hoek.

Bollat/Plafondlijst zeer decoratieve lijst voor een sierlijke overgang van wand naar plafond.

Ombouwlijsten hebben een decoratieve functie voor bijvoorbeeld vlakke deuren of het bewerken van grote vlakken.

Deklijst een eenvoudige lijst voor het afwerken van grote vlakken.

Sier-/Decorlijsten geven, waar toegepast, een klassieke uitstraling.

Sierlijsten voor de decoratie en verfraaiing van wanden, deuren en plafonds.

Behandelingen:

Tot de mogelijkheden behoren o.a.:

- Eén, twee en drie lagen gronden (wit of grijs)
- Transparant (voor)lakken

Bewerkingen:

- Voorboren
- In verstek zagen
- Kortten op lengte

Certificering:

FSC op aanvraag, in MDF standaard.

Ook afwijkende modellen kunnen op bestek in FSC geproduceerd worden

Rond



Grenen

6 mm	48
9 mm	48
12 mm	24
14 mm	24
18 mm	24
23 mm	12
28 mm	12
35 mm	6
46 mm	3



Hardhout

35 mm	5
46 mm	3

Bundelhoud

Half rond



Grenen

7 x 14 mm	36
9 x 18 mm	24
12 x 24 mm	24



Vuren

15 x 30 mm	24
17 x 35 mm	24

Bundelhoud

Kwartrond



Grenen

9 x 9 mm	48
12 x 12 mm	48
14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24
21 x 21 mm	24



Hardhout

9 x 9 mm	24
14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24



MDF FSC Wit

18 x 18 mm	24
------------	----



Vuren

14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24

Bundelhoud

Hollatten



Grenen

14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24
22 x 35 mm	12
28 x 28 mm	12
35 x 35 mm	12

Hardhout

18 x 18 mm	24
18 x 28 mm	24
28 x 28 mm	24



MDF FSC Wit

12 x 12 mm	24
------------	----



Vuren

18 x 18 mm	24
18 x 28 mm	18
28 x 28 mm	12
28 x 38 mm	12



Bundelhoud

Hollat klassiek



Hardhout

12 x 37 mm	16
------------	----

Bundelhoud

Hoeklatten



Grenen

14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24
28 x 28 mm	24
40 x 40 mm	12

Hardhout

14 x 14 mm	24
18 x 18 mm	24
28 x 28 mm	24
35 x 35 mm	12
45 x 45 mm	12



Bundelhoud

Bollat/Plafondlijst



Grenen

21 x 21 mm	18
------------	----

Vuren

18 x 18 mm	24
------------	----



Ombouwlijsten



**Grenen
A** 8 x 37 mm

Bundelhoud

12



**Grenen
B** 9 x 21 mm

24



**Grenen
C** 15 x 35 mm

12



**Grenen
D** 6 x 24 mm

24



**Grenen
E** 8 x 56 mm

12



**Grenen
F** 15 x 28 mm

18

Deklijst



Grenen
5 x 18 mm
5 x 22 mm
5 x 28 mm



36
36
36

Sier- en decorlijsten



**Grenen
A** 21 x 43 mm

Bundelhoud

12



**Grenen
B** 12 x 45 mm

12



**Grenen
C** 21 x 43 mm

12



**Grenen
D** 15 x 68 mm

6



**Grenen
E** 18 x 90 mm

6



**MDF FSC Wit
F** 12 x 34 mm




12



**MDF FSC Wit
G** 12 x 45 mm



12



**MDF FSC Wit
H** 18 x 44 mm



12

Sierlijsten



**MDF FSC Wit
D17** 12 x 68 mm



Bundelhoud


5



**MDF FSC Wit
D18** 12 x 70 mm




5



**MDF FSC Wit
D19** 18 x 88 mm



5



**MDF FSC Wit
D20** 16 x 90 mm



5



**MDF FSC Wit
D21** 18 x 95 mm



5



**MDF FSC Wit
D22** 18 x 45 mm



12



**MDF FSC Wit
D23** 16 x 45 mm



12




**MDF FSC Wit
D24** 30 x 45 mm



6

PROFIELEN ALUMINIUM & PVC

Hoekprofiel



Aluminium geanodiseerd

10 x 20 mm
15 x 15 mm
15 x 30 mm
20 x 20 mm
20 x 40 mm
25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm

Bundelhoud

8
8
8
8
8
8
8
8



PVC Wit

15 x 15 mm
20 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 30 mm
35 x 35 mm
50 x 50 mm

20
20
20
20
20
20

PVC Zwart

25 x 25 mm
35 x 35 mm

20
20

T-profiel



Aluminium geanodiseerd

20 x 20 mm
30 x 30 mm

8
8




PVC Wit

18 x 18 mm

20

U-profiel




Aluminium geanodiseerd

10 x 10 mm sp-6
15 x 15 mm sp-10
20 x 20 mm sp-15
25 x 23 mm sp-18

Bundelhoud

8
8
8
4



PVC Wit

13 x 13 mm sp-10
20 x 20 mm sp-18


10
10

PVC Zwart

20 x 20 mm sp-18

10

Slijtstrip




Aluminium geanodiseerd

3 x 30 mm
3 x 40 mm

8
8

Trapkant




Aluminium geanodiseerd

6 x 25 mm
6 x 30 mm
15 x 40 mm

8
8
8

Platstaf



Aluminium geanodiseerd

2 x 15 mm
2 x 20 mm
2 x 25 mm
2 x 30 mm
3 x 30 mm

8
8
8
8
8




PVC Wit

2 x 20 mm
2 x 30 mm

20
20

Lekdorpel



Aluminium geanodiseerd

36 x 40 mm

Bundelhoud

8

Dweilprofiel




PVC Transparant

11 x 18 mm sp-18

10

H-profiel (tussenstrip)




PVC Wit

20 x 40 mm sp-18

20



Stoelprofiel



Aluminium geanodiseerd

11 x 26 mm sp-8

8

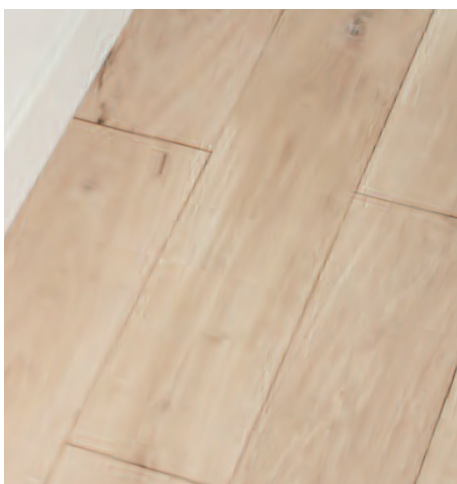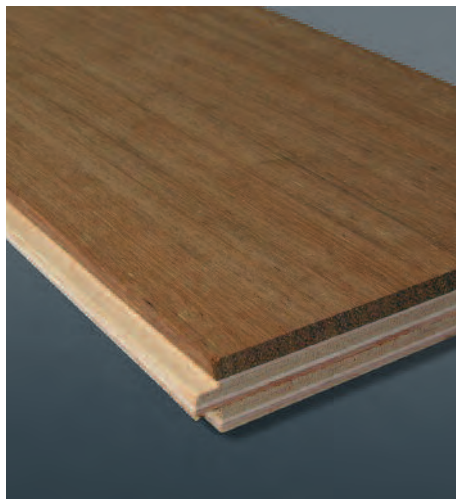

HOUTEN VLOEREN

De houten vloer is een natuurproduct met een eigen, natuurlijke structuur.

Elke houtsoort in het Elephant houten vloeren assortiment is anders.

Door de eigen structuur van het hout en zijn eigen kleur, past het dan ook uitstekend in elk soort interieur.

HOUTEN VLOEREN

Tot het assortiment behoren twee soorten vloerdelen, de massieve en de verlijmde (Twinfloor®) vloerdelen. De verlijmde vloerdelen zijn opgebouwd uit multiplex en een solide top laag met vellingkantjes aan de langs zijden, alsmede een dunne fineer onderlaag. Door de verlijming op watervast multiplex wordt een hogere stabiliteit en verminderd krimp- en zwellgedrag gegarandeerd. Naast de vloerdelen bieden wij Elephant Rubber Underlay voor onder uw houten vloer. De combinatie van rubber en aluminiumfolie zorgt voor een optimale vocht- en geluidsisolatie.

Toepassingen

Alle Elephant houten vloeren zijn uitsluitend geschikt voor binnenvloeren. Plaatsing is eenvoudig volgens leginstructie middels mes en groefverbinding of clicksysteem.

Behandelingen:















De houten vloeren zijn standaard onbehandeld, mits anders omschreven.


Kwaliteit:

- Eiken, Grenen en Vuren Rustiek
- Andere houtsoorten kwastvrij

Certificering:

FSC, daar waar aangegeven.

	Bundelinhoud
  <p>Click Twinfloor® Eiken White wash 10,5 x 148 mm</p>	12
  <p>Click Twinfloor® Eiken Noten kleur 10,5 x 148 mm</p>	12
  <p>Click Twinfloor® Eiken 15 x 189 mm</p>	8
 <p>Twinfloor® Eiken 21 x 180 mm</p>	5
 <p>Twinfloor® Merbau 21 x 170 mm</p>	5
 <p>Twinfloor® Beuken 21 x 170 mm</p>	5
 <p>Twinfloor® Jatoba 19 x 190 mm</p>	4
 <p>Eiken geolied Massief 15 x 150 mm</p>	6
 <p>Eiken white wash Massief 15 x 150 mm</p>	6
 <p>Eiken onbehandeld Massief 20 x 180 mm</p>	5
 <p>Rubber Underlay 1 x 10 meter, 3 mm dik</p>	1

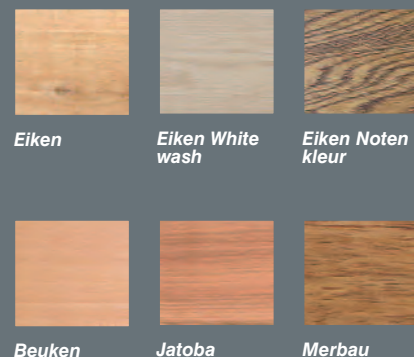



BALKON- EN VOORDEUREN

Elephant balkon- en voordeuren vormen, door de toegepaste houtsoort en detaillering, een stevige binnenkomer en sieraad voor iedere woning.

De balkondeuren (achterdeuren) zijn leverbaar met stijl- en dorpelbreedtes van 120 en 140 mm. Glas, glaslatten en plakroedes zijn los leverbaar.

Vanuit onze vestiging in Vianen kunnen de deuren ook volledig gegrond en beglaasd geleverd worden.

BALKON- EN VOORDEUREN

De Elephant FSC balkondeuren zijn leverbaar met diverse borstweringshoogtes en zowel met 120 als 140 mm stijlen.

De Elephant FSC voordeuren worden in Vianen eventueel volledig klantspecifiek afgewerkt, zodat een compleet programma leverbaar is in diverse stijlen, afwerkingsniveaus en kleuren. *(de foto's maken dit duidelijk; basismodel zonder panelen, met vlakke panelen, met geboste panelen, met geboste panelen en lijsten)*

De deuren zijn volledig conform de BRL 0803 geproduceerd en getest en voldoen aan de eisen voor het KOMO certificaat en de CE markering.

Alle deuren worden geleverd met 6 jaar garantie.

Afmetingen:

- Dikte 38 mm
- Breedte 78, 83, 88, 93 en 98 cm
- Hoogte 201,5, 211,5 en 231,5 cm

Houtsoort:

- Hardhout FSC (duurzame hardhoutsoort door SKH goedgekeurd voor geveltimmerwerk). Stijlen en dorpels engineered of massief, panelen massief verlijmd.

Behandelingen:

- 2 of 3 laags gegrond (wit of grijs)
- Afgelakt in RAL kleur
- Transparant gelakt

Het lakken en gronden gebeurt met KOMO/SKH goedgekeurde verf/lak.



Bewerkingen en mogelijkheden:

- leveren glaslatten en plakroedes
- leveren glaspakket (gehard en gelaagd HR glas)
- leveren en monteren vlakke en geboste massieve panelen
- leveren en monteren decoratieve lijsten
- gegrond en beglaasd leveren
- frezen en leveren tochtvaldorpel
- pas- en arm schaven
- leveren en monteren weldorpel
- frezen en monteren driepuntssluiting
- slotgatboring
- frezen en monteren van scharnieren
- frezen briefplaatsleuf
- bijleveren van deurkozijnen

Certificering:

- FSC



Balkondeuren (achterdeuren) stijlen 120 mm



CD533
borstwering
344 mm



CD544
borstwering
456 mm



CD555
borstwering
568 mm



CD566
borstwering
680 mm



CD577
borstwering
792 mm



CD588
borstwering
904 mm




CD599
borstwering
1016 mm




Balkondeuren (achterdeuren) stijlen 140 mm



CD640
borstwering
404 mm



CD653
borstwering
536 mm



CD667
borstwering
668 mm



CD680
borstwering
800 mm



CD693
borstwering
932 mm



Voordeuren



*voorbeeld van
mogelijke uitvoeringen*



**Cochabamba
CDB624**



*voorbeeld van
mogelijke uitvoeringen*



**Sucre
CDB614**



*voorbeeld van
mogelijke uitvoeringen*



**La Paz
CDB604**



*voorbeeld van
mogelijke uitvoeringen*



**Oruro
CDB606**






*voorbeeld van
mogelijke uitvoeringen*



**Santa Cruz
CDB615**



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

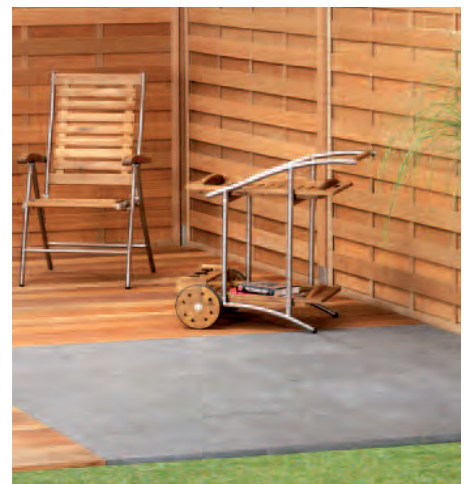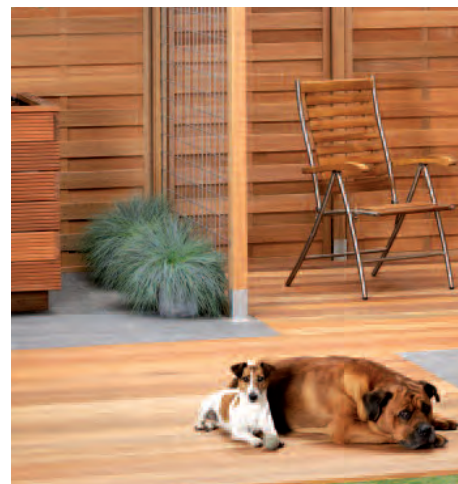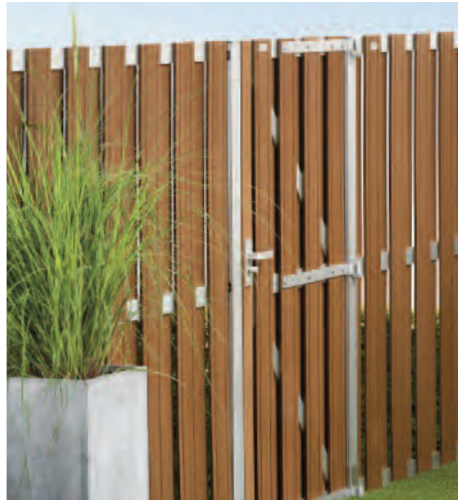


TUINHOUTPRODUCTEN

Voor tuinen, vlonders, galerijen en waterbouw toepassingen biedt het Elephant assortiment oplossingen in naaldhout, hout kunststof composiet (WPC) en vele duurzame hardhoutsoorten. Voor vrijwel iedere toepassing is ook hier een FSC alternatief voor handen. Zie voor het complete assortiment inclusief meubels, tegels, hekken, poorten en plantenbakken de Elephant tuinhoutbrochure of www.tuinhoutproducten.nl. Tevens kunnen volledige vlonder-elementen met onderconstructie prefab worden aangeleverd.


WPC Terrasdelen



Deck SR/Geborsteld
Antraciet/Bruin/Lichtgrijs
 21 x 145 mm lengtes 225 cm / 360 cm



Deck Geborsteld/Geschuurd
Antraciet
 25 x 145 mm lengte 400 cm



Massief
 CE markering, brandklasse B, schuin afwaterend
 Deck Dosse houtprint/Geborsteld
Antraciet/Bruin
 25 x 190 mm lengtes 300 cm / 400 cm / 500 cm

WPC Regels



Ook voor kantafwerking
Antraciet/Bruin/Lichtgrijs
 30 x 50 mm lengte 225 cm
 (toepasbaar bij 21 x 145 mm Terrasdelen)

Antraciet
 35 x 60 mm lengte 410 cm
 (toepasbaar bij 25 x 145 mm Terrasdelen)

WPC Clips emmer



Clips voor onzichtbare bevestiging
Antraciet/Bruin/Lichtgrijs
 Emmer met 100 Clips + RVS schroeven

Almendrillo FSC® Terrasdelen



18 x 145 mm
 21 x 145 mm
 25 x 145 mm
 28 x 145 mm

Bangkirai Terrasdelen



18 x 145 mm
 19 x 90 mm
 21 x 120 mm
 21 x 145 mm
 25 x 120 mm Rondom geschaafd
 25 x 145 mm
 28 x 145 mm
 28 x 190 mm
 28 x 190 mm Rondom geschaafd
 38 x 145 mm
 45 x 145 mm

Bilinga Terrasdelen

25 x 145 mm
 28 x 145 mm

Cumaru Terrasdelen


21 x 120 mm
 21 x 145 mm
 25 x 145 mm

Kapur Terrasdelen



21 x 145 mm
 25 x 145 mm
 28 x 145 mm
 28 x 190 mm Rondom geschaafd




Antislip deck



Loopdekdelen worden op
 aanvraag door ons voorzien
 van EPDM rubber strips om een
 mooie luxe uitstraling te
 verkrijgen en uitglijden
 praktisch onmogelijk te maken.

Massaranduba



	19 x 90 mm
	19 x 145 mm
	21 x 143 mm
	21 x 145 mm
	25 x 145 mm
	28 x 145 mm


Morado FSC®



	21 x 145 mm
	25 x 145 mm

Hardhout Regels



	Almendrillo FSC®
	45 x 68 mm

	Angelim Amarelo
	40 x 60 mm
	45 x 68 mm

	Angelim Vermelho
	45 x 68 mm
	45 x 90 mm

	Angelyn FSC®
	35 x 37 mm
	45 x 68 mm


	Bangkirai
	45 x 68 mm
	45 x 90 mm

	Kapur
	45 x 68 mm

	Kempas
	45 x 68 mm

	Keruing
	45 x 68 mm

	Massaranduba
	45 x 68 mm

	Morado FSC®
	45 x 68 mm



Vuren FSC® Terrasdelen




	28 x 145 mm	bruin geïmpregneerd
	28 x 145 mm	rondom geschaafd
	28 x 145 mm	bruin geïmpregneerd
		groen geïmpregneerd

Vuren Regel




	44 x 68 mm	bruin geïmpregneerd
	44 x 68 mm	groen geïmpregneerd

WPC Scherm Design

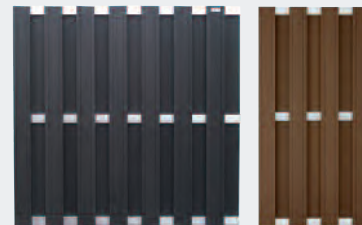


Met aluminium liggers

	Antraciet/Bruin
	90 x 180 cm
	180 x 180 cm


WPC Scherm Forte



Met aluminiumprofielen kader en staalraad door de lamellen

	Antraciet/Bruin
	90 x 180 cm
	180 x 180 cm

WPC Deur Design



Met aluminium liggers inclusief beslag, slot, hang- en sluitwerk

Antraciet/Bruin

90 x 180 cm



Timber Scherm



Bangkirai

180 x 90 cm Half recht verticaal
180 x 180 cm Recht
180 x 180 cm Toog

Kempas FSC®

180 x 180 cm Recht
180 x 180 cm Toog



Morado FSC®

180 x 180 cm Recht
180 x 180 cm Toog



Keruing

180 x 180 cm Recht
180 x 180 cm Toog

Timber Scherm V-trellis



Bangkirai

180 x 180 cm Recht
180 x 180 cm Toog

Kempas FSC®

180 x 180 cm Recht



Timber Deur



Keruing

90 x 180 cm Recht
90 x 180 cm Toog

Bangkirai

100 x 180 cm Recht
100 x 180 cm Toog
100 x 180 cm Recht, met stalen frame,
incl. deurbeslag

Kempas FSC®

100 x 180 cm Recht
100 x 180 cm Toog
100 x 180 cm Recht, met stalen frame,
incl. deurbeslag



Royal Scherm



Bangkirai


90 x 158 cm Eindelement toog
90 x 163 cm Half toog
179 x 179 cm Toog
90 x 179 cm Half recht
179 x 179 cm Recht

Cumaru FSC®

90 x 174 cm Half toog
179 x 179 cm Toog
90 x 179 cm Half recht
179 x 179 cm Recht



Royal Draadmat scherm

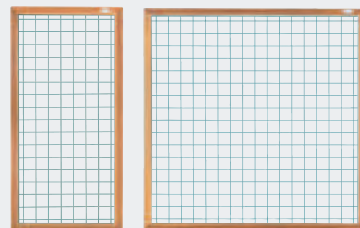

met 6 mm gegalvaniseerde draadmat

Bangkirai/Angelyn FSC

60 x 180 cm
90 x 180 cm
180 x 180 cm



Classic Scherm



Keruing

180 x 180 cm Rech
180 x 180 cm Toog

Hardhout (Nyatoh)

180 x 180 cm Rech
180 x 180 cm Toog

Hardhout FSC (Morado, Almendrillo, Cumaru)

180 x 180 cm Rech
180 x 180 cm Toog



Vuren Timber Scherm



180 x 180 cm Rech bruin geïmpregneerd
180 x 180 cm Rech groen geïmpregneerd
180 x 180 cm Toog bruin geïmpregneerd
180 x 180 cm Toog groen geïmpregneerd



Vuren Timber Deur



90 x 180 cm Rech bruin geïmpregneerd
90 x 180 cm Rech groen geïmpregneerd
90 x 180 cm Toog bruin geïmpregneerd
90 x 180 cm Toog groen geïmpregneerd



Grenen FSC® Country Scherm/Deur



200 x 200 cm Rech bruin geïmpregneerd
100 x 200 cm Deur met beslag
Rech bruin geïmpregneerd



WPC Schuttingplank



Antraciet/Bruin

13 x 145 mm lengte 180 cm

Hardhout Schuttingplank



Almendrillo FSC®

16 x 145 mm
18 x 145 mm

Bangkirai

14 x 145 mm
16 x 145 mm
18 x 145 mm



Garapa

16 x 145 mm
18 x 145 mm



Morado FSC®

16 x 145 mm

Naaldhout Schuttingplank



Grenen FSC®

15 x 160 mm Bruin
toepasbaar in combinatie met Country schermen

Vuren

16 x 142 mm Bruin/groen
18 x 142 mm Bruin/groen
19 x 150 mm Fijn bezaagd bruin



Hardhout Gezaagde palen




Azobé

40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
70 x 70 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
120 x 120 mm
150 x 150 mm

Angelim Vermelho

100 x 100 mm

Hardhout Geschaafde palen



Azobé

65 x 65 mm
70 x 70 mm
90 x 90 mm



Angelim Pedra FSC®

70 x 70 mm



Angelim Vermelho

70 x 70 mm
90 x 90 mm

Bangkirai

70 x 70 mm
90 x 90 mm

Kempas

70 x 70 mm

Naaldhout Geschaafde palen




Vuren FSC®

70 x 70 mm Bruin/groen
90 x 90 mm Bruin/groen



Aluminium Palen



(ook in Antraciet)

Aluminium paal gevuld met Cypresse kern
68 x 68 mm Lengtes 135 cm / 185 cm / 272 cm

Aluminium paal
68 x 68 mm lengte 185 cm gevuld met
275 cm hardhouten kern

Hardhout Rabat (bruto maten)



Bangkirai

18 x 144 mm (Enkelzijdig)
21 x 145 mm (Dubbelzijdig)



Almendrillo FSC®

18 x 145 mm (Enkelzijdig)

Naaldhout Rabat (bruto maten)




Vuren

18 x 142 mm Bruin/groen (Dubbelzijdig)



Damwandprofiel



Angelim Vermelho / Azobé

30 x 185 mm (174 netto)
38 x 185 mm (174 netto)

Bangkirai

35 x 159 mm (150 netto)
32 x 68 mm Deksluif

Gezaagd hout

Angelim Vermelho

6 x 100 mm (o.a. voor vlechtmatten)
17 x 150 mm (o.a. voor waterkering)
17 x 200 mm (o.a. voor waterkering)
20 x 100 mm (o.a. voor schotten)
20 x 150 mm (o.a. voor waterkering)
20 x 200 mm (o.a. voor waterkering)
100 x 100 mm (o.a. voor palen, GWW constructies)

Azobé

50 x 100 mm (o.a. voor regels, GWW)
50 x 150 mm (o.a. als fundering voor tuinhuisjes, GWW)
50 x 200 mm (o.a. als fundering voor tuinhuisjes, GWW)



KONINKLIJKE DEKKER PROJECTEN

Als houtindustrie met eigen productiemogelijkheden is Koninklijke Dekker voor u een interessante partner in uw productieproces. Zowel voor de industrie als op de bouwplaats. En als FSC kennispartner gaan we verder, we leveren producten en systemen die uw processen verbeteren en versnellen. We ontzorgen, bieden logistieke oplossingen op maat en halen de faalkosten uit de keten.

Halffabrikaten

Op basis van onze (FSC) voorraden in ruw hout en onze standaardproducten, produceren en leveren we halffabrikaten en componenten. Vingerlassen, voorschaven, profileren, korten, sorteren, boren, bundelen en merken horen allemaal tot de mogelijkheden. Niet alleen de kwaliteit en flexibiliteit van de productie is dan belangrijk, ook de op uw wensen afgestemde logistiek bespaart uiteindelijk kosten. Enkele voorbeelden:

Voor de industrie:

- Voorschaven en uitsorteren ■ Voorschaven, uitsorteren, korten en merken
- Kortten, boren en gronden van glaslatten ■ Just-in-time leveren

Op de bouwplaats:

- Inmeten en voorkorten van aftimmerhout ■ Op maat leveren van dagstukken, gegrond of afgelakt ■ Kortten, boren en gronden van glaslatten ■ Kortten, bundelen en merken per woning van gevelbekleding en boeidelen
- Leveringen in containers op bouwstream, uw magazijn op de bouwplaats

Afwijkende profielen

Naast de standaard profielen uit deze brochure, produceren wij afwijkende profielen. Ons kwalitatief hoogwaardige machinepark, de eigen slijperij en onze kennis van hout staan garant voor snelle, concurrerende en perfect passende profielen buiten het bekende uitgebreide assortiment. Ieder detail in nieuwbouw en renovatie voorzien wij van het juiste profiel. We denken mee over toe te passen houtsoorten, bevestigingsmogelijkheden, afwerking en logistiek. Enkele voorbeelden:

Voor de industrie:

Speciale weldorpels, doorvalbeveiligingen, tongnaalden, diverse renovatie profielen, etcetera.

Op de bouwplaats:

Gootlijsten, boeidelen, traptreden, schuttingen, loopdekdelen met anti-sliprubber, diverse renovatie profielen, etcetera.

Voormontage en prefabricage

De bouwplaats is meer en meer montageplaats. Het is belangrijk om faalkosten uit de keten te halen en producten als systemen te leveren. Hierdoor versnelt de bouw en neemt de kwaliteit toe. Wij monteren daarom veel van onze producten als direct plaats- en monteerbaar element. In het voortraject zijn we kennispartner voor de leverancier of aannemer en denken wij mee over montage en logistiek. De voordelen gaan nog verder dan besparing in tijd en verbetering van kwaliteit. Ook afvalstromen verdwijnen, overzichtelijkheid wordt groter en de planning is eenvoudiger. Enkele voorbeelden van voormontage en prefabricage:

- Schuttingen ■ Terrassen ■ Balkonvloers ■ Galerijvloers
- Gevelbekleding ■ Standaard- en projectmatige binnendeurkozijnen eventueel met deur en beslag ■ Schuifdeursystemen met of zonder aanhelingen
- Complete houten binnenwanden met binnendeurkozijnen, al dan niet bekleed

Montage

Door de inzet van eigen montageploegen wordt u volledig ontzorgd. Al onze producten kunnen wij in eigen beheer monteren in projecten, zowel in nieuwbouw als renovatie. Begeleiding door eigen projectleiders zorgt er voor dat u één aanspreekpunt heeft. Als kennispartner denken we mee in oplossingen, maximale kwaliteit, minimaal onderhoud en geven we uiteraard garantie.

Logistiek

Door de projectmatige inzet van eigen containers op de bouwplaats, kunnen wij ook de logistieke processen op de bouwplaats verbeteren en vereenvoudigen. De benodigde artikelen, al dan niet gebundeld en gemerkt, staan altijd klaar en kunnen uitgelopen en verwerkt worden op het voor u meest gunstige moment. Dat bespaart wederom tijd en vermindert fouten.



ONVERWOESTBAAR

 **Elephant**[®]
ElephantByDekker.com


KONINKLIJKE DEKKER WWW.DEKKERHOUT.NL

Dekker Hout Den Haag B.V.

De Werf 15
2544 EH Den Haag
Postbus 43080
2504 AB Den Haag
tel. +31 (0)88 1885 100
fax +31 (0)88 1885 200
E-mail denhaag@dekkerhout.nl

Dekker Hout Vianen B.V.

Hagenweg 3
4131 LX Vianen
Postbus 147
4130 EC Vianen
tel. +31 (0)88 1885 600
fax +31 (0)88 1885 280
E-mail vianen@dekkerhout.nl

Dekker Hout Warmond B.V.

Veerpolder 32
2361 KW Warmond
Postbus 47
2360 AA Warmond
tel. +31 (0)88 1885 700
fax +31 (0)88 1885 290
E-mail warmond@dekkerhout.nl

Internet

www.dekkerhout.nl
www.tuinhoutproducten.nl

