


Fire-Star SW Solid I30·EI30·I90·EI90

Met brandbeveiliging/ With Fire Protection

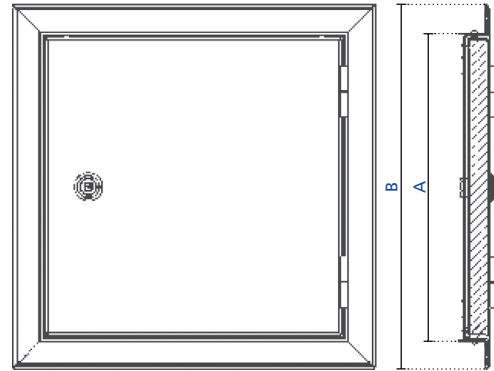


Fire-Star SW Solid met brandbeveiliging I30/EI30/I90 en EI90 voor gipskartonplaat-schachtwanden en I90 voor massieve wanden

Fire-Star SW Solid with fire protection I30/ EI30/ I90 for plasterboard shaft walls and I90 for solid walls

- Schachtwanden I30/I90: conform DIN EN 4102-11; 1985-12
- Schachtwanden EI30/EI90: conform DIN EN 1364-1; 1999-10/DIN EN 13501-2; 2010-02
- Massieve wanden I90: conform DIN EN 4102-11; 1985-12
- Inspectieluik met vierkantsluiting
- Deurblad uithangbaar, zijdelings aangeslagen, gepoedercoat, RAL 9016 (verkeerswit)
- Deurblad en frame met verzinkte staalconstructie en speciale gipsvezelbrandbeveiligingsplaten
- Voor installatieschachten van gipskarton en massieve wanden, vanaf beide zijden getest
- Wordt voorgemonteerd geleverd met vierkantsleutel
- Montageopening: inbouwmaat + 20 mm

- Shaft walls I30/ I90: DIN EN 4102-11; 1985-12
- Shaft walls EI30/ EI90: DIN EN 1364-1; 1999-10/ DIN EN 13501-2; 2010-02
- Solid walls I90: DIN EN 4102-11; 1985-12
- Access panel with square lock
- Removable door panel, side-hinged, powder-coated in white RAL 9016
- Galvanized steel door panel and frame and special gypsum fibreboard fire protection panels
- For installation shafts made of plasterboard and solid walls, tested from both sides
- Shipped ready-to-install with square key
- Cut out by customers: installation dimension + 20 mm

Opbouw van een F30 schachtwandconstructie met 2 x 12,5 mm brandbeveiligingsplaten en FIRE STAR SW-inspectieluiken.
An F30 shaft wall installation with 2 x 12.5 mm fire-retardant plasterboard and FIRE STAR SW access panels.

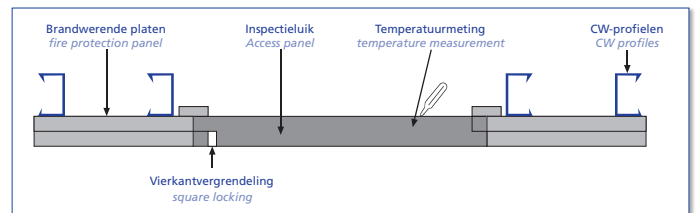

Voor I30/EI30 schachtwanden, inbouwdiepte C = 59 mm, R 7441
For I30/ EI30 shaft walls, installation depth C = 59 mm, R 7441

Artikelnr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm	Inwendige breedte (mm) Clearance width/ mm
21715	200 x 200	255 x 255	125 x 125
21768	300 x 300	355 x 355	225 x 225
21770	400 x 400	455 x 455	325 x 325
21771	400 x 600	455 x 655	325 x 525
21772	500 x 500	555 x 555	425 x 425
21773	600 x 600	655 x 655	525 x 525
21774	600 x 800	655 x 855	525 x 725
21775	600 x 1000	655 x 1055	525 x 925
21776	600 x 1200	655 x 1255	525 x 1125

Variantnr.: 20992-....
Variant no.: 20992-....
Maten: Breedte x hoogte
dimensions: width x height



Voor I90/EI90 schachtwanden, inbouwdiepte C = 69 mm, R 7718
For I90/ EI90 shaft walls, installation depth C = 69 mm, R 7718
Voor I90 massieve wanden/ For I90 solid walls

Artikelnr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm	Inwendige breedte (mm) Clearance width/ mm
21253	200 x 200	255 x 255	125 x 125
21254	300 x 300	355 x 355	225 x 225
21256	400 x 400	455 x 455	325 x 325
21257	400 x 600	455 x 655	325 x 525
21258	500 x 500	555 x 555	425 x 425
21259	600 x 600	655 x 655	525 x 525
21260	600 x 800	655 x 855	525 x 725
21261	600 x 1000	655 x 1055	525 x 925
21262	600 x 1200	655 x 1255	525 x 1125

Variantnr.: 21263-....
Variant no.: 21263-....
Maten: breedte x hoogte
dimensions: width x height