

Cembrit afbouw producten

Cembrit Vloerluik Plus

Vloerluik voorzien van twee luikringen en polystyreen isolatie

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Cembrit Vloerluik Plus is samengesteld uit een 22 mm dikke Cetris basis plaat, met aan de onderzijde polystyreen isolatie en een opleg-/afdichtingsband. Aan de bovenzijde van het Cembrit Vloerluik Plus zijn 2 luikringen aangebracht.

Geproduceerd volgens BRL 3300.

THERMISCHE WAARDE

De Thermische weerstand bedraagt bij een polystyreenlaag van:

100 mm Rc 2,5

120 mm Rc 3,0

140 mm Rc 3,5

OPLEG-/DICHTINGSBAND


Toegepaste opleg-/dichtingsband is van neopreen, 10 x 3 mm (bxd).

FUNCTIE

Vloerluiken zijn een onderdeel van een scheidingsconstructie tussen een woning, (woon)gebouw of logiesgebouw en een kruipruimte en bestemd om de kruipruimte onder de begane grondvloer bereikbaar te houden.

OPSLAG

Vóór installatie dient het Cembrit Vloerluik Plus droog te worden opgeslagen en niet blootgesteld te worden aan weersomstandigheden, zoals regen en zon.

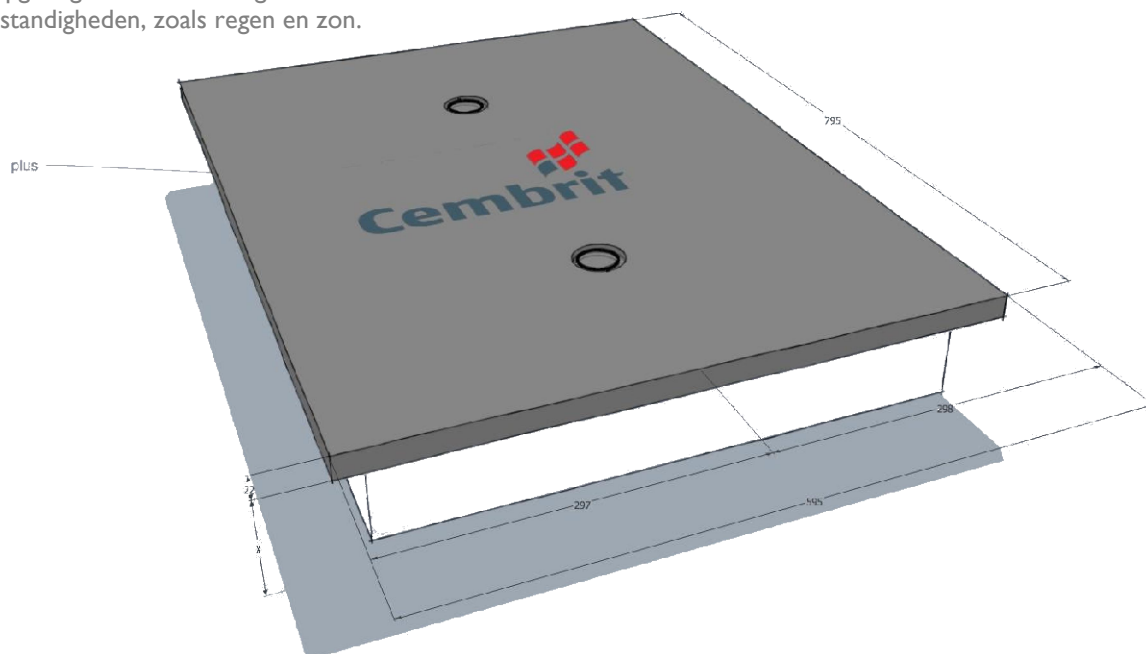

Cembrit B.V.
Westhavenweg 53-54
1042 AL Amsterdam
Nederland

Tel. +31 20 58 53 888
Fax +31 20 41 14 273
E-mail info@cembrit.nl
Internet www.cembrit.nl



Cembrit afbouw producten

AFMETINGEN

595x795 mm
495x795 mm
495x685 mm
595x895 mm
495x595 mm
395x595 mm

MAATWERK

Het Cembrit Vloerluik Plus is op vrijwel elke gewenste afmeting te produceren. Hogere gewenste isolatiewaardes behoren ook tot de mogelijkheden.

PLAATSING

Het Cembrit Vloerluik Plus wordt geplaatst in de Cembrit Matrand.

BRANDVEILIGHEID

De in het Cembrit Vloerluik Plus toegepaste Cetriscementgebonden houtvezelplaat voldoet aan klasse A2-S1 d0 van de bijdrage van de brandvoortplanting.

ROOKPRODUCTIE

De rookdichtheid van de in het Cembrit Vloerluik Plus toegepaste Cetriscementgebonden houtvezelplaat bedraagt overeenkomstig NEN 6066.

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN

De bijdrage van de specifieke luchtvolumestroom door het vloerluik aan de totale specifieke luchtvolumestroom door de gehele scheidingsconstructie tussen een woning, woongebouw of logiesgebouw en een kruipruimte bedraagt, overeenkomstig NEN 2690.

