


BaseTec

De universele bouwplaat

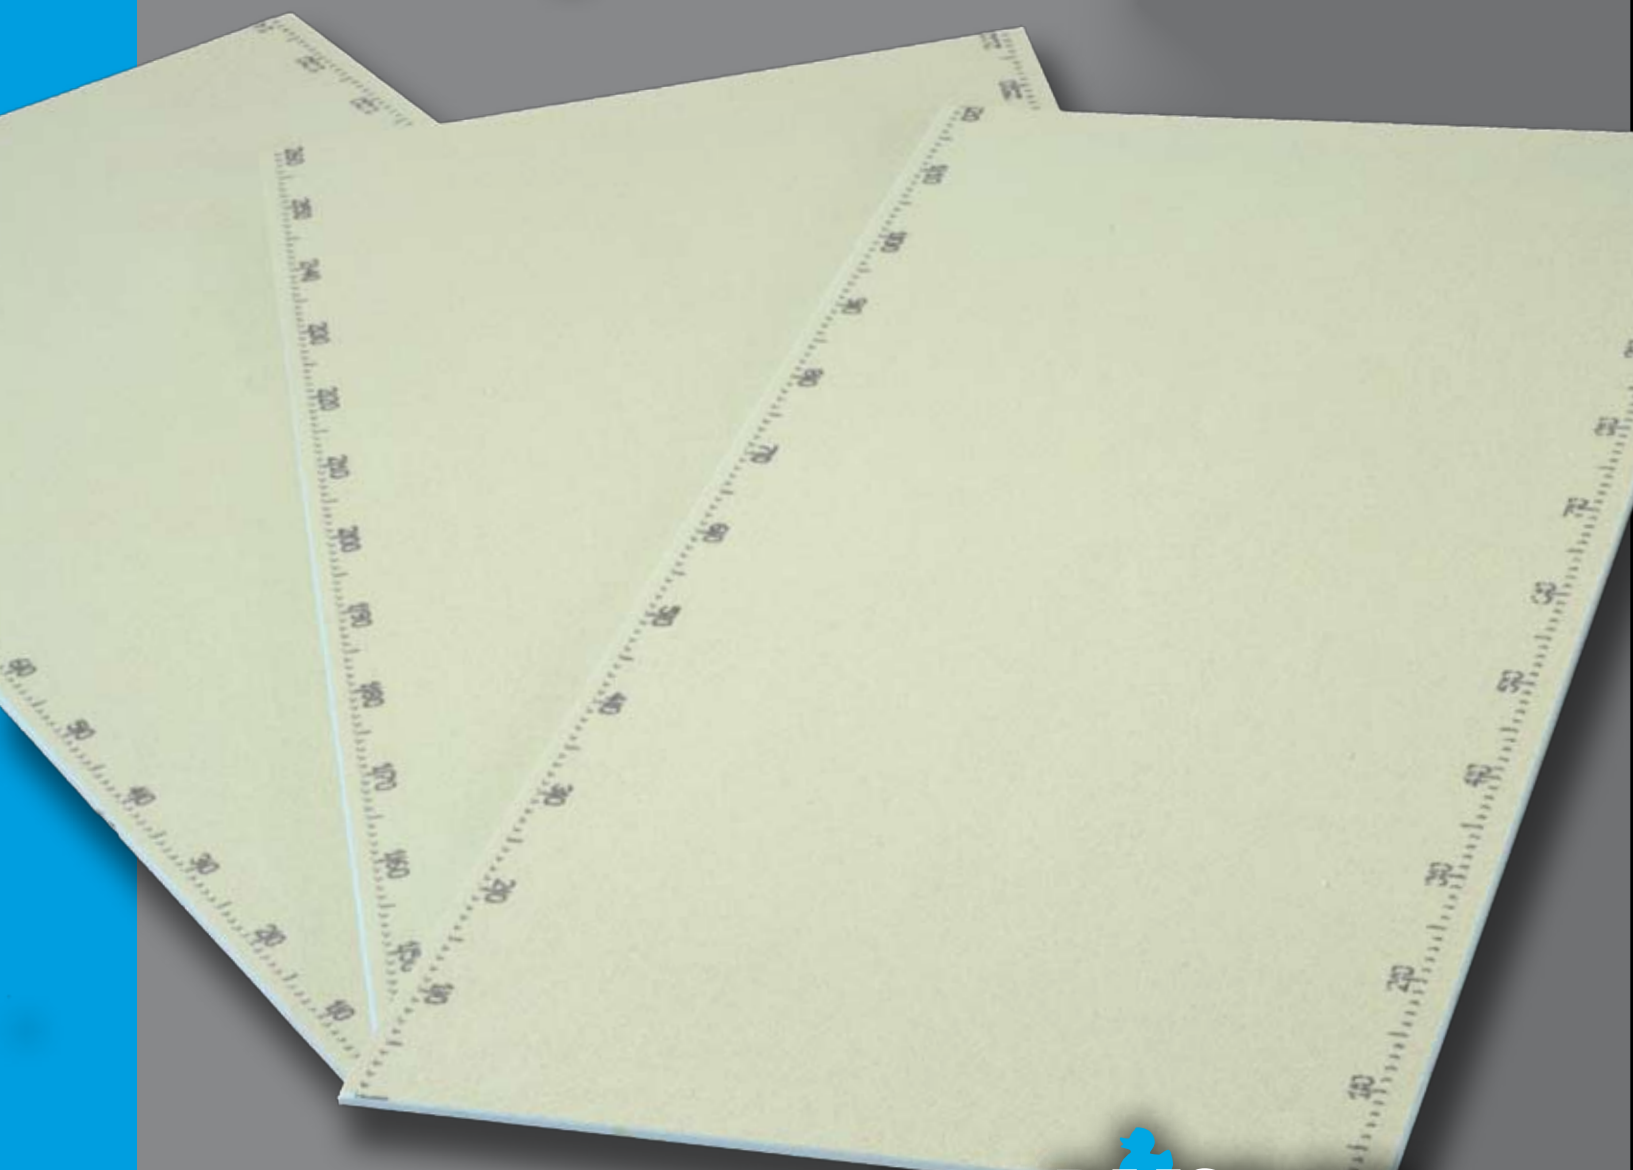

DVSBAD
DUSCHE - WELLNESS - GESTALTUNG

STADUR
Innovation und Systemlösungen

Made
in
Germany

De lichtgewicht oplossing...


De BaseTec bouwplaat is een thermisch isolerend hardschuim element. Dit bouw- en tegelement vormt de kant-en-klare basis voor tegel- en stucwerk. Het leent zich uitstekend voor werkzaamheden als bekleden, uitvullen, renoveren, isoleren, bouwen en afdichten.

De coating

Hoge trekkracht en goede hechting

De speciale afwerklaag kenmerkt zich door een hoge trekkracht en afschuifsterkte en een egaal oppervlak. De afwerking is buitengewoon sterk en duurzaam en biedt zekerheid onder de meest veeleisende omstandigheden.

Door de speciale glasvezel versterkte mineraalcoating, heeft het element een volledig egaal oppervlak. Dit heeft een gunstig effect op het lijmverbruik en zorgt tevens voor een optimale hechting met de tegellijm.

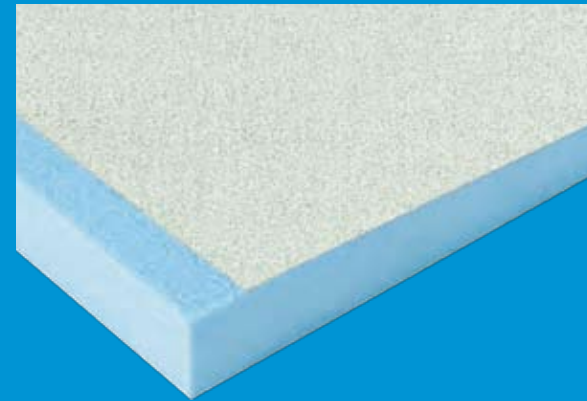

De kern

Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)

De kern van de plaat wordt gevormd door geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. Dit duurzame en hoogwaardige kernmateriaal is licht in gewicht, drukvast en is volledig vochtbestendig door de gesloten celstructuur.

60 cm breed, 130 en 260 cm lang

Speciale maataanduiding

Nog eenvoudiger op maat snijden

Om een snelle en accurate verwerking van de BaseTec platen mogelijk te maken is er al fabrieksmatig een, centimeter nauwkeurige, maataanduiding aan de lange zijden van de plaat aangebracht. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om de plaat zonder het gebruik van een duimstok op maat te snijden.



BaseTec bouwplaat XL

De projectmatig verkrijgbare grote BaseTec bouwplaat met een breedte van 120 cm biedt extra voordelen. Het aantal naden wordt sterk gereduceerd en daarmee ook het gebruik van weefsel- en voegdichtingsband. Dit leidt tot tijdsbesparing, minder risico en dus uiteindelijk een financieel voordeel.

De BaseTec bouwplaat biedt de voordelen die u mag verwachten van een kwaliteitsproduct:

- Vochtongevoelig
- Sterk en stabiel
- Isolerend
- Licht in gewicht
- Makkelijk te snijden
- Ook voor ronde vormen
- Waterdicht
- Vorstbestendig
- Duurzaam

...voor tegel- en stucwerk

Uitvullen met BaseTec bouwplaten van 4 en 6 mm



De dunne BaseTec platen zijn bij uitstek geschikt voor het uitvullen van de ruimte boven bestaand, halfhoog tegelwerk. De keuze voor het uitvullen met 4 of 6 mm wordt bepaald door de dikte van de reeds aanwezige tegels.

Breng over het gehele wandoppervlak tegellijm aan en druk vervolgens de BaseTec bouwplaten tegen de wand, zodanig dat de horizontale naden aansluiten op het bestaande tegelwerk en de verticale naden onderling aansluiten.



Bevestig nadat de tegellijm is uitgehard de platen additioneel met 5 metaalpluggen per vierkante meter.

Breng over de naden, afhankelijk van de toepassing, weefsel- of voegdichtingsband aan. Aansluitend kan over het gehele oppervlak de nieuwe betegeling worden aangebracht.

Renoveren met BaseTec bouwplaten van 10 mm



Bij verdiepingshoge toepassing van de 10 mm BaseTec bouwplaten, kunt u, afhankelijk van de ondergrond, kiezen voor verschillende bevestigingsmethoden.

Bij een vlakke ondergrond kiest u voor een volvlaks verlijming met additioneel een mechanische bevestiging van 5 metaalpluggen per vierkante meter.

Bij een ongelijke ondergrond kiest u voor een



volvlaksverlijming van de onderste meter en daarboven een dotsgewijze verlijming van de platen (6-8 dotten per vierkante meter), aan te vullen met metaalpluggen.

Breng over de naden, afhankelijk van de toepassing, weefsel- of voegdichtingsband aan. Aansluitend kan de nieuwe betegeling worden aangebracht.

BaseTec bouwplaten van 20 mm of dikker; ook ideaal op houten of metalen regelwerk



Ongelijke wanden zijn eenvoudig af te werken met BaseTec bouwplaten van 20 mm of dikker. Deze kunnen volvlaks verlijmd worden of dotsgewijs met 6 tot 8 dotten lijm per vierkante meter. Bevestig de platen aanvullend met metaalpluggen.

Ook voor grote tegelformaten ontstaat de ideale ondergrond.



De dikkere BaseTec bouwplaten zijn ook geschikt voor gebruik op een houten of metalen regelwerk.

Houdt bij het aanbrengen van regelwerk een h.o.h. afstand van 60 cm aan.

Bevestig de BaseTec bouwplaten om de 30 cm op het regelwerk door middel van zelftappende of spaanplaatsschroeven en rozetten.

BaseTec bouwplaten van 10 mm en dikker op vloeren

Betonnen vloeren

Breng over het gehele vloeroppervlak een cementgebonden poedertegellijm aan met een getande lijmkam van 8 tot 10 mm. Breng hierop de BaseTec bouwplaten van 10 mm of dikker aan. Werk de onderlinge naden af met weefselband en de naden ter plaatse van de wand met voegdichtingsband.



Houten vloeren

De BaseTec bouwplaat kan ook op houten vloeren worden toegepast. De houten vloer dient daarvoor wel voldoende vlak en stabiel te zijn en grote oneffenheden moeten vooraf worden uitgevlakt. Verlijm vervolgens de BaseTec bouwplaten met een minimale dikte van 20 mm volvlak op de ondergrond en bevestig deze aanvullend met 5 spaanplaatschroeven en rozetten per vierkante meter. Breng over het totale oppervlak een laag weefselband in tegellijm aan.



Laat uw fantasie de vrije loop met BaseTec bouwplaten van 30 mm en dikker

Vrije vormgeving

Met de BaseTec bouwplaat in de dikten 30, 40, 50, 60 en 80 mm is het heel eenvoudig om een volgens uw eigen unieke ontwerp vormgegeven wastafel of badombouw te creëren. Maar ook zelf ontworpen kasten met legplanken, scheidingswanden, zitbanken en plateaus zijn gemakkelijk te bouwen met BaseTec.



Ingesneden bouwplaten voor ronde vormen

Werken in ronde vormen wordt nog makkelijker met de fabrieksmatig ingesneden BaseTec bouwplaten. Deze buigbare platen zijn beschikbaar in een dikte van 30 mm met insnijdingen in de lengte- of breedterichting. Hiermee maakt u in een handomdraai een ronde badombouw, zuil, pilaar, scheidingswand en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos!



BaseTec voor baden, douchebakken, zwevende toiletten, leidingen en buizen

Baden

BaseTec badombouwelementen zijn speciaal ontwikkeld voor rechthoekige baden. Met een hoogte van 600 mm en een lengte van 760, 1790 of 2100 mm biedt BaseTec een passende oplossing voor vrijwel ieder standaard bad. De elementen zijn fabrieksmatig voorzien van stelschroeven wat de installatie verder vereenvoudigt.




Douchebakken

BaseTec douchebakelementen maken de afwerking van een standaard douchebak een stuk eenvoudiger. Met een hoogte van 200 of 300 mm, een lengte van 900 mm en ingebouwde stelschroeven is het element in een handomdraai geïnstalleerd.

Zwevende toiletten

De BaseTec toiletombouwelementen zijn speciaal ontwikkeld voor het afwerken van het waterreservoir en het bevestigingsframe van een zwevend toilet. De elementen zijn snel en eenvoudig te installeren en direct betegelbaar.

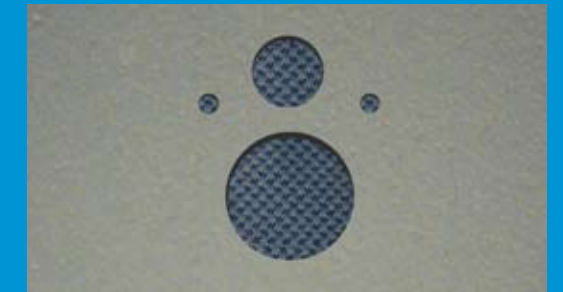

Voordelen

De toiletombouwen zijn standaard voorzien van uitsparingen voor bevestigingspunten en leidingen. Door de universele maatvoering zijn de elementen geschikt voor verschillende merken en systemen. Door de hoge drukweerstand en de gesloten celstructuur van het kernmateriaal zorgt BaseTec voor een betrouwbare, vochtongevoelige en duurzame afwerking.

Leidingen en buizen

BaseTec hoekkokers zijn standaard voorzien van een uitsparing met kleefstrip. Hierdoor liggen de platen volledig vlak tijdens opslag en transport. De kans op beschadiging wordt zodoende aanzienlijk verminderd.

De hoekkokers zijn ongevouwen sneller aan de gewenste lengte en breedte aan te passen met een stanleymes.

Alle hoeken kunnen worden vormgegeven met één enkele bouwplaat. Bij gebruikmaking van de kleefstrip ontstaat een hoek van 90 graden.

Installatie tegen stenen wand / betonwand


De BaseTec hoekkokers, met een dikte van 20 mm, worden met de kopse kanten van de lange zijden op de muur verlijmd doormiddel van polymeerkit of Insta-Stik MP pu-spuitslijm.



BaseTec Aquavario Basic Board, slimme oplossingen voor inloopdouches

Douchevloer

Het douchevloerelement Basic Board maakt het mogelijk een snelle en eenvoudige installatie van een inloopdouche te realiseren. De minimale inbouwhoogte, het fabrieksmatig aangebrachte afschot en de mogelijkheid om direct te betegelen, garanderen een snelle, eenvoudige en probleemloze montage. Het projectmatig beschikbare, extra vlakke Renovatie Board (30 mm) kan uitstekend worden gebruikt bij projecten waar ruimte gering is. Met de mogelijkheid tot maatwerk bent u vrijwel onbegrensd in uw ontwerpvrijheid.

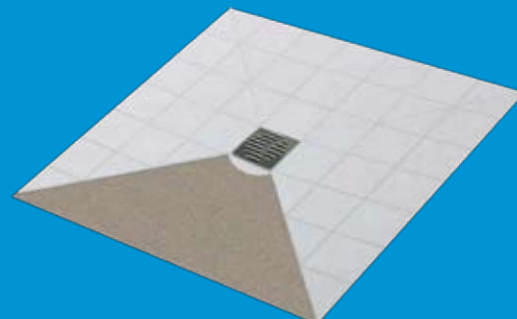

Afvoersysteem

De afvoerput wordt ter plaatse in de bodem geïnstalleerd. De afvoerputten met een doorvoer van 50 mm zijn beschikbaar in horizontale en verticale uitvoering. De afvoercapaciteit bedraagt 1,0 respectievelijk 1,6 l/sec.



Kaders voor tegeldikte > 8 mm

Afwijkende tegeldikten zijn dankzij stapelbare ophoogkaders geen probleem. Al naar gelang de door u gewenste tegeldikte is de kaderhoogte in stappen van telkens 7 mm uit te breiden.



Afvoerrooster

RVS rooster 100 x 100 mm passend in het kader op de douchevloer.



Onderbouw

Om de douchevloer snel op de juiste hoogte te brengen adviseren wij gebruik te maken van het onderbouwelement Basic Board Rapid. Dit element dient als vervanger van de traditionele betonnen ondervloer en verkort de installatietijd aanzienlijk.



Uw voordelen

- Inloopdouche zonder niveau verschil
- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers (tegelmaat min. 100 x 100 mm)
- Stabiel en vlak met een afschot van max. 3%
- Waterdicht
- Tweezijdig voorzien van speciale coating, direct geschikt voor keramische afwerking.
- Douchevloeren op maat leverbaar
- Geringe opbouwhoogte (vanaf 30 mm)
- Eenvoudige, tijdbesparende en schone montage
- Thermisch isolerende werking

De douchevloer die al uw wensen vervult

Materiaal

Styrofoam - blauw (H)CFK-vrij geëxtrudeerd polystyreen hardschuim voorzien van een direct betegelbare, glasvezelversterkte mineraalcoating

Afvoersysteem


Doorvoer 50 mm, materiaal ABS, horizontaal of verticaal, waterdichte verbinding met de douchevloer komt ter plaatse tot stand. Afvoercapaciteit 1,6 l/sec. Ophoogkader met RVS-rooster. Afmetingen rooster 100 x 100 mm.

Uitvoeringen


Standaard zijn de douchevloeren in vierkant en rechthoek beschikbaar. Basic Board kan ook projectmatig volgens uw specificaties worden vervaardigd. Neem hiervoor contact met ons op.

Basic Board doorsnede

Basic Board met horizontale afvoer

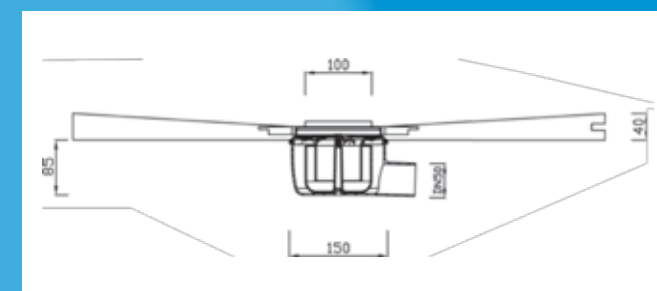

Basic Board met verticale afvoer

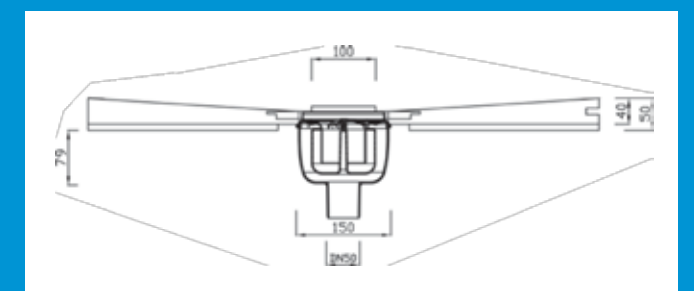

Technische eigenschappen BaseTec

Eigenschappen	Norm	Waarde	Eenheid
Druksterkte bij 10% vervorming	EN 826	0,30	N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	EN 826	12	N/mm ²
Warmtegeleidingscoëfficiënt 20-70 mm	DIN 4108-4	0,030	W/m.K
Wateropname	EN 12087	< 1,5	Vol.%
Brandgedrag	DIN 4102	B 1	-
Capillariteit	-	-	0
Treksterkte	EN 1607	0,50	N/mm ²

Standaard assortiment

BaseTec bouwplaten

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/pallet
011.000004	Bouwplaat	1300 x 600 x 4 mm	136 stuks
011.000006	Bouwplaat	1300 x 600 x 6 mm	136 stuks
011.000010	Bouwplaat	2600 x 600 x 10 mm	50 stuks
011.000020	Bouwplaat	2600 x 600 x 20 mm	54 stuks
011.000030	Bouwplaat	2600 x 600 x 30 mm	50 stuks
011.000040	Bouwplaat	2600 x 600 x 40 mm	40 stuks
011.000050	Bouwplaat	2600 x 600 x 50 mm	30 stuks
011.000060	Bouwplaat	2600 x 600 x 60 mm	26 stuks
011.000080	Bouwplaat	2600 x 600 x 80 mm	20 stuks

BaseTec hoekkokers

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/pallet
011.000215	L-hoekkoker	2600 x 150/150 x 20 mm	60 stuks
011.000220	L-hoekkoker	2600 x 200/200 x 20 mm	40 stuks
011.000230	L-hoekkoker	2600 x 300/300 x 20 mm	40 stuks
011.000240	L-hoekkoker	2600 x 400/200 x 20 mm	40 stuks

BaseTec douchevloeren

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/pallet
011.000410	Vierkant/centraal	900 x 900 x 40 mm	10 stuks
011.000411	Vierkant/decentraal	900 x 900 x 40 mm	10 stuks
011.000420	Vierkant/centraal	1000 x 1000 x 40 mm	10 stuks
011.000421	Vierkant/decentraal	1000 x 1000 x 40 mm	10 stuks
011.000430	Vierkant/centraal	1200 x 1200 x 40 mm	10 stuks
011.000431	Vierkant/decentraal	1200 x 1200 x 40 mm	10 stuks
011.000440	Vierkant/centraal	1500 x 1500 x 40 mm	10 stuks
011.000441	Vierkant/decentraal	1500 x 1500 x 40 mm	10 stuks
011.000450	Rechthoek/centraal	1200 x 900 x 40 mm	10 stuks
011.000451	Rechthoek/decentraal	1200 x 900 x 40 mm	10 stuks
011.000460	Rechthoek/centraal	1800 x 900 x 40 mm	10 stuks
011.000461	Rechthoek/decentraal	1800 x 900 x 40 mm	10 stuks

BaseTec ingesneden bouwplaten

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/pallet
011.000130	Horizontaal	2400 x 600 x 30 mm	50 stuks
011.000131	Verticaal	2600 x 600 x 30 mm	50 stuks

BaseTec ombouwelementen

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/pallet
011.000310	Langselement	1790 x 600 x 30 mm	30 stuks
011.000320	Langselement	2100 x 600 x 30 mm	30 stuks
011.000330	Kopselement	760 x 600 x 30 mm	30 stuks
011.000340	Douchebakelement	900 x 200 x 30 mm	30 stuks
011.000350	Douchebakelement	900 x 300 x 30 mm	30 stuks
011.000910	Toiletombouwelement	1200 x 1248 x 30 mm	30 stuks

BaseTec afvoersets

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/verpakking
011.000490	Horizontale afvoer	DN 50 - 1,00 l/s	1 stuk
011.000491	Verticale afvoer	DN 50 - 1,60 l/s	1 stuk

BaseTec accessoires

artikelnummer	omschrijving	afmetingen	aantal/verpakking
011.000620	Metaalplug 90 mm	90 mm	250 stuks
011.000630	Metaalplug 110 mm	110 mm	250 stuks
011.000640	Metaalrozet 36 mm	Ø 36 mm	100 stuks
011.000810	Weefselband 50 m	100 mm x 50 m	1 rol
011.000781	Dichtingsband 1 m x 30 m	1 m x 30 m	1 rol
011.000710	Dichtingsband 125 mm x 10 m	125 mm x 10 m	1 rol
011.000750	Dichtingsband 125 mm x 50 m	125 mm x 50 m	1 rol

Distributeur voor Nederland:

Blauwplaat B.V.

Tel.: 0570 / 63 44 74

Fax: 0570 / 63 31 35

Email: info@blauwplaat.nl

Internet : www.blauwplaat.nl

BaseTec, innovatieve douchevloeren voor inloopdouches




Line Board

Deze esthetisch zeer fraaie douchevloer op afschot heeft een waterdicht ingebouwde draingoot. Line Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken (contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte aansluiting). Dit element is beschikbaar in acht standaard maten. Verder is keuze uit vier verschillende drainlengtes: 800, 900, 1000 en 1200 mm. Daarnaast kan uit zes verschillende draingoot afdekroosters worden gekozen. Line Board is uitsluitend met horizontale afvoer leverbaar.



Life Board

Deze douchevloer met een perfect afschot wordt fabrieksmatig voorzien van een composietafwerking in een RAL-kleur naar keuze. Indien gewenst kan er additioneel een anti-slip coating worden aangebracht. Life Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken (contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte aansluiting). Dit element is beschikbaar in vier varianten: vierkant, rechthoek, vijfhoek en kwartrond. Daarnaast kan gekozen worden voor een horizontale of verticale afvoer. Life Board is uitsluitend met decentrale afvoerpositie leverbaar.

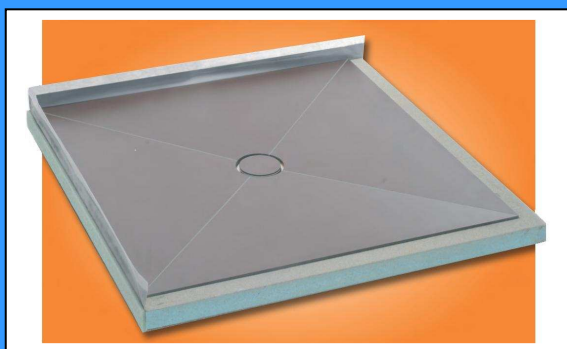

HighTech Board

Dit onder afschot gebrachte hightech douchevloer-element maakt het eenvoudig om een inloopdouche met een moderne en eigentijdse uitstraling te creëren. Door de fabrieksmatig aangebrachte keramische afwerklaag is dit element klaar om direct in te bouwen. Er zijn maar liefst dertien verschillende kleurstellingen mogelijk. HighTech Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken (contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte aansluiting). Daarnaast is er keuze uit een horizontale of verticale afvoer. HighTech Board is uitsluitend met centrale afvoerpositie leverbaar.



Nature Board

Nature Board geeft een natuurlijke uitstraling aan uw inloopdouche. Dit perfecte afschot-element is voorzien van een teakhout afwerking en beschikbaar in vier verschillende legpatronen. Nature Board wordt standaard tweezijdig voorzien van randstroken (contactgeluidreductie) en voegdichtingsband (waterdichte aansluiting). Daarnaast is er keuze uit een horizontale of verticale afvoer. Nature Board is uitsluitend met centrale afvoerpositie leverbaar.

Line Board

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmeting (mm)	aantal stuks/pallet
vierkant				
011.800010	vierkant	40	828 x 828	10
011.800020	vierkant	40	928 x 928	10
011.800030	vierkant	40	1028 x 1028	10
011.800040	vierkant	40	1228 x 1228	10
rechthoek				
011.800050	rechthoek	40	928 x 828	10
011.800060	rechthoek	40	1028 x 828	10
011.800070	rechthoek	40	1228 x 828	10
011.800080	rechthoek	40	1228 x 928	10

Life Board

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmeting (mm)	aantal stuks/pallet
vierkant				
011.800090	vierkant	48	858 x 858	10
011.800100	vierkant	48	958 x 958	10
011.800110	vierkant	48	1058 x 1058	10
011.800120	vierkant	48	1258 x 1258	10
rechthoek				
011.800130	rechthoek	48	958 x 858	10
011.800140	rechthoek	48	1058 x 858	10
011.800150	rechthoek	48	1258 x 858	10
vijfhoek				
011.800160	vijfhoek	48	958 x 958*	10
011.800170	vijfhoek	48	1058 x 1058*	10
kwarttrond				
011.800180	kwarttrond	48	958 x 958**	10
011.800190	kwarttrond	48	1058 x 1058**	10

* korte zijden 450 mm

** radius 550 mm

HighTech Board

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmeting (mm)	aantal stuks/pallet
vierkant				
011.800200	vierkant	45	858 x 858	10
011.800210	vierkant	45	958 x 958	10
011.800220	vierkant	45	1058 x 1058	10
011.800230	vierkant	45	1258 x 1258	10
rechthoek				
011.800240	rechthoek	45	958 x 858	10
011.800250	rechthoek	45	1058 x 858	10
011.800260	rechthoek	45	1258 x 858	10
011.800270	rechthoek	45	1258 x 958	10

Nature Board

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmeting (mm)	aantal stuks/pallet
vierkant				
011.800280	vierkant	48	858 x 858	10
011.800290	vierkant	48	958 x 958	10
011.800300	vierkant	48	1058 x 1058	10
011.800310	vierkant	48	1258 x 1258	10
rechthoek				
011.800320	rechthoek	48	958 x 858	10
011.800330	rechthoek	48	1058 x 858	10
011.800340	rechthoek	48	1258 x 858	10
011.800350	rechthoek	48	1258 x 958	10