

Profort

Het professionele
gevelbekledingsysteem


Assortiment

- Eenvoudige & snelle montage
- Onderhoudsarm
- Kunststof gevelbekleding
- Brandklasse 2
- Duurzaam
- Kleurecht
- 10 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Recyclebaar
- KOMO attest-met-product-
certificaat




Profort[®] 
massief kunststof paneel


Rabat



Wit




Crèmewit




Quartzgrijs




Blauw




Licht Ivoor



Antracietgrijs



Zwart



Grachtengroen



Groen



Mosgroen




Wijnrood

Rabat 5 stuks per pak (= 3,65 m²)


Topline



Golden Oak



Mahonie



Rabat



Profort Wit - RAL 9010

Profort Crèmewit - RAL 9001

Profort Groen - RAL 6009






Profort Wit - RAL 9010

Bijpassend schilderwerk in RAL 7039


Profort Zwart - RAL 9005



Dubbelrabat/Potdeksel Woodgrain

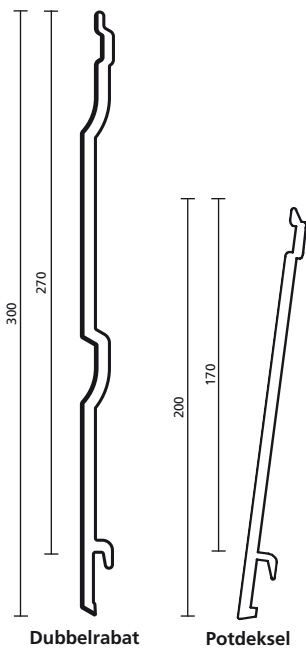

Dubbelrabat 3 stuks per pak (= 4,37 m²)
Potdeksel 4 stuks per pak (= 3,67 m²)



Crèmewit




Groen



Zwart

Sponningschroot

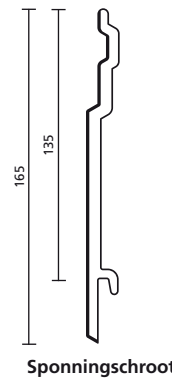


Sponningschroot

Sponningschroot 5 stuks per pak (= 3,65 m²)


Rabat Select



Cedar



Wengé



Rabat Select 4 stuks per pak (= 2,92 m²)


TYPE	Rabat / Spinningschroot	Dubbelrabat	Potdeksel
Afmeting (werkend)	5400 x 165 (135) x 16 mm	5400 x 300 (270) x 16 mm	5400 x 200 (170) x 16 mm
Kleuren:			
Wit	RAL 9010	S / A	A
Crèmewit	RAL 9001	S / S	S
Quartzgrijs	RAL 7039	S / A	A
Blauw	RAL 5003	S / A	A
Licht Ivoor	RAL 1015	S / A	A
Antracietgrijs	RAL 7016	S / A	A
Zwart	RAL 9005	S / A	S
Grachtengroen	Sikkens Q0.05.10	S / A	A
Groen	RAL 6009	S / S	S
Mosgroen	RAL 6005	S / A	A
Wijnrood	RAL 3005	S / A	A
Cedar		S / A	A
Wengé		S / A	A
Folie: Golden Oak	Renolit 2178001	S / A	A
Folie: Mahonie	Renolit 2065021	S / A	A
Toepassing	Horizontaal/ Verticaal/ Diagonaal	Verticaal/ Horizontaal/ Diagonaal	Horizontaal

De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw Profort leverancier.

S = Standaard, uit voorraad leverbaar mits onverkocht. A = Op aanvraag.

Profort montage accessoires


Aluminium Startprofiel
Lengte 300 cm



Profortschroef met anti roest coating
Afmeting 3 x 30 mm



Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm



Alure aluminium gevelprofielen

Aluminium Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm / 22 mm
Voorgeboord



Gebroken Wit
Groen
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)

Aluminium / PVC Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm



Gebroken Wit
Groen
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)

Profort kunststof profielen

Koppeling
Lengte 13,5 cm



Eindprofiel
Lengte 270 cm

Voorzijde





Achterzijde

Binnen-en buitenhoek
Lengte 270 cm




Koppelprofiel
Lengte 270 cm



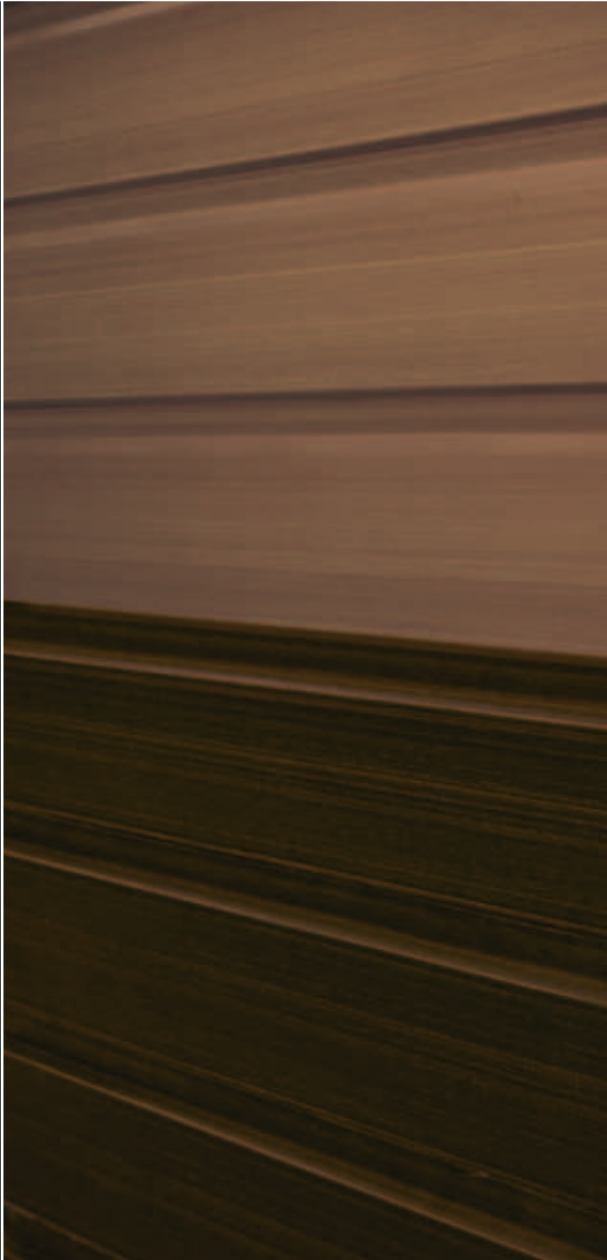

Uw Profort verkooppunt:



Fetim Professional

Tel.: 020 580 5285

Email: professional@fetim.nl

www.fetimprofessional.nl

www.FrontsAndFronts.nl

