


Nieuw van BIA-Beton

BIA ECO BLOK

het snelste metselblok
van Nederland!

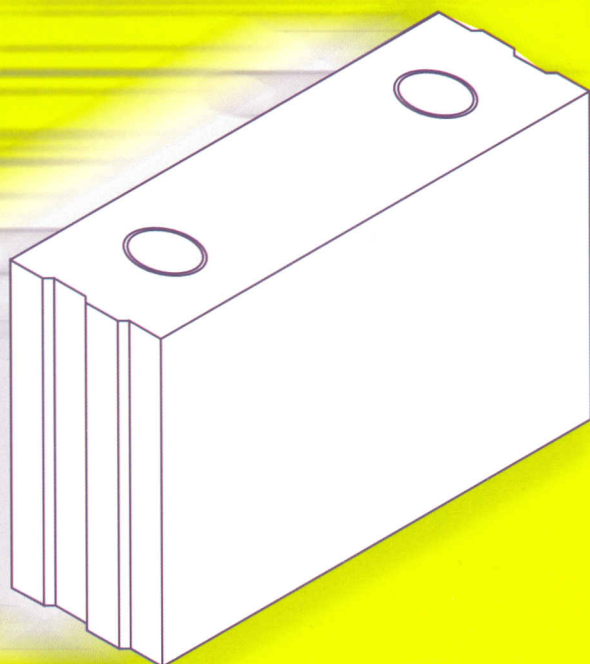

BIA-ECO **10/19** (7 kg. p/st.)
 12/19 (8,4 kg. p/st.)
 14/19 (9,8 kg. p/st.)

Afmeting: 297 x 100 x 190 mm

Afmeting: 297 x 120 x 190 mm

Afmeting: 297 x 140 x 190 mm

Toepassing: (Dragende) binnenmuren
en scheidingswanden

Druksterkte: 15 N/mm²

Aantal: 16,5/m²

Warmtegeleiding $\lambda = 0,46\text{W/m}^2\cdot\text{K}$

Warmteweerstand $R = 0,21\text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

R'w 41DB
(tweezijdig gestucadoord
10 cm min. dikte)

VOORDELEN

- 70% geëxpandeerde kleikorrels
- stootvoegloos metselen
- maatvastheid
- uit voorraad leverbaar
- arbeidsvriendelijke verwerking door duimgaten
- hoge productie
- isolerend
- zeer goed spijkerbaar, te boren, te knippen, te schroeven en te frezen
- goede hechting stucwerk
- goedkope verwerking
- komo gecertificeerd
- verwerking met normale metselmortel
- 30% lichter dan traditioneel lichtbeton



Beton Industrie Arts B.V.

Tel.: 024-648 84 84

Email: info@bia-beton.nl

Internet: www.bia-beton.nl